

PLANE TOP

Versione
Parete 90 cm - 800 m3/h

Collezione
Fasteel

Codice Ean
8034122203454



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE
GENERICHE

- Acciaio inox Fasteel
- antimpronta finitura spazzolato
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone
- Telecomando (opzionale)

ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI

- KACL.510#X**
Prolunga H700 - Parete Fasteel
- KACL.512#X**
Prolunga H960 - Parete Fasteel
- KACL.770#41F**
Motore remoto sottotetto 1100 m3/h Brushless
- KACL.786#41F**
Aspiratore esterno 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Aspiratore esterno 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Motore remoto sottotetto 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Motore remoto sottotetto 950 m3/h
- KACL.864**
Convogliatore per versioni filtranti (Pareti)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipologia di installazione**
Parete
- Dimensioni**
90 cm
- Finitura**
Acciaio inox Fasteel antimpronta finitura spazzolato
- Motore**
800 m³/h
- Tipo di controllo**
Pulsantiera elettronica
- Velocità**
3 + boost
- Illuminazione**
Led 2x1,2 W - 3200 K
- Filtro**
Filtro metallico "Base" - 274x274 mm
- Filtro Carbone**
Filtro carbone rettangolare - Tipo 3 (opzionale)
- Distanza minima**
Piano cottura gas: 63 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI


- Peso lordo**
24 kg
- Peso netto**
19 kg
- Volume**
0.28 m³
- Dimensioni imballo**
Lunghezza
995 mm
Altezza
480 mm
Profondita'
595 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

- Consumo massimo**
280 W
- Tensione**
220-240V
- Frequenza**
50-60Hz
- Tipo di spina**
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

- Portata massima**
660 m³/h
I.E.C. 61591
- Rumorosita' massima**
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Pressione massima (Pa)**
500 Pa
- Potenza massima motore**
215 W
- CLASSE ENERGETICA**
B



PLANE TOP

Versione
Parete 90 cm - 800 m3/h


Collezione
Fasteel

Codice Ean
8034122203454

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Portata (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	660
Pressione massima (Pa)	390	420	460	500
Potenza (W)	134	156	180	215
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

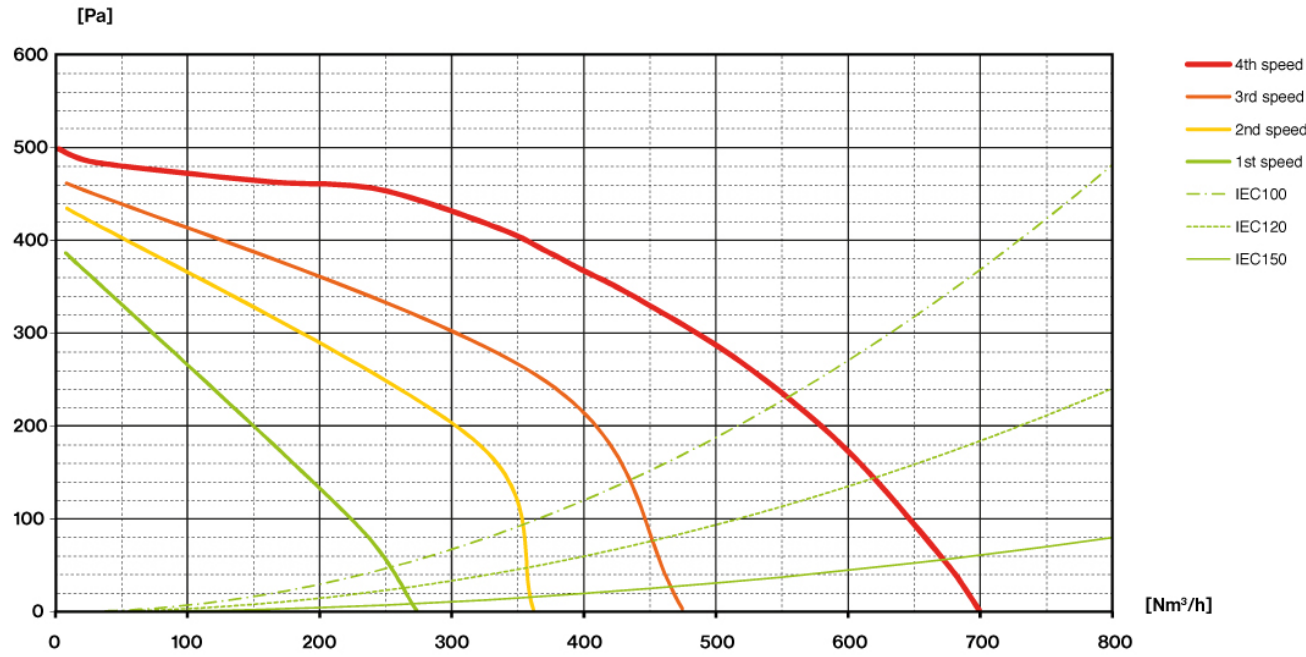


PLANE TOP

Versione
Parete 90 cm - 800 m3/h

Collezione
Fasteel

Codice Ean
8034122203454

ETICHETTA ENERGETICA

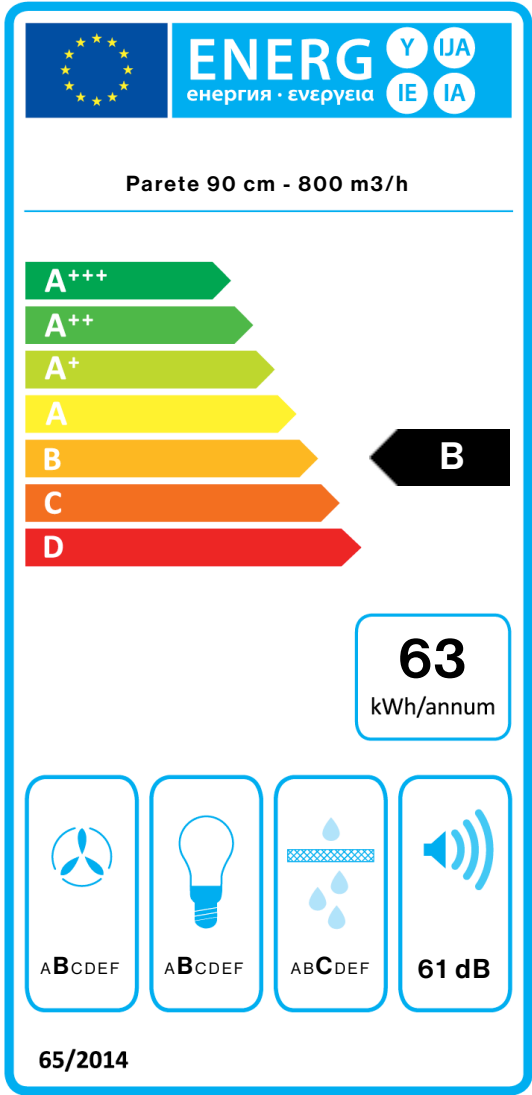

PF		
S	Falmec Spa	
M	Parete 90 cm - 800 m3/h	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	660,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEL	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	660,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / P0_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps). **PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014** F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.