

FUTURA ANGOLO

Versione
Angolo 100 cm - 600 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122308432



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE
GENERICHE

Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite
Bordo inferiore: acciaio inox
Slider
Illuminazione led
Filtro antigrasso metallico,
asportabile e lavabile
Filtro carbone incluso

ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI

KACL.815
Salvietta protettiva per superfici
in acciaio inox (box 10 pz)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Angolo
Dimensioni
100 cm
Finitura
Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite
Bordo inferiore: acciaio inox
Motore
600 m³/h
Tipo di controllo
Slider
Velocita' di funzionamento
3
Illuminazione
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filtro
3 x Filtro metallico "Base" -
235x245 mm
Filtro Carbone
Filtro carbone rotondo Ø212 mm
- Tipo 2 (incluso)
Distanza minima
Piano cottura gas: 65 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI


Peso lordo
29 kg
Peso netto
22 kg
Volume
0.82 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
1115 mm
Altezza
665 mm
Profondita'
1100 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

Consumo massimo
230 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz
Tipo di spina
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

Portata massima
480 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosità' massima
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
500 Pa
Potenza massima motore
180 W
CLASSE ENERGETICA
C



FUTURA ANGOLO

Versione
Angolo 100 cm - 600 m3/h


Collezione
Design

Codice Ean
8034122308432

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Portata (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Pressione massima (Pa)	270	400	500
Potenza motore (W)	100	130	180
Uscita Aria	120	120	120

PORTATA / PRESSIONE

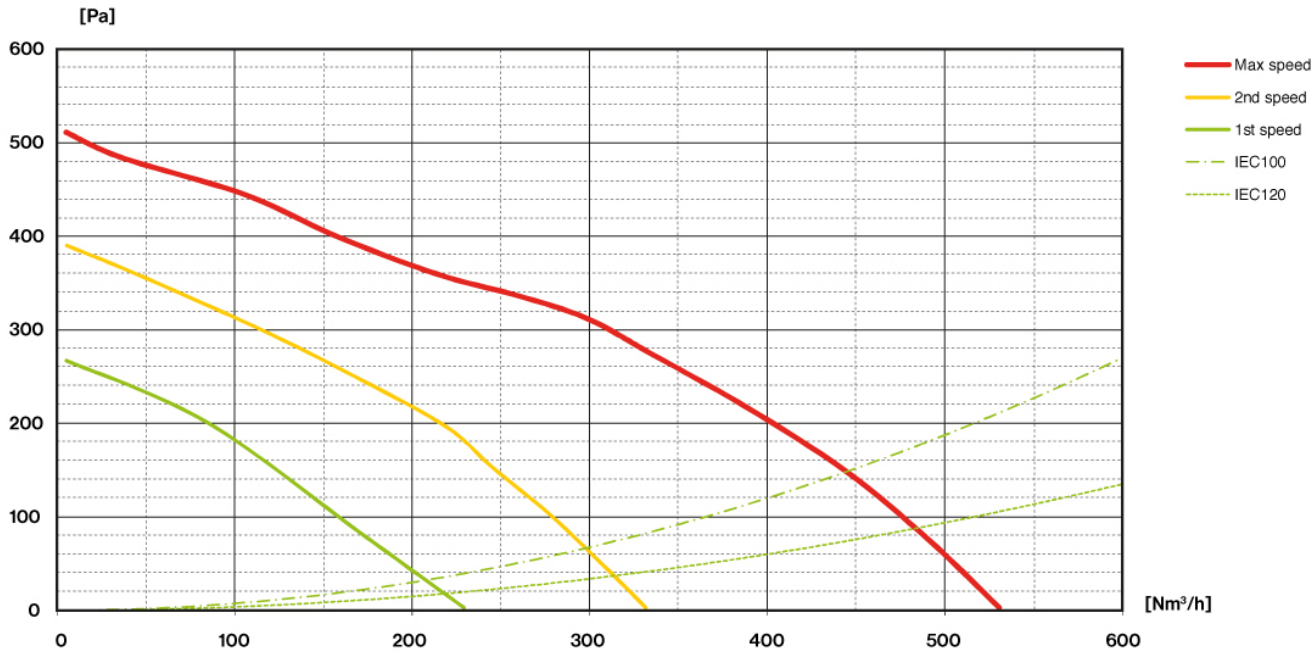


FUTURA ANGOLO

Versione
Angolo 100 cm - 600 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122308432

ETICHETTA ENERGETICA

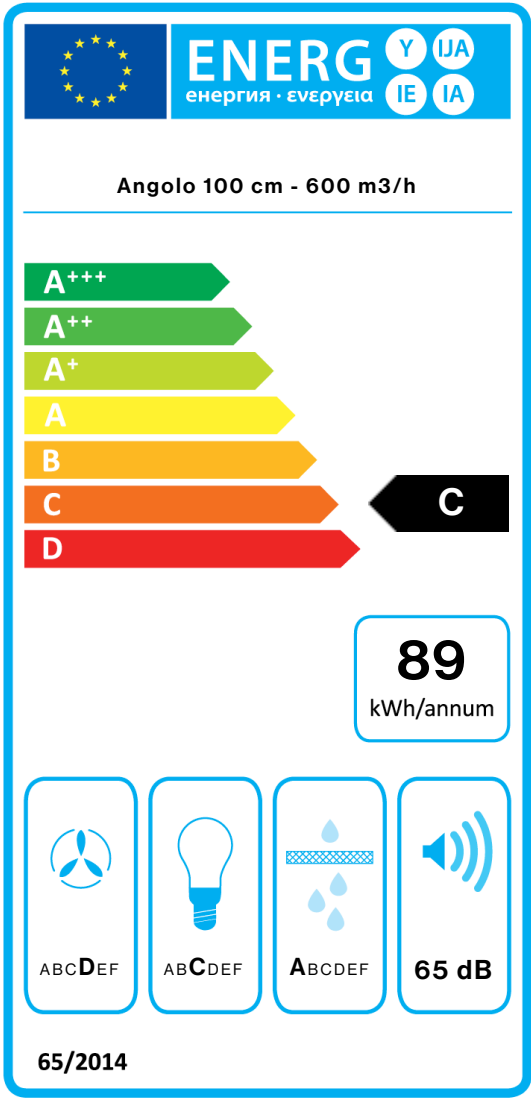

PF		
S	Falmec Spa	
M	Angolo 100 cm - 600 m3/h	
AEC	88,5	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	18,3	
LEC	C	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEL	81,1	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	119	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.