

## PLANE PLUS

### Wersja

Plane Plus Isola 90 czarny 800  
m<sup>3</sup>/h

### Designer

### Kolekcja

Design

### Kod Ean

8034122367040



Poglądowe zdjęcie produktu.

Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

## DANE OGÓLNE

Wyciąg szczelinowy  
Sterowanie elektroniczne  
Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia  
Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji, opcjonalny  
Pilot opcjonalny  
Oświetlenie LED z możliwością ściemniania  
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)  
Dialogue system z trybem automatycznym

## DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

### KACL.557#B

Przedłużenie komina wyspowego  
H=1200 mm Biały

### KACL.866

Rozdzielacz powietrza - okap wyspowy w wersji filtrującej

### KACL.961

Filtr Carbon.Zeo

### 105080053

Pilot do okapu

## DANE TECHNICZNE


Sposób instalacji  
Wyspowy  
Wymiary  
90 cm  
Wykończenie  
Stal lakierowana na biały  
Silnik  
800 m<sup>3</sup>/h  
Rodzaj sterowania  
Sterowanie elektroniczne  
Zakresy prędkości  
3 + boost  
Oświetlenie  
Pasma Led (2700 K - 5600 K)  
Odległość minimalna  
Płyta gazowa: 60 cm  
Płyta elektryczna: 52 cm

## WAGI I OBJĘTOŚCI

Ciężar brutto  
39.4 kg  
Ciężar netto  
32.8 kg  
Objętość  
0.38 m<sup>3</sup>  
Wymiary opakowania  
Długość  
1035 mm  
Wysokość  
490 mm  
Głębokość  
740 mm

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii  
280 W  
Napięcie  
220-240V  
Częstotliwość  
50-60Hz  
SILNIK  
Maksymalny przepływ  
641 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Maksymalna głośność  
69 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Maksymalne ciśnienie (Pa)  
500 Pa  
Maksymalna moc silnika  
245 W  
KLASA ENERGETYCZNA  
B



## PLANE PLUS

### Wersja

Plane Plus Isola 90 czarny 800  
m<sup>3</sup>/h

### Designer

### Kolekcja

Design


### Kod Ean

8034122367040

## SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	51	61	66	69
Przepływ (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	313	468	573	641
Maksymalne ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	145	175	215	245
Wylot powietrza	150	150	150	150

## PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

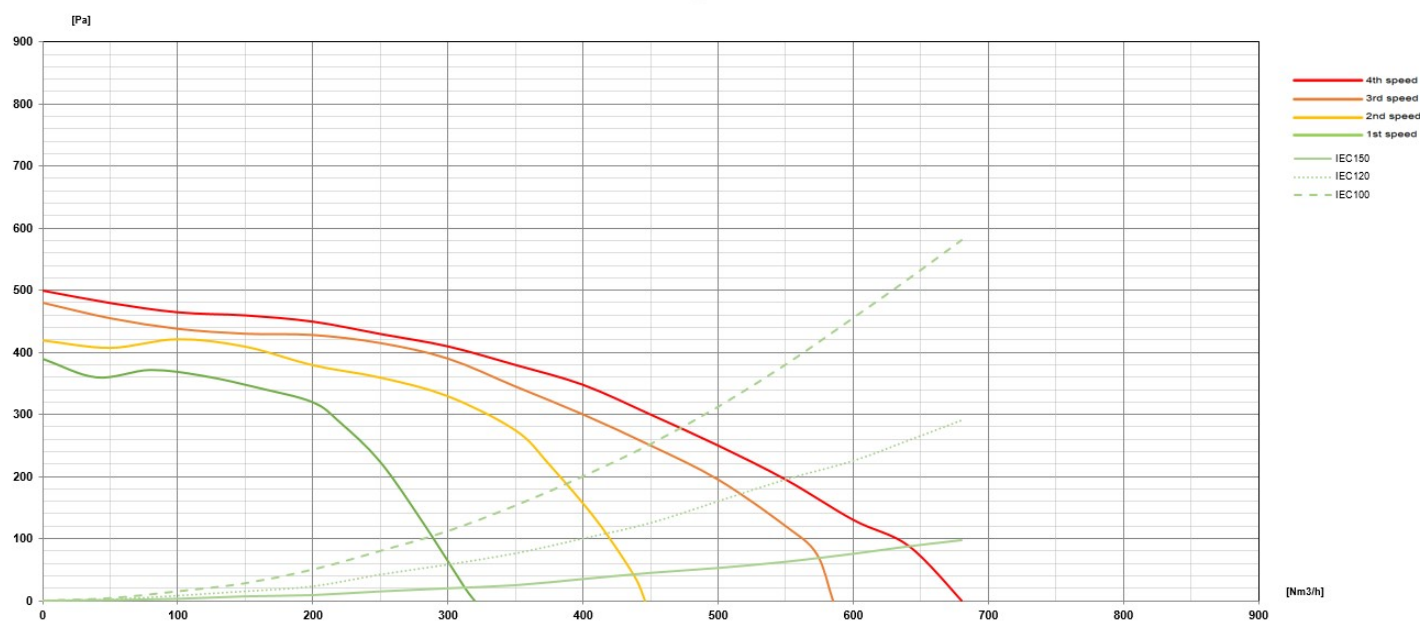

## PLANE PLUS

### Wersja

Plane Plus Isola 90 czarny 800  
m<sup>3</sup>/h

### Designer


### Kolekcja

Design

### Kod Ean

8034122367040

## ETYKIETA ENERGETYCZNA

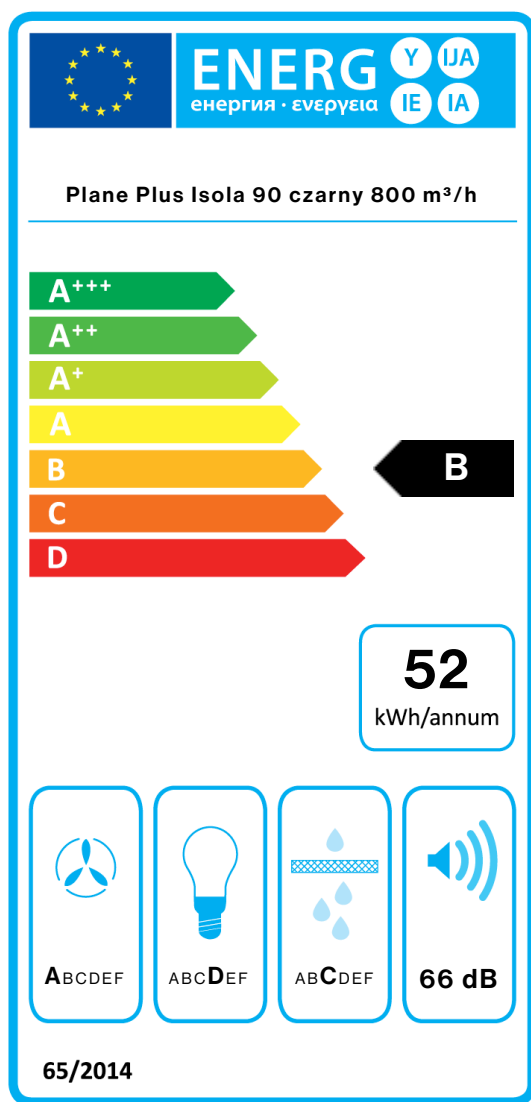

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plane Plus Isola 90 czarny 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	51,5	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,2	
FDEC	A	
LE	15,4	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	313,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	573,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	641,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	55,1	
Qbep	366,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	373	Pa
Qboost	641,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	130,0	W
WL	12,00	W
Emiddle	185	lux
Lwa-SPEmax	66	dBa

PF\_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F**\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL\_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym

punkcie wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.