

## PLANE PLUS

### Wersja

Plane Plus 120 czarny 800  
m<sup>3</sup>/h

### Designer

### Kolekcja

Design

### Kod Ean

8034122367095

## DANE OGÓLNE

### Wyciąg szczelinowy

### Sterowanie elektroniczne

### Filtr przeciw tłuszczowy

metalowy, wymienny z  
możliwością mycia

### Pilot opcjonalny

### Oświetlenie LED z możliwością ściemniania

Dynamic LED Light (2700K -  
5600K)

### Dialogue system z trybem automatycznym

### Filtr Carbon.Zeo Microtech (opcjonalny)

Availability Carbon.Zeo filter  
KACL.1039 for hoods produced  
from Sept. 2024

## DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

### 105080053

Pilot zdalnego sterowania

### KACL.1032#NF

Przedłużenie komina  
przyściennego H700 mm  
(czarne)

### KACL.1033#NF

Przedłużenie komina  
przyściennego H960 mm  
(czarne)

### KACL.1039

Filtr Carbon.Zeo Microtech

### KACL.865

Rozdzielacz powietrza - okap  
przyścienny w wersji filtrującej

## DANE TECHNICZNE

### Sposób instalacji

Przyścienny

### Wymiary

120 cm

### Wykończenie

Stal lakierowana na czarny

### Silnik

800 m<sup>3</sup>/h

### Rodzaj sterowania

Sterowanie elektroniczne

### Prędkość

3 + boost

### Oświetlenie

Pasmo Led (2700 K - 5600 K)

### Odległość minimalna

Płyta gazowa: 60 cm

Płyta elektryczna: 52 cm



Poglądowe zdjęcie produktu.

Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

## WAGI I OBJĘTOŚCI

### Ciężar brutto

33.9 kg

### Ciężar netto

27.1 kg

### Objętość

0.37 m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

1310 mm

Wysokość

480 mm

Głębokość

595 mm

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

### Maksymalne zużycie energii

280 W

### Napięcie

220-240V

### Częstotliwość

50-60Hz

### SILNIK

### Maksymalny przepływ

641 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maksymalna głośność

69 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maksymalne ciśnienie (Pa)


500 Pa

### Maksymalna moc silnika

245 W

### KLASA ENERGETYCZNA

A



## PLANE PLUS

### Wersja

Plane Plus 120 czarny 800  
m<sup>3</sup>/h

### Designer

### Kolekcja

Design


### Kod Ean

8034122367095

## SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	51	61	66	69
Przepływ (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	313	468	573	641
Maksymalne ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc (W)	145	175	215	245
Wylot powietrza	150	150	150	150

## PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

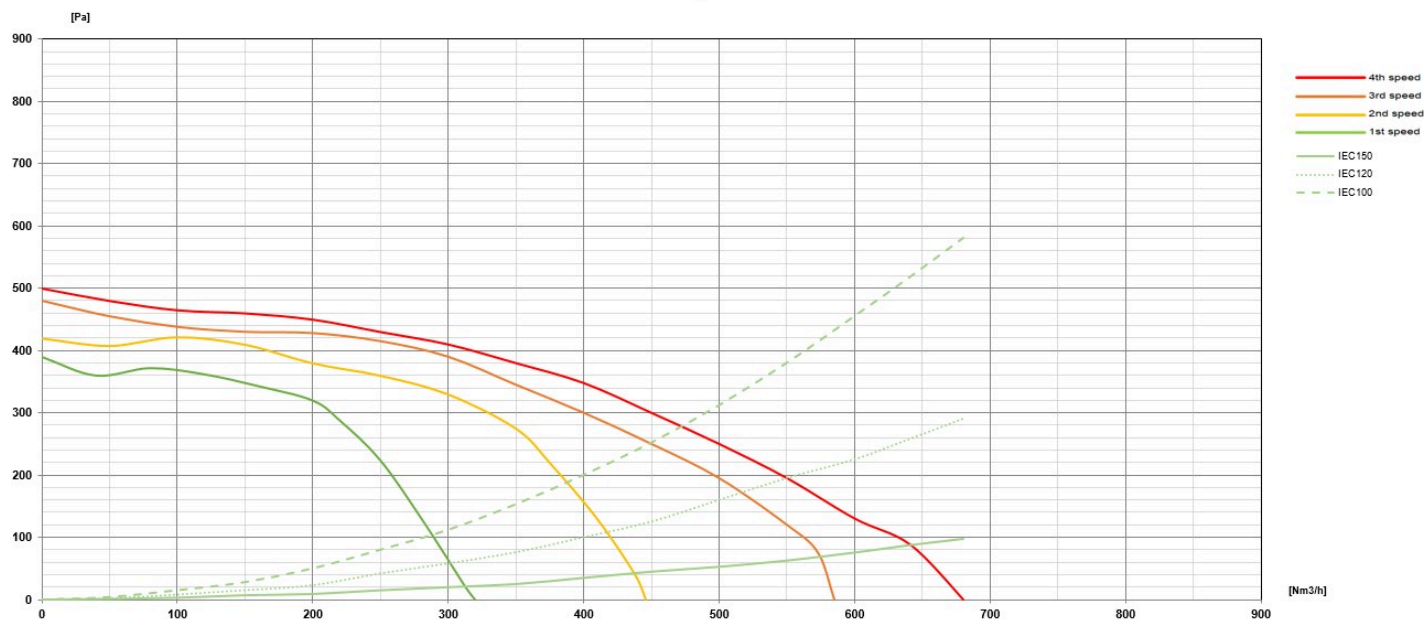

## PLANE PLUS

### Wersja

Plane Plus 120 czarny 800  
m<sup>3</sup>/h

### Designer


### Kolekcja

Design

### Kod Ean

8034122367095

## ETYKIETA ENERGETYCZNA

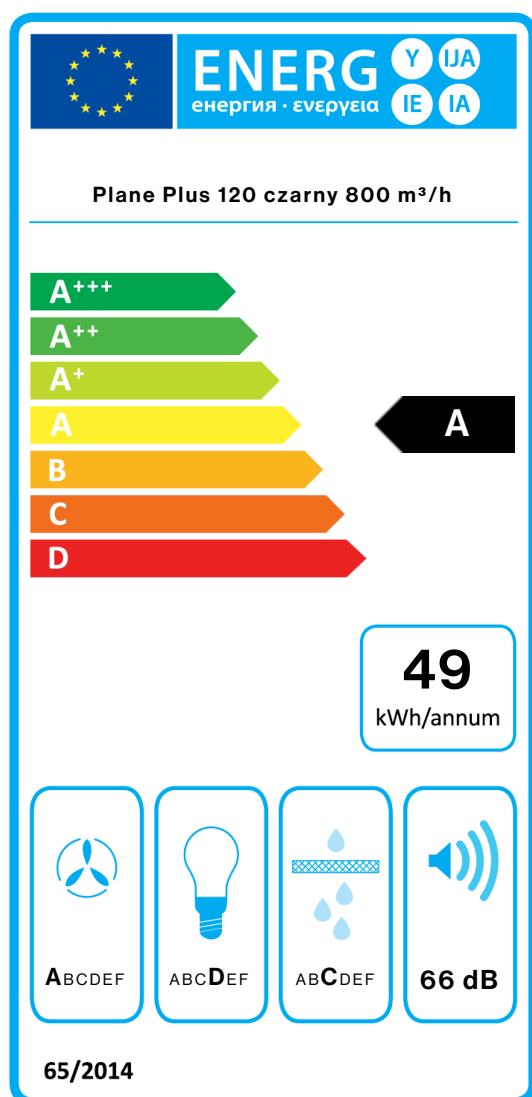

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plane Plus 120 czarny 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	48,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,2	
FDEC	A	
LE	14,2	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	313,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	573,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	641,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	53,2	
Qbep	366,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	373	Pa
Qboost	641,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	130,0	W
WL	8,00	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	66	dBa

PF\_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI\_Wskaźnik

efektywności energetycznej /  $Q_{bep}$ \_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności /  $P_{bep}$ \_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności /  $Q_{boost}$ \_Maksymalny przepływ powietrza /  $W_{bep}$ \_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności /  $W_L$ \_Nominalna moc systemu oświetleniowego /  $E_{middle}$ \_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania /  $L_{wa}=SPE_{max}$ \_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.