

INTEGRATA

Változatok


Beépíthető 90 cm - Inox - 600 m3/h

Választék

Design

EAN kód

8034122315706

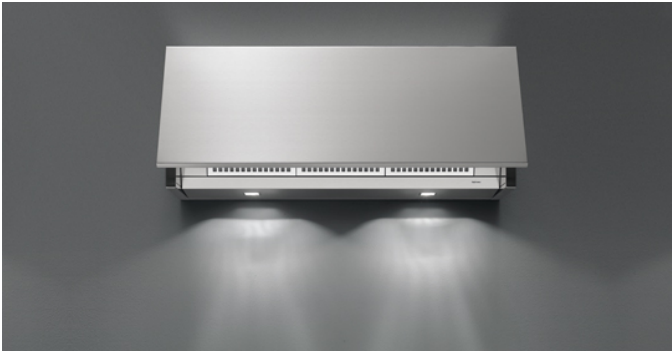

A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

rozsdamentes acél (AISI 304)
pneumatikus ajtó
mechanikus vezérlés
LED világítás
top zsírfilter - kivehető és mosható
aktívszén-filter a csomagolásban

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.101#ZZZIF
90 cm széles ajtó INTEGRATA elszívóhoz
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK


felszerelési mód
fali
Méretek
90 cm
Szín
rozsdamentes acél (AISI 304)
Motor
600 m³/h
Vezérlés
mechanikus vezérlés
Sebesség fokozatok
3
Világítás
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filter
3 x Metallic filter "Top" - 235x245 mm
Aktívszén-filter
Round charcoal filter Ø212 mm - Type 2 (Csomagolásban)
Minimum távolság
gázfőzőlap: 63 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

Bruttó súly
16.5 kg
Nettó súly
13 kg
méretek
0.18 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
975 mm
Magasság
420 mm
Mélység
440 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK
Maximális fogyasztás
230 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
Maximum légszállítás
480 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
500 Pa
Maximum motor teljesítmény
180 W
ENERGIAOSZTÁLY
C



INTEGRATA

Változatok

Beépíthető 90 cm - Inox - 600
m3/h

Választék

Design


EAN kód

8034122315706

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3
Zajszint dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	58	65
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Maximum nyomás (Pa)	270	400	500
Motor teljesítmény (W)	100	130	180
légszállítás	120	120	120

Légszállítás / Nyomás
[Pa]

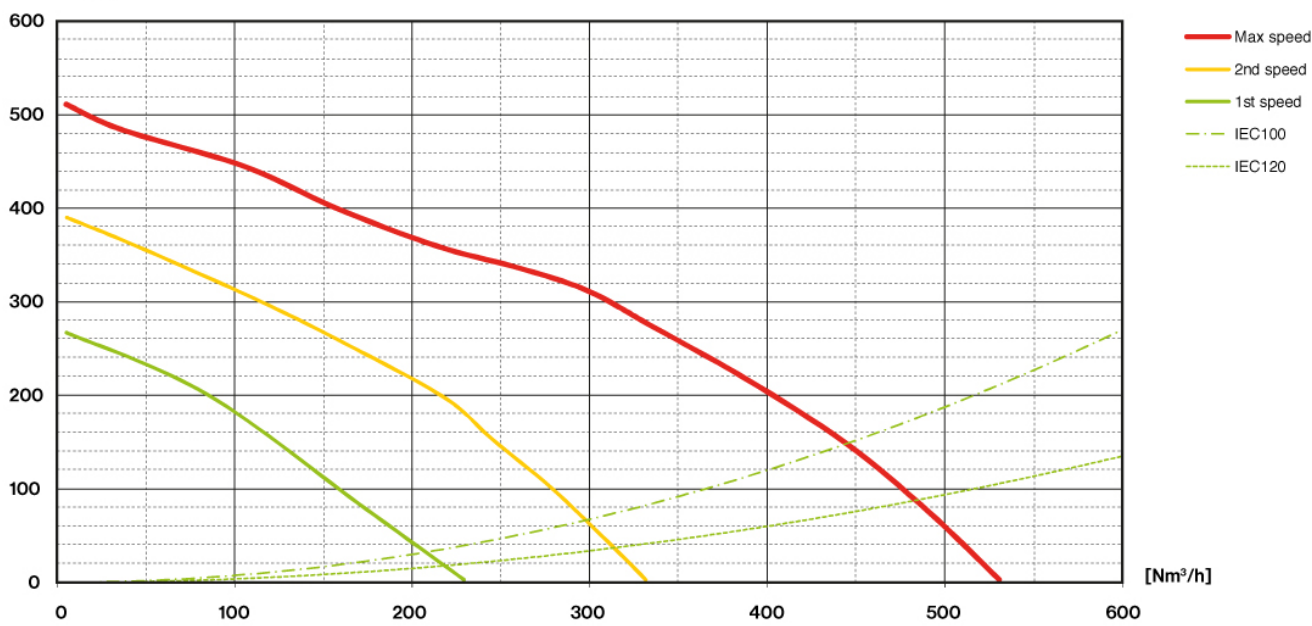


INTEGRATA

Változatok
Beépíthető 90 cm - Inox - 600 m3/h

Választék
Design

EAN kód
8034122315706

ENERGIAOSZTÁLY

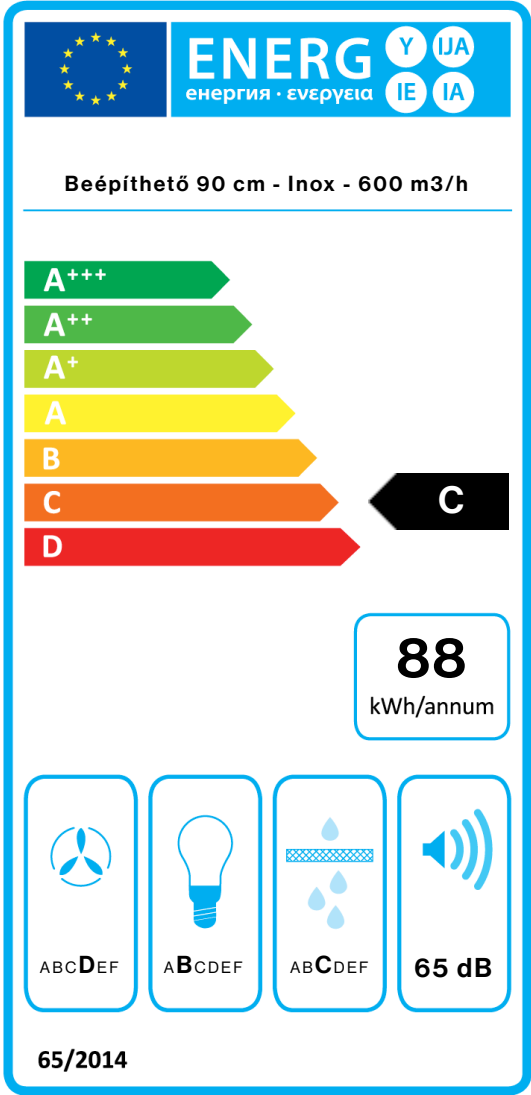

PF		
S	Falmec Spa	
M	Beépíthető 90 cm - Inox - 600 m3/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEl	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsidkiszürési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint