

## VIRGOLA TOUCH

### Wersja

Virgola Touch 90 czarny 800 m<sup>3</sup>/h

### Designer

### Kolekcja

Design

### Kod Ean

8034122367484

## DANE OGÓLNE

Ruchoma osłona ze szkła hartowanego  
Sterowanie sensorowe (dotykowe)  
Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia  
Oświetlenie LED z możliwością ściemniania  
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)  
Filtr Carbon.Zeo Microtech (opcjonalny)

Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024

## DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

### KACL.1039

Filtr Carbon.Zeo Microtech

### KACL.107


Move-półka szklana 90 cm

### KCVJN.00#N

Komin teleskopowy H185+185 mm (czarny)


### KCVJN.01#N

Komin H120 mm (czarny)



## DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji  
Do zabudowy  
Wymiary  
90 cm  
Wykończenie  
Silnik  
800 m<sup>3</sup>/h  
Rodzaj sterowania  
Sterowanie sensorowe  
Prędkość  
3 + boost  
Oświetlenie  
Pasma Led 5,8 W (2700 K - 5600 K)  
Odległość minimalna  
Płyta gazowa: 52 cm  
Płyta elektryczna: 52 cm



Poglądowe zdjęcie produktu.


Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

## WAGI I OBJĘTOŚCI

Ciężar brutto  
17.7 kg  
Ciężar netto  
13.9 kg  
Objętość  
0.19 m<sup>3</sup>  
Wymiary opakowania  
Długość  
995 mm  
Wysokość  
410 mm  
Głębokość  
465 mm

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii  
280 W  
Napięcie  
220-240V  
Częstotliwość  
50-60Hz  
KLASA ENERGETYCZNA  
A



## VIRGOLA TOUCH

### Wersja

Virgola Touch 90 czarny 800  
m<sup>3</sup>/h

### Designer


### Kolekcja

Design

### Kod Ean

8034122367484

## ETYKIETA ENERGETYCZNA

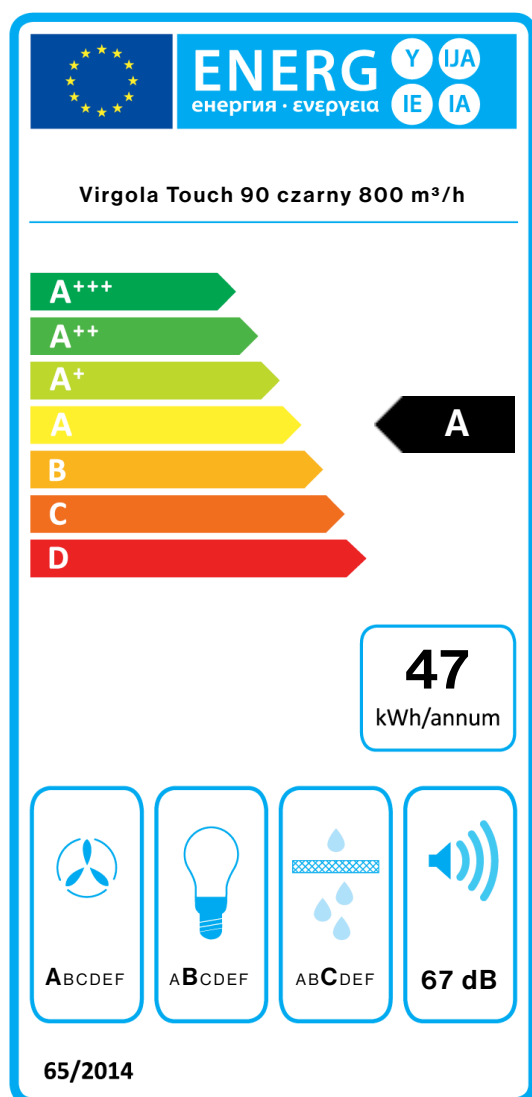

PF		
S	Falmec Spa	
M	Virgola Touch 90 czarny 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	46,9	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	21,2	
LEC	B	
GFE	84,0	
GFEC	C	
Qmin	300,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	570,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	661,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	67	dBa
SPEboost	71	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.9	
EEl	52,1	
Qbep	389,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	359	Pa
Qboost	661,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	130,0	W
WL	5,80	W
Emiddle	123	lux
Lwa-SPEmax	67	dBa

PF\_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI\_Wskaźnik

efektywności energetycznej / Qbep\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.