

GRUPPO INCASSO PLUS
GREEN TECH

Versione
Plus - Incasso - 50 cm - Inox -
800 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122367286



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE
GENERICHE

- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Filtro antigrasso metallico,
asportabile e lavabile
- Filtro carbone (opzionale)
- Telecomando (opzionale)
- Luce led dimmerabile
- Luce dinamica (2700K - 5600K)
- Motore Green Tech
- Dialogue system

ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI

- 103050093
Filtro Carbone Ø192mm
- 105080053
Telecomando

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipologia di installazione
Incasso
- Dimensioni
50 cm
- Finitura
Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite
- Motore
800 m³/h
- Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
- Velocità
3 + boost
- Illuminazione
Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K
- Distanza minima
Piano cottura gas: 62 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI


- Peso lordo
9.5 kg
- Peso netto
7.6 kg
- Volume
0.09 m³
- Dimensioni imballo
Lunghezza
635 mm
Altezza
380 mm
Profondita'
390 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

- Consumo massimo
280 W
- Tensione
220-240V
- Frequenza
50-60Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

- Portata massima
620 m³/h
I.E.C. 61591
- Rumorosita' massima
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Pressione massima (Pa)
430 Pa
- Potenza massima motore
130 W
- CLASSE ENERGETICA
A+



GRUPPO INCASSO PLUS
GREEN TECH

Versione
Plus - Incasso - 50 cm - Inox -
800 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122367286

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47		61	66
Portata (m3/h) I.E.C.61591	205		500	620
Pressione massima (Pa)	170		330	430
Potenza (W)				130
Uscita Aria	150	150	150	150


GRUPPO INCASSO PLUS
GREEN TECH

Versione
Plus - Incasso - 50 cm - Inox -
800 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122367286

ETICHETTA ENERGETICA

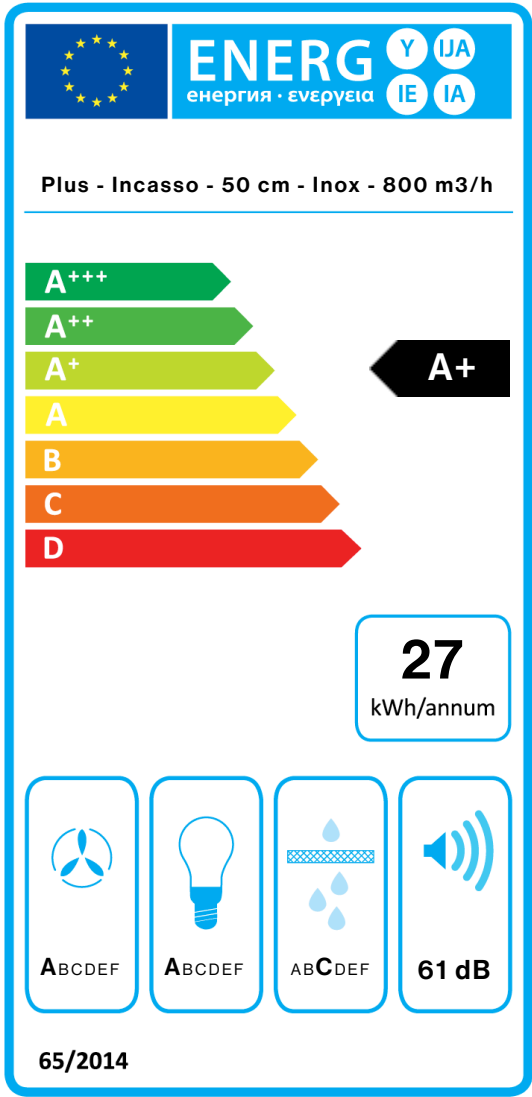

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus - Incasso - 50 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	26,6	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,5	
FDEC	A	
LE	32,9	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	205,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.7	
EEl	38,6	
Qbep	353,0	m³/h
Pbep	350	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	94,0	W
WL	3,50	W
Emiddle	115	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEI_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza

migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.