

VIRGOLA TOUCH NRS

**Wersja**  
Virgola Touch NRS 120 inox  
800 m³/h

**Kolekcja**  
Silence - NRS

**Kod Ean**  
8034122368085



Poglądowe zdjęcie produktu.  
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Ruchoma osłona ze szkła hartowanego  
Technologia NRS zapewniająca ciszę w kuchni  
Sterowanie sensorowe (dotykowe)  
Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia  
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)  
Filtr Carbon.Zeo Microtech (opcjonalny)

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

**KACL.1039**  
Filtr Carbon.Zeo Microtech  
**KACL.400**  
Tłumik / Przenośnik powietrza NRS™  
**KCVJN.19#I**  
Komin teleskopowy Virgola Touch NRS H315+295 mm (inox)



DANE TECHNICZNE

**Sposób instalacji**  
Do zabudowy  
**Wymiary**  
120 cm  
**Wykończenie**  
Stal inox wykończenie Scotch Brite  
**Silnik**  
800 m³/h  
**Rodzaj sterowania**  
Sterowanie sensorowe  
**Prędkość**  
3 + boost  
**Oświetlenie**  
Pasma Led 5,8 W (2700 K - 5600 K)  
**Odległość minimalna**  
Płyta gazowa: 52 cm  
Płyta elektryczna: 52 cm

WAGI I OBJĘTOŚCI

**Ciężar brutto**  
30.2 kg  
**Ciężar netto**  
23 kg  
**Objętość**  
0.4 m³  
**Wymiary opakowania**  
Długość  
1330 mm  
Wysokość  
415 mm  
Głębokość  
725 mm

**ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE**  
**Maksymalne zużycie energii**  
280 W  
**Napięcie**  
220-240V  
**Częstotliwość**  
50-60Hz  
**KLASA ENERGETYCZNA**  
A




VIRGOLA TOUCH NRS

Wersja  
Virgola Touch NRS 120 inox  
800 m³/h

Kolekcja  
Silence - NRS

Kod Ean  
8034122368085

ETYKIETA ENERGETYCZNA

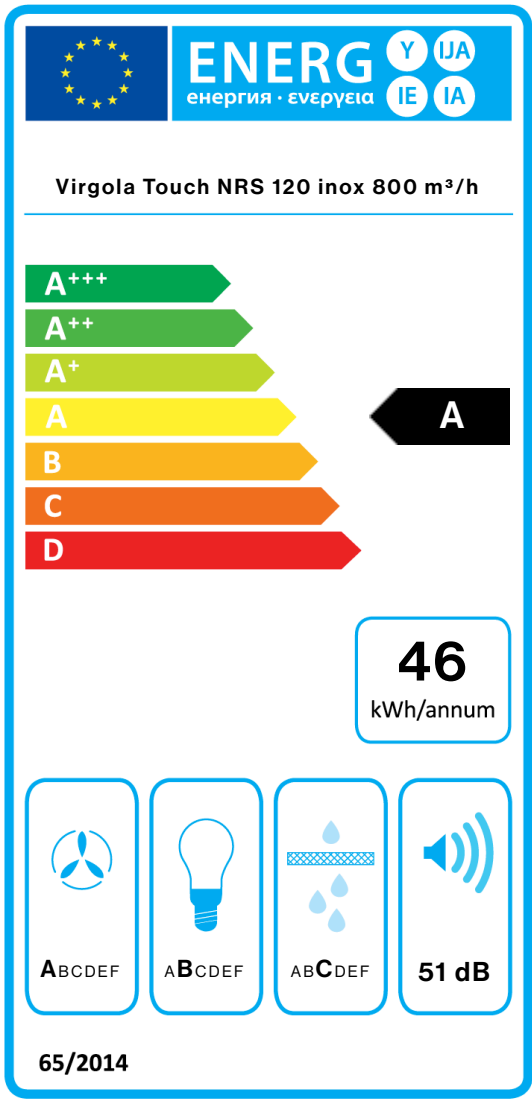

| PF         |                                     |       |
|------------|-------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                          |       |
| M          | Virgola Touch NRS 120 inox 800 m³/h |       |
| AEC        | 46,0                                | kWh/a |
| EEC        | A                                   |       |
| FDE        | 31,7                                |       |
| FDEC       | A                                   |       |
| LE         | 21,2                                |       |
| LEC        | B                                   |       |
| GFE        | 84,0                                |       |
| GFEC       | C                                   |       |
| Qmin       | 299,0                               | m³/h  |
| Qmax       | 521,0                               | m³/h  |
| Qboost     | 636,0                               | m³/h  |
| SPEmin     | 39                                  | dBa   |
| SPEmax     | 51                                  | dBa   |
| SPEboost   | 58                                  | dBa   |
| PO         | -                                   | W     |
| PS         | 0,28                                | W     |
| PI         |                                     |       |
| F          | 0.9                                 |       |
| EEI        | 52,1                                |       |
| Qbep       | 382,0                               | m³/h  |
| Pbep       | 379                                 | Pa    |
| Qboost     | 636,0                               | m³/h  |
| Wbep       | 127,0                               | W     |
| WL         | 5,80                                | W     |
| Emiddle    | 123                                 | lux   |
| Lwa-SPEmax | 51                                  | dBa   |

PF\_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI\_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie

wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.