

VIRGOLA TOUCH NRS

Wersja
Virgola Touch NRS 120 czarny
800 m³/h

Kolekcja
Silence - NRS

Kod Ean
8034122368450



Poglądowe zdjęcie produktu.
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Ruchoma osłona ze szkła hartowanego
Technologia NRS zapewniająca ciszę w kuchni
Sterowanie sensorowe (dotykowe)
Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Filtr Carbon.Zeo Microtech (opcjonalny)

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

KACL.1039
Filtr Carbon.Zeo Microtech
KACL.400
Tłumik / Przenośnik powietrza NRS™
KCVJN.19#N
Komin teleskopowy Virgola Touch NRS H315+295 mm (czarny)



DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Do zabudowy
Wymiary
120 cm
Wykończenie
Stal lakierowana na czarny
Silnik
800 m³/h
Rodzaj sterowania
Sterowanie sensorowe
Prędkość
3 + boost
Oświetlenie
Pasma Led 5,8 W (2700 K - 5600 K)
Odległość minimalna
Płyta gazowa: 52 cm
Płyta elektryczna: 52 cm

WAGI I OBJĘTOŚCI

Ciężar brutto
30.2 kg
Ciężar netto
23 kg
Objętość
0.4 m³
Wymiary opakowania
Długość
1330 mm
Wysokość
415 mm
Głębokość
725 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE
Maksymalne zużycie energii
280 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
KLASA ENERGETYCZNA
A




VIRGOLA TOUCH NRS

Wersja
Virgola Touch NRS 120 czarny
800 m³/h

Kolekcja
Silence - NRS

Kod Ean
8034122368450

ETYKIETA ENERGETYCZNA

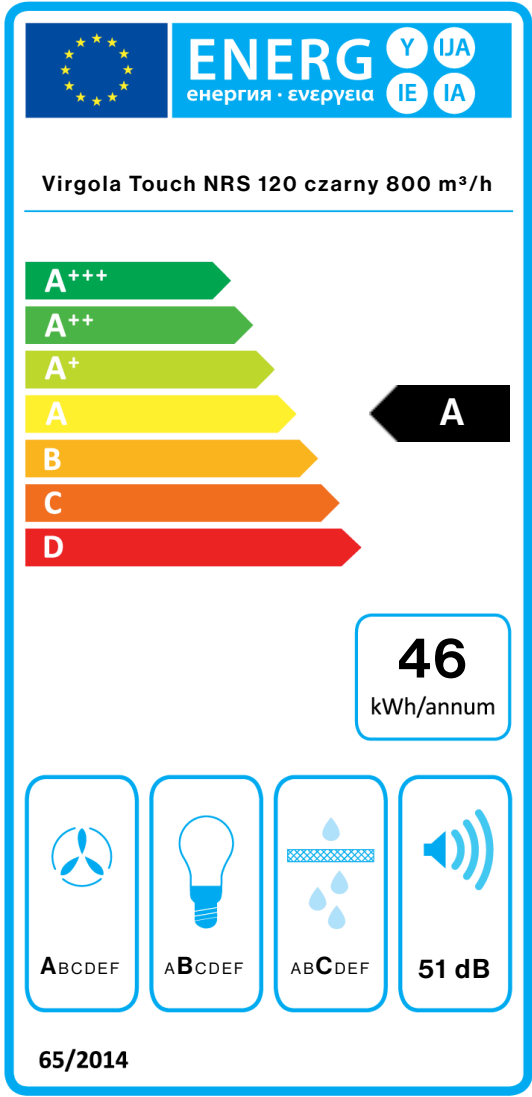

PF		
S	Falmec Spa	
M	Virgola Touch NRS 120 czarny 800 m³/h	
AEC	46,0	kWh/a
EEC	A	
FDE	31,7	
FDEC	A	
LE	21,2	
LEC	B	
GFE	84,0	
GFEC	C	
Qmin	299,0	m³/h
Qmax	521,0	m³/h
Qboost	636,0	m³/h
SPEmin	39	dBa
SPEmax	51	dBa
SPEboost	58	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.9	
EEl	52,1	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	379	Pa
Qboost	636,0	m³/h
Wbep	127,0	W
WL	5,80	W
Emiddle	123	lux
Lwa-SPEmax	51	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie

wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.