

NUVOLA 140

Wersja
Silnik Slim 800 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122353111



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Wyciąg szczelinowy
Oświetlenie neonowe
Filtr przeciwtłuszczowy
metalowy, wymienny z
możliwością mycia
Pilot w zestawie

Wymiar otworu montażowego:
590 x 1325 [mm]

DOSTĘPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)

- KACL.770#41F**
Silnik poddaszowy
bezszczotkowy 1100 m³/h
- KACL.782#49F**
Silnik Slim 800 m³/h
- KACL.786#41F**
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
- KACL.796#4AF**
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
- KACL.797#4AF**
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
- KACL.798#41F**
Silnik poddaszowy 950 m³/h
- KACL.939#BF**
Sufitowy zespół filtrujący z
wyrzutem pionowym

DANE TECHNICZNE


Sposób instalacji
Sufitowy
Wymiary
140 cm
Wykończenie
Stal lakierowana na biało
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Zakresy prędkości
4
Oświetlenie
Neon
Filtr
4 x Filtr metalowy BASE -
290x267 mm
Maksymalna odległość
Płyta gazowa: 150 cm
Płyta elektryczna: 150 cm

OPAKOWANIE

NUVOLA 140 Ciężar brutto
41 kg
Ciężar netto
36 kg
Objętość
0.22 m³
Wymiary opakowania
Długość
1455 mm
Wysokość
210 mm
Głębokość
730 mm
SILNIK ZDALNIE STEROWANY
Silnik Slim 800 m³/h Ciężar
brutto
6.5 kg
Ciężar netto
5.2 kg
Objętość
0.04 m³
Wymiary opakowania
Długość
575 mm
Wysokość
195 mm
Głębokość
395 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
120 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
SILNIK
Maksymalny przepływ
550 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
600 Pa
Maksymalna moc silnika
150 W
KLASA ENERGETYCZNA
D



Wymiary okapu i silnika

NUVOLA 140


Wersja
Silnik Slim 800 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122353111

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Maksymalne ciśnienie (Pa)	400	480	500	600
Moc silnika (W)	100	110	120	150
Wylot powietrza	220x90	220x90	220x90	220x90

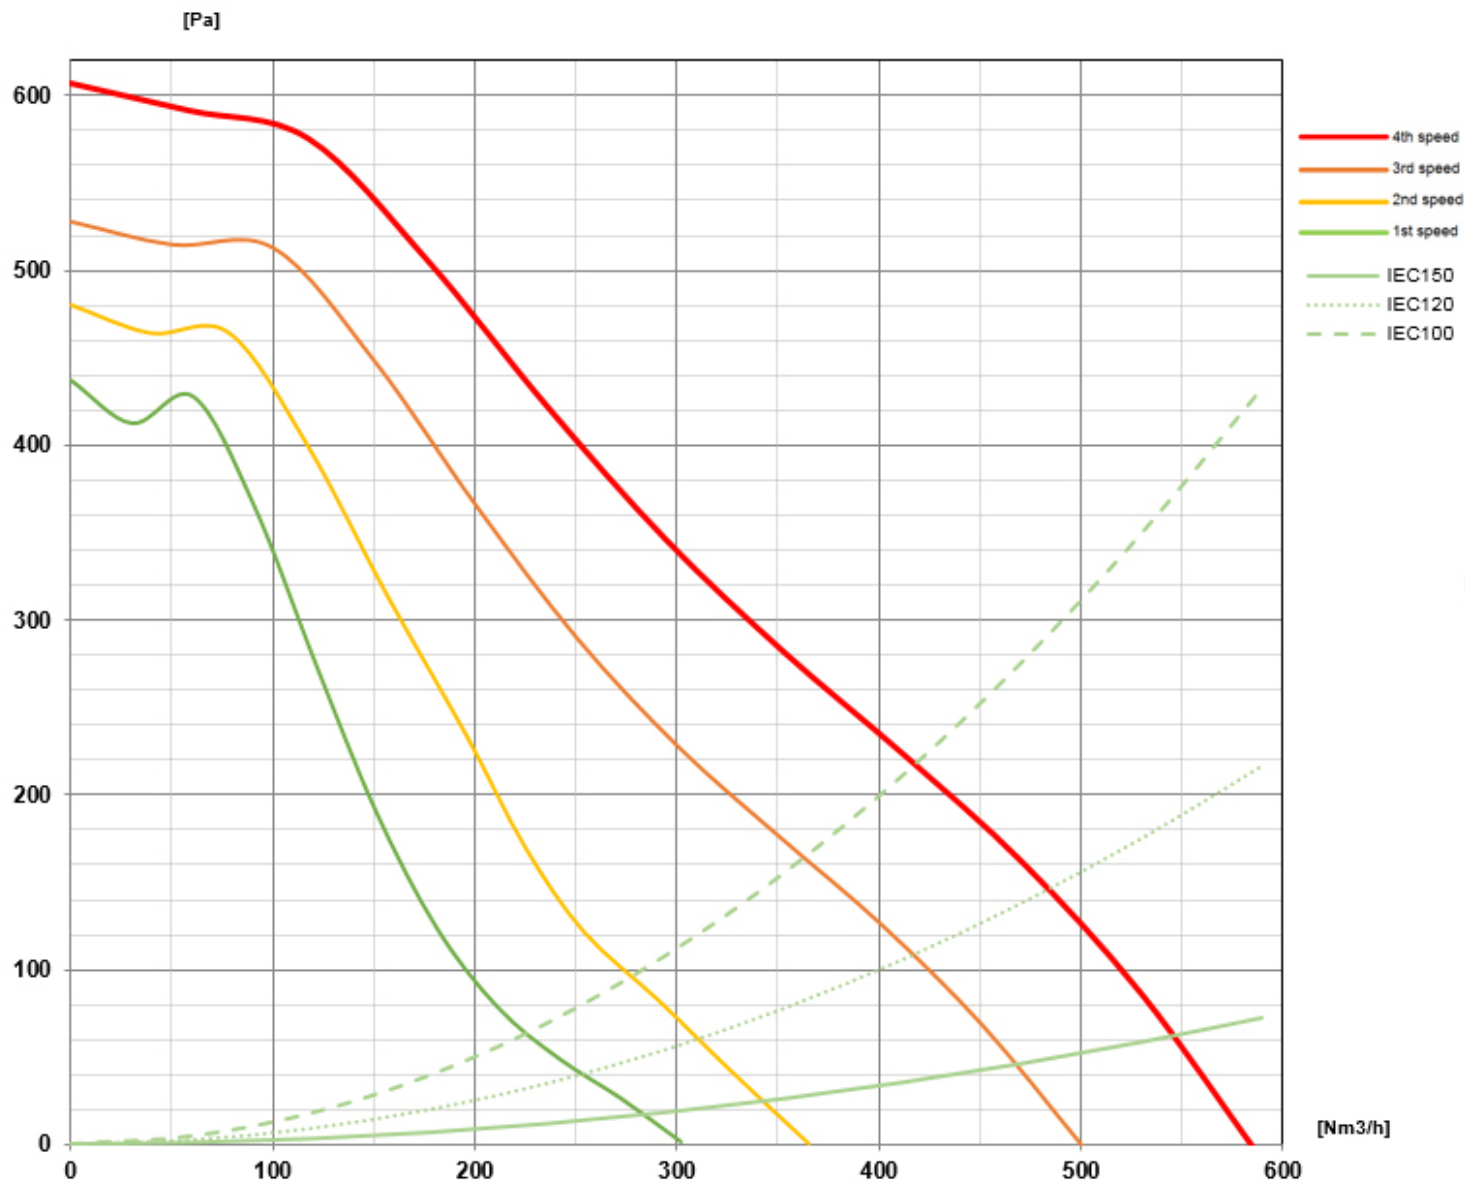


NUVOLA 140

Wersja
Silnik Slim 800 m³/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122353111

ETYKIETA ENERGETYCZNA

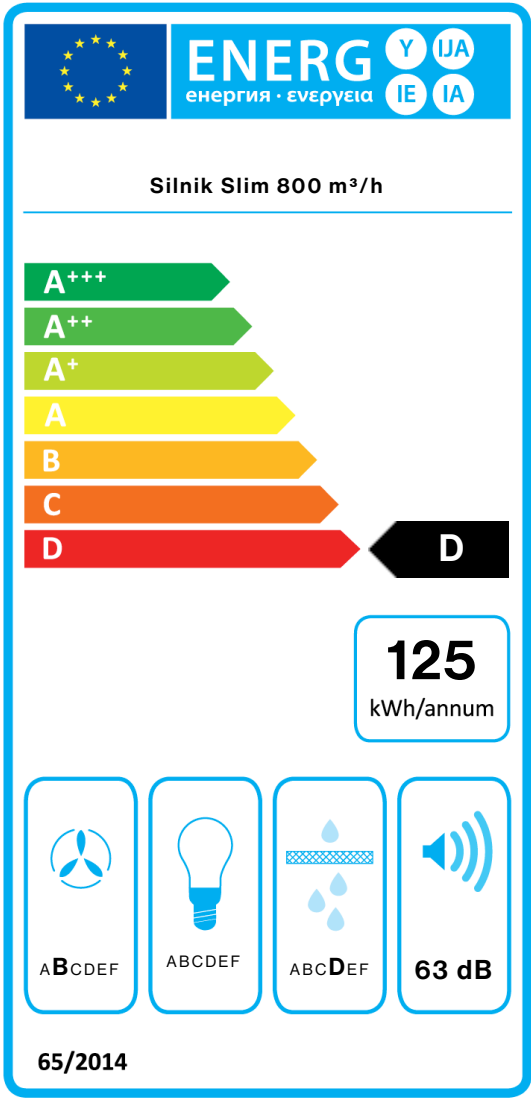

PF		
S	Falmec Spa	
M	Silnik Slim 800 m³/h	
AEC	125,0	kWh/a
EEC	D	
FDE	24,3	
FDEC	B	
LE	2,5	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEL	90,6	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	550,0	W
WL	108,00	W
Emiddle	272	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.