

NUVOLA

Verze
Remote under-roof motor 950
m³/h

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122353111



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Obvodové sání
Neonové osvětlení
Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný
Včetně dálkového ovládání

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.782#49F
SLIM motor 800 m3/hod
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m3/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m3/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m3/h pod
střechu
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.939#BF
Filtr pro stropní recirkulaci, bílý

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Stropní
Rozměry
140 cm
Povrchová úprava
Lakovaná bílá ocel
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
Neon
Filtr
4 x Kovový tukový filtr typ "Base"

Plynová varná deska: 150 cm
Elektrická varná deska: 150 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

NUVOLA Hmotnost brutto
41 kg
Hmotnost netto
36 kg
Objem
0.22 m³
Velikost balení
Délka
1455 mm
Výška
210 mm
hloubka
730 mm
EXTERNÍ MOTOR Remote
under-roof motor 950 m³/h
Hmotnost brutto
10 kg
Hmotnost netto
9 kg
Objem
0.06 m³
Velikost balení
Délka
435 mm
Výška
340 mm
hloubka
385 mm

**Spotřeba a propojovací
funkce**
Maximální spotřeba
120 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz

TECHNICKÝ LIST MOTORU
Maximální kapacita
830 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
580 Pa
Maximální výkon motoru
270 W
Energetická třída
C

NUVOLA

Verze
Remote under-roof motor 950
m³/h


Kolekce
Design+

EAN kód
8034122353111

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Maximální tlak (Pa)	480	520	560	580
Výkon motoru (W)	190	220	250	270
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak
[Pa]

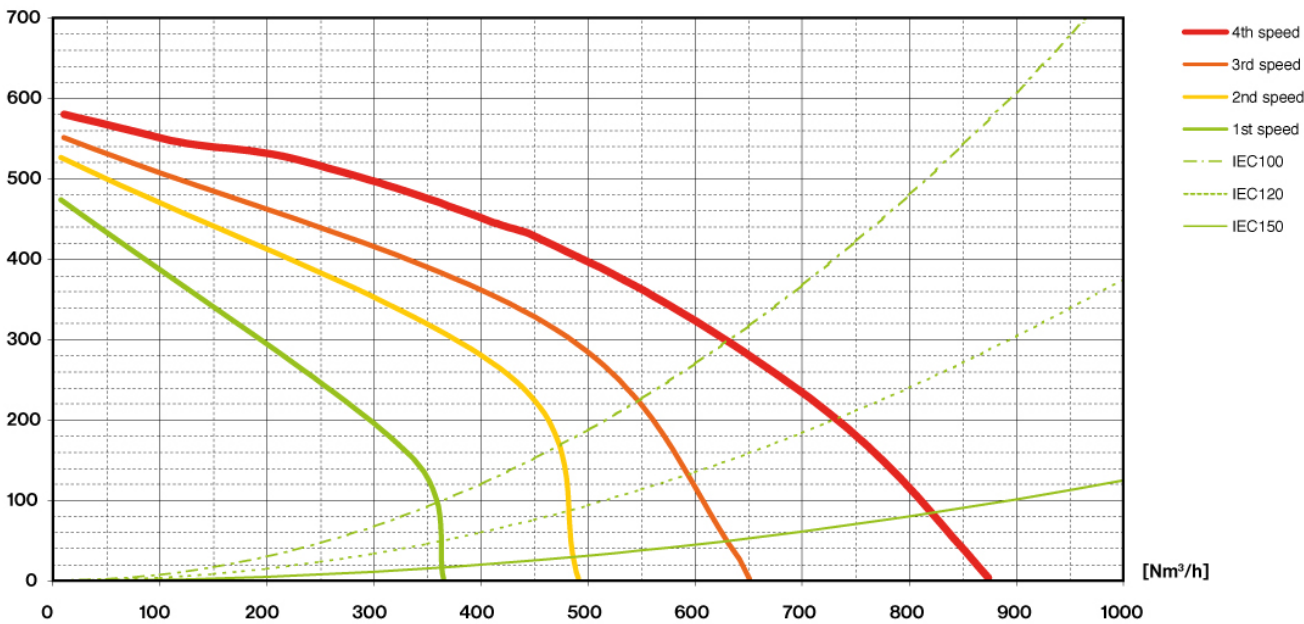

NUVOLA

Verze
Remote under-roof motor 950
m³/h

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122353111

Energetický štítek

