falmec

NUVOLA 140

Версия
Удаленные блоки 950 m³/h

Коллекция
Design+

EAN код
8034122353111

Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction
Neon lighting
Metallic grease filter, removable and washable
Remote control included

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.782#49F
Мотор SLIM 800 м3/ч
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Удаленные блоки 950 m3/h
KACL.939#BF
Система рециркулирующей фильтрации для потолочных вытяжек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Потолочные
Габаритные размеры
140 cm
Отделка
Painted white steel
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Neon
Фильтр
4 x Metallic filter "Base" - 290x267 mm

Газовая поверхность: 150 cm
Электр. поверхность: 150 cm

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

NUVOLA 140 Вес БРУТТО
41 kg
Вес НЕТТО
36 kg
Объём
0.22 m³
Размер упаковки
Длина
1455 mm
Высота
210 mm
Ширина
730 mm

ВЫНОСНОЙ МОТОР

Удаленные блоки 950 m³/h Вес БРУТТО
10 kg
Вес НЕТТО
9 kg
Объём
0.06 m³
Размер упаковки
Длина
435 mm
Высота
340 mm
Ширина
385 mm

Особенности
Максимальное потребление
120 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная производительность
830 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
580 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
270 W
Класс энергоэффективности
C

falmec

NUVOLA 140

Версия
Удаленные блоки 950 m³/h

Коллекция
Design+

EAN код
8034122353111

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	50	57	64	68
Производительность **(m3/h) I.E.C.61591**	360	480	630	830
Макс. давление **(Па)**	480	520	560	580
Потребляемая мощность мотора	190	220	250	270
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

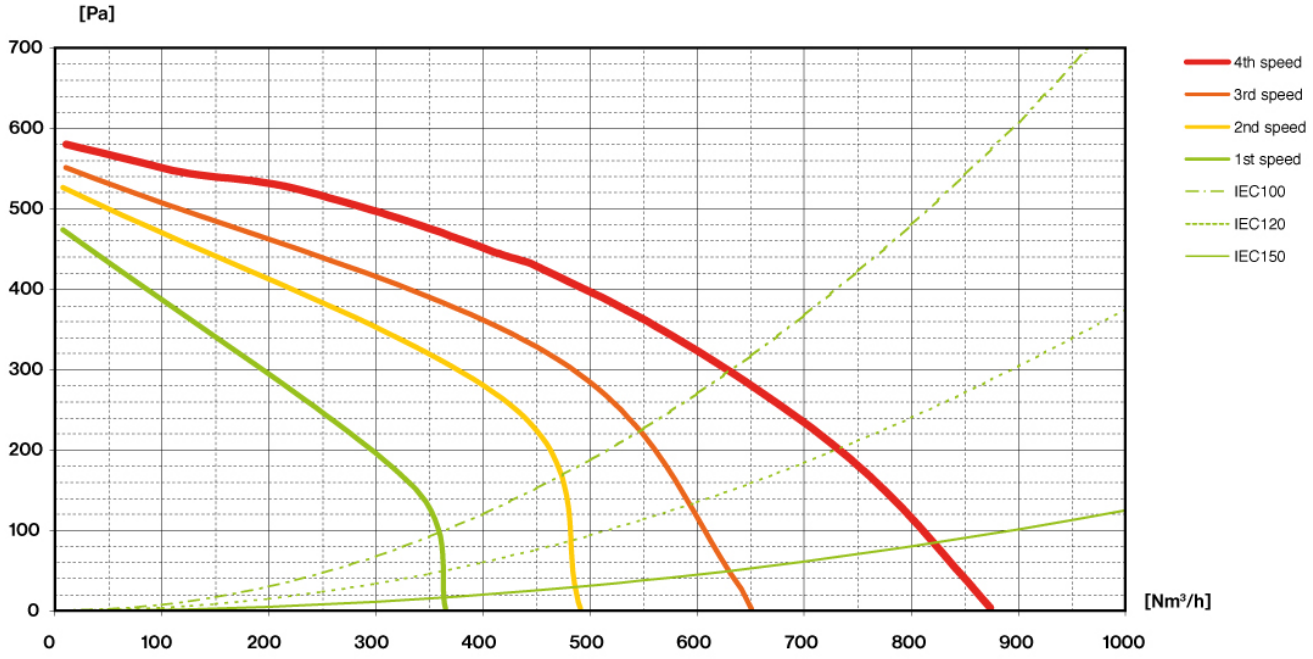

falmec

NUVOLA 140

Версия
Удаленные блоки 950 m³/h

Коллекция
Design+

EAN код
8034122353111

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

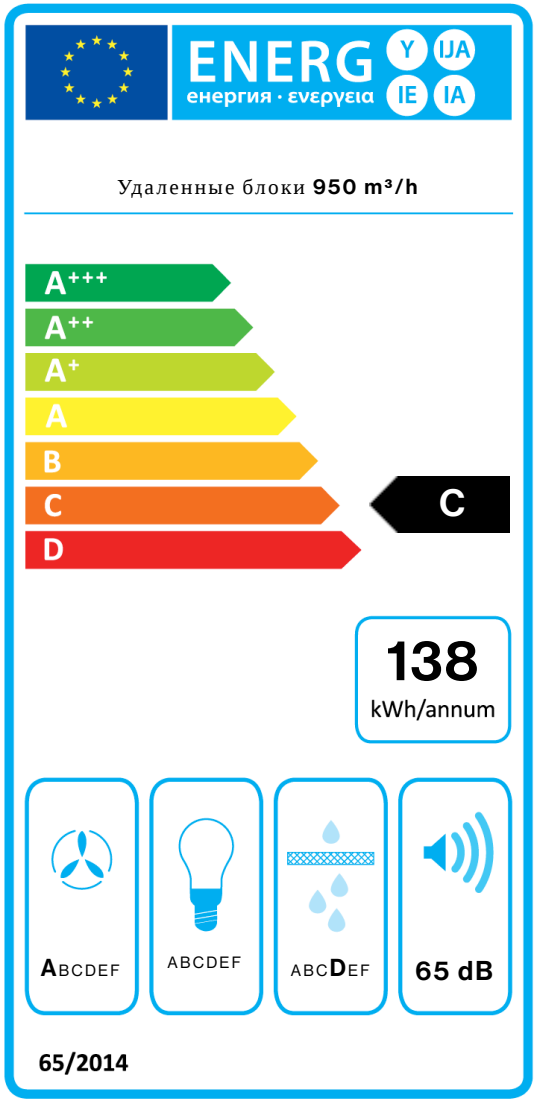

PF		
S	**Falmec Spa**	
M	Удаленные блоки **950 m³/h**	
AEC	**138,0**	**kWh/a**
EEC	**C**	
FDE	**29,5**	
FDEC	**A**	
LE	**2,5**	
LEC	**G**	
GFE	**51,0**	
GFEC	**D**	
Qmin	**360,0**	**m³/h**
Qmax	**630,0**	**m³/h**
Qboost	**880,0**	**m³/h**
SPEmin	**51**	**dBa**
SPEmax	**65**	**dBa**
SPEboost	**69**	**dBa**
PO	**-**	**W**
PS	**0,68**	**W**
PI		
F	**0.9**	
EEI	**79,4**	
Qbep	**441,0**	**m³/h**
Pbep	**434**	**Pa**
Qboost	**880,0**	**m³/h**
Wbep	**180,0**	**W**
WL	**108,00**	**W**
Emiddle	**272**	**lex**
Lwa-SPEmax	**65**	**dBa**