

NUVOLA 140

Versión  
Slim motor 800 m³/h

Colección  
Design+

Código EAN  
8034122353197



La fotografía es únicamente para información  
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Aspiración perimetral  
Control electrónico  
Iluminación de neón  
Filtro de grasa metálico,  
extraíble y lavable  
Mando a distancia incluido

ACCESORIOS OPCIONALES

- KACL.770#41F**  
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
- KACL.782#49F**  
Slim motor 800 m3/h
- KACL.786#41F**  
Extractor exterior 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**  
Extractor exterior 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**  
Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
- KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.815**  
Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)
- KACL.939#BF**  
Kit de Filtros de recirculación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación  
Techo  
Dimensiones  
140 cm  
Acabado  
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)  
Tipo de control  
Control electrónico  
Ajustes de la velocidad  
4  
Iluminación  
Neón  
Filtro  
4 x Filtro metálico Base - 290x267 mm

Encimera de gas: 150 cm  
Encimera eléctrica: 150 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES


NUVOLA 140 Peso bruto  
41 kg  
Peso neto  
36 kg  
Volúmenes  
0.22 m³  
Tamaño del embalaje  
longitud  
1455 mm  
altura  
210 mm  
profundidad  
730 mm  
MOTOR REMOTO Slim motor  
800 m³/h Peso bruto  
6.5 kg  
Peso neto  
5.2 kg  
Volúmenes  
0.04 m³  
Tamaño del embalaje  
longitud  
575 mm  
altura  
195 mm  
profundidad  
395 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

Consumo máximo  
120 W  
Actual  
220-240V  
Frecuencia  
50-60Hz  
Tipo de enchufe  
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima  
550 m³/h  
I.E.C. 61591  
Ruido máximo  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Presión máxima (Pa)  
600 Pa  
Potencia máxima del motor  
150 W  
Clase de eficiencia energética  
D



Hood and motor dimensions

NUVOLA 140

Versión  
Slim motor 800 m³/h


Colección  
Design+

Código EAN  
8034122353197

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

| Ajustes del motor                        | 1      | 2      | 3      | 4      |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ruido<br>dB(A)re1pW-<br>I.E.C.60704-2-13 | 52     | 58     | 63     | 66     |
| Capacidad (m3/h)<br>I.E.C.61591          | 285    | 340    | 470    | 550    |
| Presión máxima (Pa)                      | 400    | 480    | 500    | 600    |
| Potencia del motor                       | 100    | 110    | 120    | 150    |
| Salida de aire                           | 220x90 | 220x90 | 220x90 | 220x90 |

CAPACIDAD/PRESIÓN

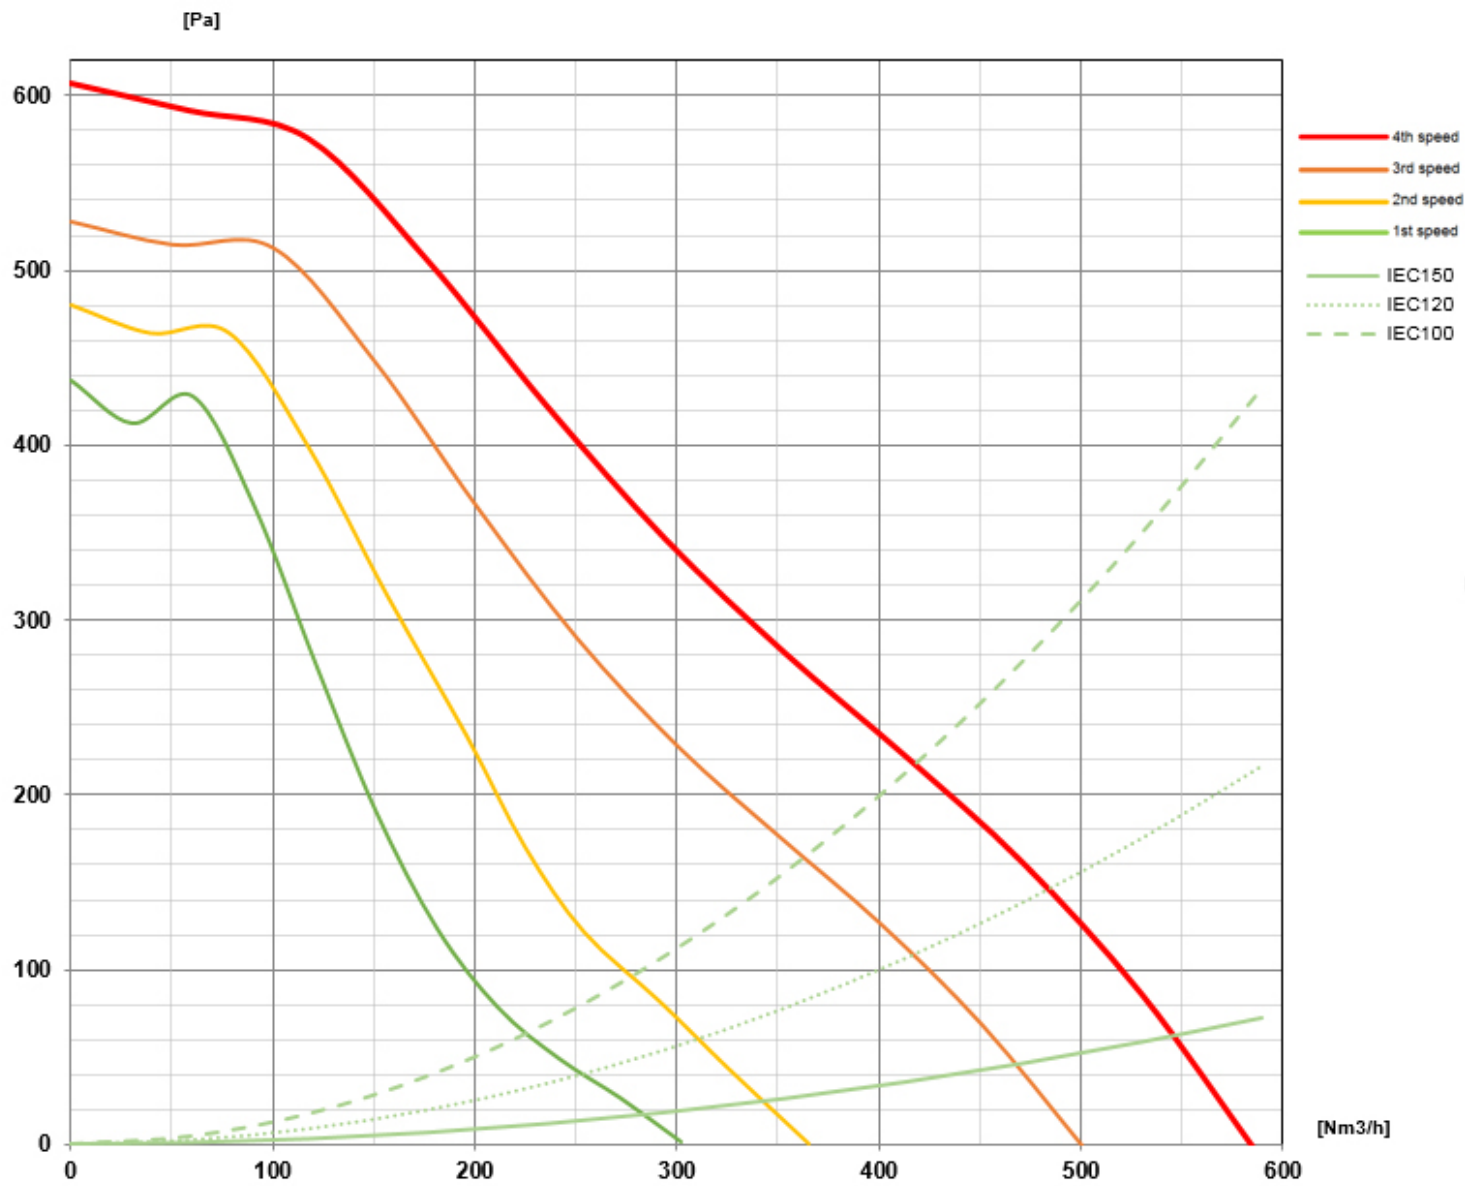


NUVOLA 140

Versión  
Slim motor 800 m³/h

Colección  
Design+

Código EAN  
8034122353197

ETIQUETA ENERGÉTICA

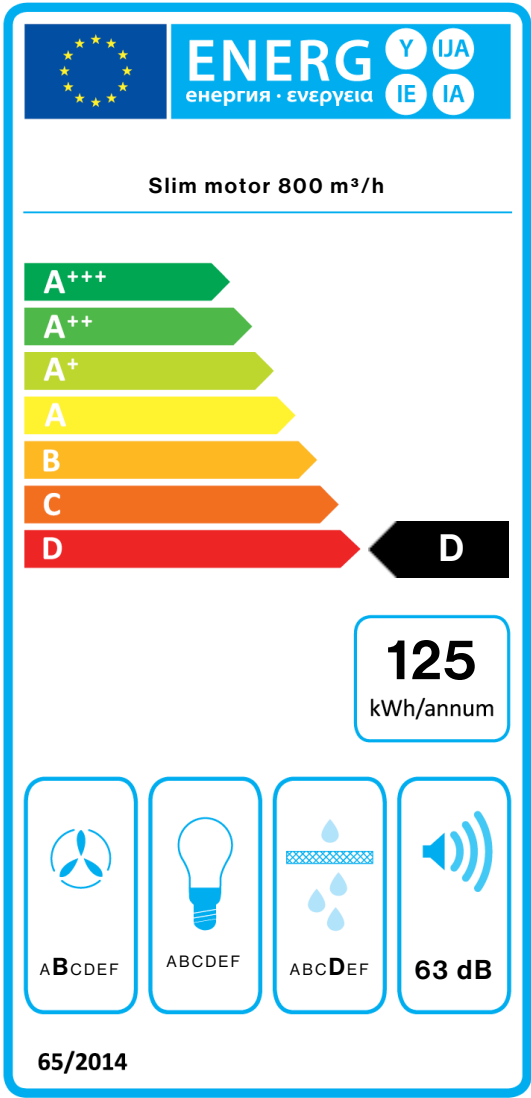

| PF         |                     |       |
|------------|---------------------|-------|
| S          | Falmec Spa          |       |
| M          | Slim motor 800 m³/h |       |
| AEC        | 125,0               | kWh/a |
| EEC        | D                   |       |
| FDE        | 24,3                |       |
| FDEC       | B                   |       |
| LE         | 2,5                 |       |
| LEC        | G                   |       |
| GFE        | 65,1                |       |
| GFEC       | D                   |       |
| Qmin       | 285,0               | m³/h  |
| Qmax       | 470,0               | m³/h  |
| Qboost     | 550,0               | m³/h  |
| SPEmin     | 52                  | dBa   |
| SPEmax     | 63                  | dBa   |
| SPEboost   | 66                  | dBa   |
| PO         | -                   | W     |
| PS         | 0,48                | W     |
| PI         |                     |       |
| F          | 1.1                 |       |
| EEL        | 90,6                |       |
| Qbep       | 337,0               | m³/h  |
| Pbep       | 298                 | Pa    |
| Qboost     | 550,0               | m³/h  |
| Wbep       | 115,0               | W     |
| WL         | 108,00              | W     |
| Emiddle    | 272                 | lex   |
| Lwa-SPEmax | 63                  | dBa   |

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). Información adicional relativa a 65/2014 Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad