

## NUVOLA 140

### Versiyon

Motor Slim 800 m<sup>3</sup>/h

### Koleksiyon

Design+

### EAN kodu

8034122353197

## ÖZELLİKLER

Perimetrik emiş  
Elektronik kontrol  
Neon aydınlatma  
Çıkarılabilir ve yıkanabilir  
Metal yağ filtresi  
Uzaktan kumanda dahildir

Kesim ölçüsü: 590 x 1325 mm

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

### KACL.770#41F

Çatı altı harici motor 1100 m<sup>3</sup>/sa  
Fırçasız

### KACL.782#49F

Motor Slim 800 m<sup>3</sup>/h

### KACL.786#41F

Harici motor 1000 m<sup>3</sup>/sa

### KACL.796#4AF

Harici motor 1500 m<sup>3</sup>/sa

### KACL.797#4AF

Çatı altı harici motor

### KACL.798#41F

Çatı altı harici motor 950 m<sup>3</sup>/sa

### KACL.815

Paslanmaz çelik yüzeyler için  
koruyucu temizlik bezleri (10  
adetli kutu)

### KACL.939#BF

Tavan re-sirkülasyon filtreleme  
kiti (sadece Slim Motor için)

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### Kurulum tipi

Tavan

### Ölçüler

140 cm

### Finişler

Scotch brite paslanmaz çelik  
(AISI 304)

### Kontrol tipi

Elektronik kontrol

### Hız ayarı

4

### Aydınlatma

Neon

### Filtre

4 x Metal Filtre "Base" - 290 x  
267 mm

Gazlı ocak: 150 cm

Elektrikli ocak: 150 cm



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır  
Seçili versiyona ait olmayabilir.

## PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

### NUVOLA 140 Brüt ağırlık

41 kg

### Net ağırlık

36 kg

### Hacimler

0.22 m<sup>3</sup>

### Paketleme ölçüsü

Uzunluk

1455 mm

Yükseklik

210 mm

Derinlik

730 mm

### HARİCİ MOTOR Motor Slim

800 m<sup>3</sup>/h Brüt ağırlık

6.5 kg

### Net ağırlık

5.2 kg

### Hacimler

0.04 m<sup>3</sup>

### Paketleme ölçüsü

Uzunluk

575 mm

Yükseklik

195 mm

Derinlik

395 mm

## TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

### Maksimum tüketim

120 W

### Akım

220-240V

### Frekans

50-60Hz

### Fiş tipi

Shuko

## MOTOR TEKNİK VERİLERİ

### Maksimum kapasite

550 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maksimum ses seviyesi

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maksimum basınç (Pa)


600 Pa

### Maksimum motor gücü

150 W

### ENERJİ SINIFI

D



Hood and motor dimensions

## NUVOLA 140

### Versiyon

Motor Slim 800 m³/h

### Koleksiyon


Design+

### EAN kodu

8034122353197

## MOTOR TEKNİK VERİLERİ

| Motor hızı                                      | 1      | 2      | 3      | 4      |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ses seviyesi<br>dB(A)re1pW-<br>I.E.C.60704-2-13 | 52     | 58     | 63     | 66     |
| Kapasite (m3/h)<br>I.E.C.61591                  | 285    | 340    | 470    | 550    |
| Maksimum basınç<br>(Pa)                         | 400    | 480    | 500    | 600    |
| Motor gücü (W)                                  | 100    | 110    | 120    | 150    |
| Hava çıkışı                                     | 220x90 | 220x90 | 220x90 | 220x90 |

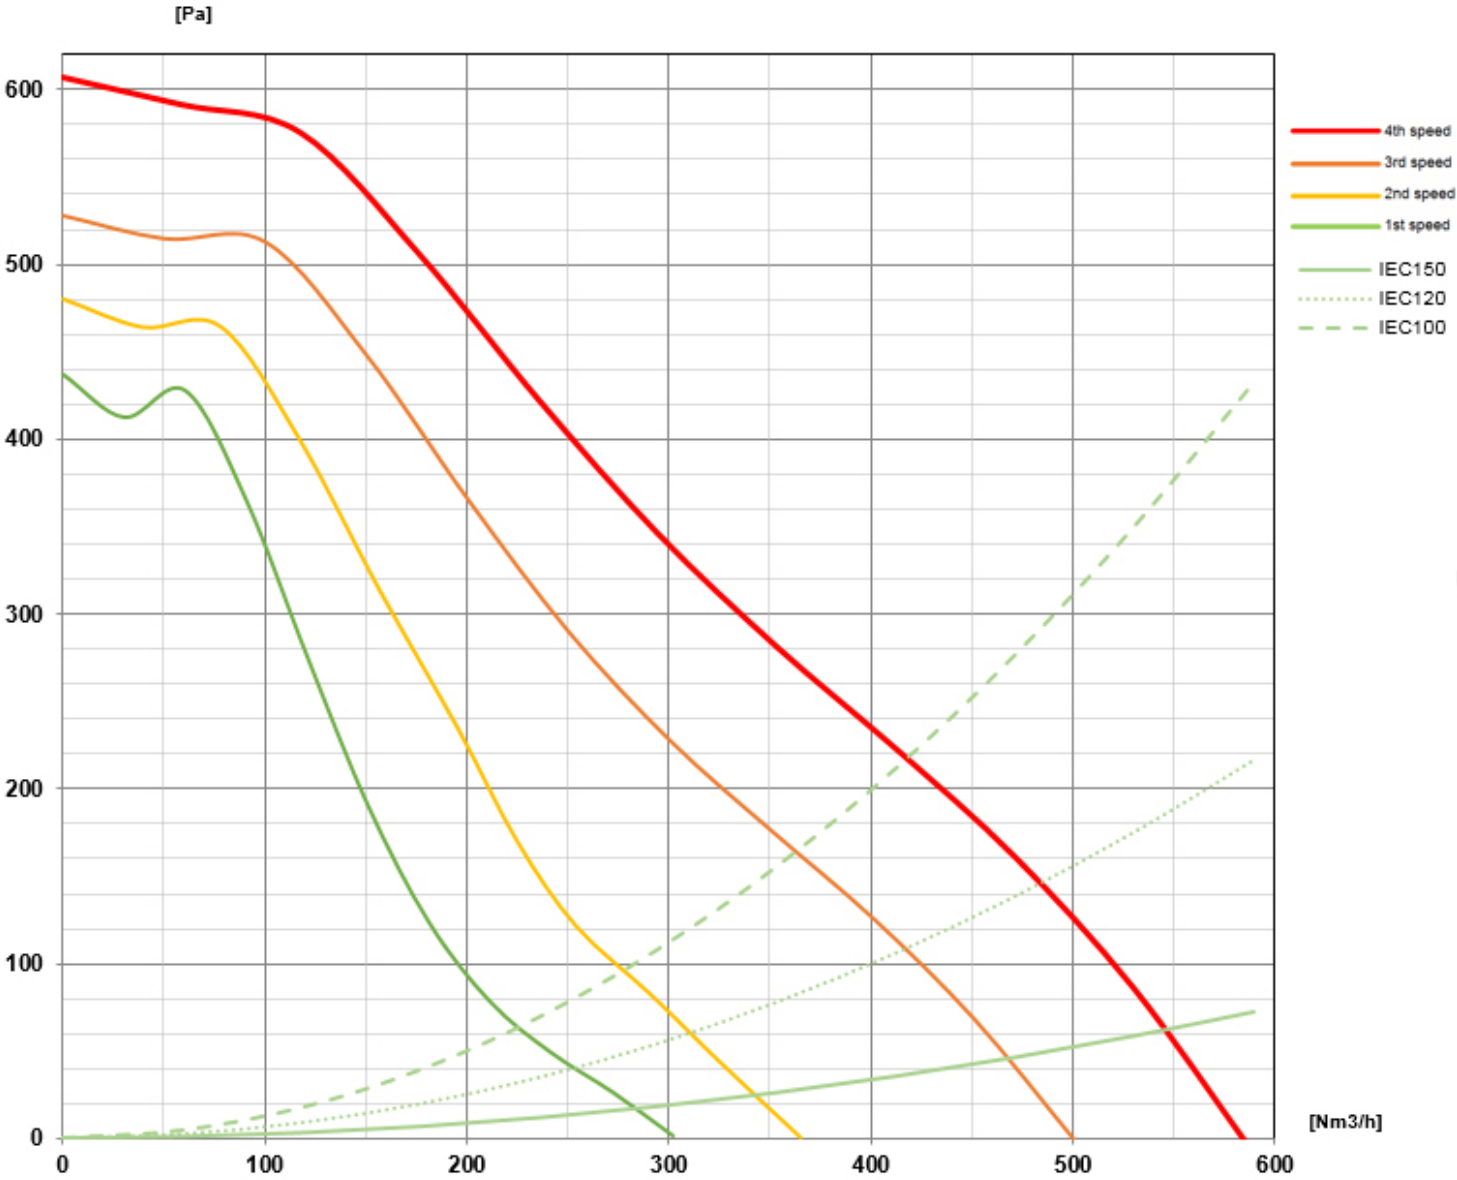

## NUVOLA 140

## Versiyon

Motor Slim 800 m³/h


## Koleksiyon

Design+

## EAN kodu

8034122353197

## ENERJİ ETİKETİ

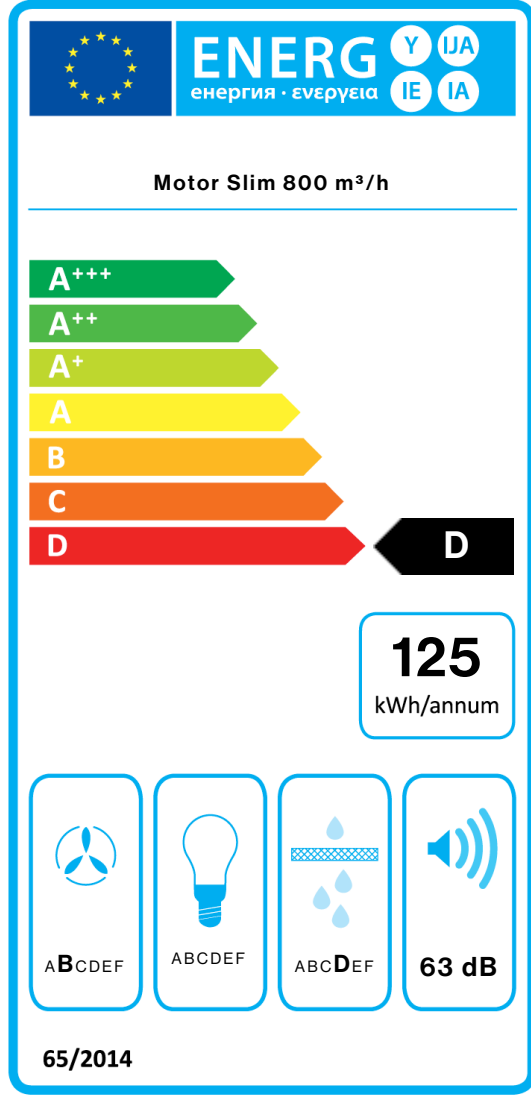

| PF         |                     |       |
|------------|---------------------|-------|
| S          | Falmec Spa          |       |
| M          | Motor Slim 800 m³/h |       |
| AEC        | 125,0               | kWh/a |
| EEC        | D                   |       |
| FDE        | 24,3                |       |
| FDEC       | B                   |       |
| LE         | 2,5                 |       |
| LEC        | G                   |       |
| GFE        | 65,1                |       |
| GFEC       | D                   |       |
| Qmin       | 285,0               | m³/h  |
| Qmax       | 470,0               | m³/h  |
| Qboost     | 550,0               | m³/h  |
| SPEmin     | 52                  | dBa   |
| SPEmax     | 63                  | dBa   |
| SPEboost   | 66                  | dBa   |
| PO         | -                   | W     |
| PS         | 0,48                | W     |
| PI         |                     |       |
| F          | 1.1                 |       |
| EEL        | 90,6                |       |
| Qbep       | 337,0               | m³/h  |
| Pbep       | 298                 | Pa    |
| Qboost     | 550,0               | m³/h  |
| Wbep       | 115,0               | W     |
| WL         | 108,00              | W     |
| Emiddle    | 272                 | lex   |
| Lwa-SPEmax | 63                  | dBa   |

65/2014'e göre PF\_Ürün fişi 66/2014'e göre PI\_Ek bilgi F\_Time increase factor / EEL\_Energy Efficiency Index / Qbep\_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep\_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost\_Maximum air flow / Wbep\_Measured electric power input at best efficiency point / WL\_Nominal power of the lighting system / Emiddle\_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax\_Sound pressure level at the highest speed.