

NUVOLA 140

Versione

Motore remoto sottotetto 950 m³/h

Collezione

Design+

Codice Ean

8034122353197



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE
GENERICHE

- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione neon
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Telecomando incluso

Foro per incasso: 590 x 1325 mm

ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI

KACL.770#41F

Motore remoto sottotetto 1100 m³/h Brushless

KACL.782#49F

Motore Slim 800 m³/h

KACL.786#41F

Aspiratore esterno 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Motore remoto sottotetto 1300 m³/h

KACL.798#41F

Motore remoto sottotetto 950 m³/h

KACL.815

Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz)

KACL.939#BF

Kit unità filtrante a soffitto (solo per Motore Slim)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione

Soffitto

Dimensioni

140 cm

Finitura

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite

Tipo di controllo

Pulsantiera elettronica

Velocita' di funzionamento

4

Illuminazione

Neon

Filtro

4 x Filtro metallico "Base" - 290x267 mm

Distanza massima

Piano cottura gas: 150 cm

Piano cottura elettrico: 150 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI

NUVOLA 140 Peso lordo

41 kg

Peso netto

36 kg

Volume

0.22 m³

Dimensioni imballo

Lunghezza

1455 mm

Altezza

210 mm

Profondita'

730 mm

MOTORE REMOTO Motore remoto sottotetto 950 m³/h

Peso lordo

10 kg

Peso netto

9 kg

Volume

0.06 m³

Dimensioni imballo

Lunghezza

435 mm

Altezza

340 mm

Profondita'

385 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

Consumo massimo

120 W

Tensione

220-240V

Frequenza

50-60Hz

Tipo di spina

Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

Portata massima

830 m³/h

I.E.C. 61591

Rumorosità' massima

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pressione massima (Pa)

580 Pa

Potenza massima motore

270 W

CLASSE ENERGETICA

C

NUVOLA 140

Versione
Motore remoto sottotetto 950
m³/h


Collezione
Design+

Codice Ean
8034122353197

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Portata (m3/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Pressione massima (Pa)	480	520	560	580
Potenza motore (W)	190	220	250	270
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

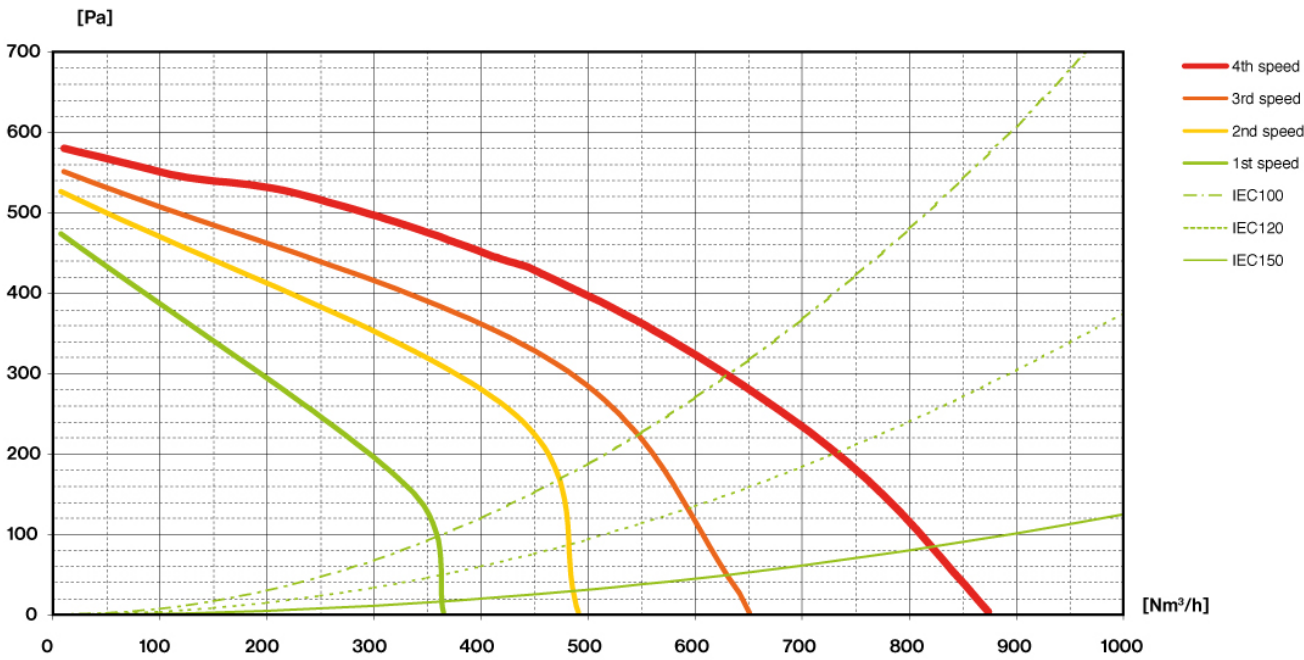


NUVOLA 140

Versione
Motore remoto sottotetto 950
m³/h

Collezione
Design+

Codice Ean
8034122353197

ETICHETTA ENERGETICA

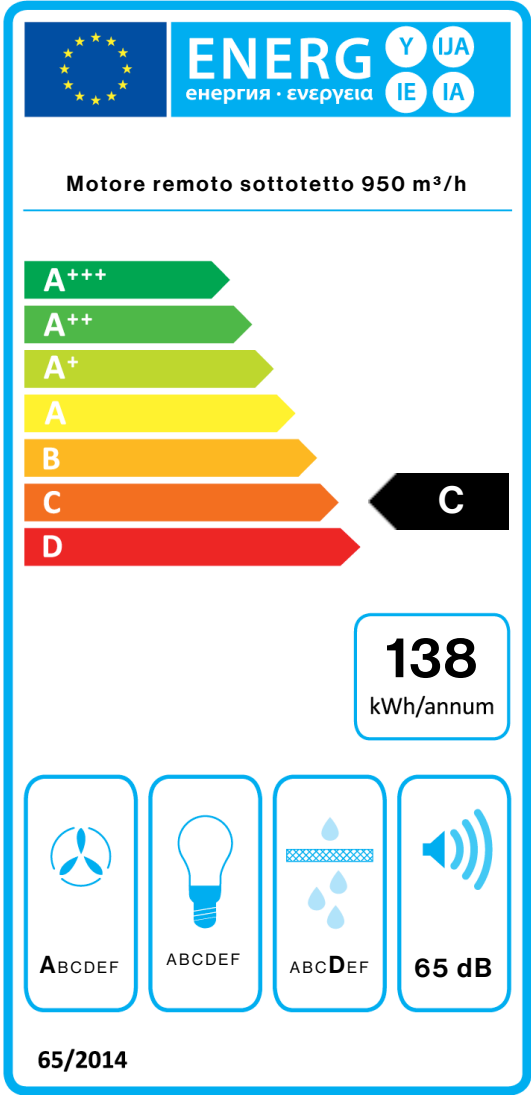

PF		
S	Falmec Spa	
M	Motore remoto sottotetto 950 m³/h	
AEC	138,0	kWh/a
EEC	C	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	2,5	
LEC	G	
GFE	51,0	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m³/h
Qmax	630,0	m³/h
Qboost	830,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,68	W
PI		
F	0.9	
EEL	79,4	
Qbep	441,0	m³/h
Pbep	434	Pa
Qboost	830,0	m³/h
Wbep	180,0	W
WL	108,00	W
Emiddle	272	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.