

NUVOLA 90

Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122353135



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Randafzuiging
Elektronische bediening
Neon licht
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Afstandsbediening inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL939#BF
Gescheiden recyclage kit voor plafonddampkap (wit)

FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m³/h

FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless

FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m³/h

FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h

FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u

KACL.782#49F
Slim motor 800 m³/h

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Plafond

Afmetingen
90 cm

Afwerking
Geverfd wit staal

Type van besturing
Elektronische bediening

Snelheidsregeling
4

Verlichting
Neon

Filter
3 x Metalen filter "Base" - 290x267 mm

Maximale afstand
Gaskookplaat: 150 cm
Elektrische kookplaat: 150 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

NUVOLA 90 Bruto gewicht
26.2 kg

Netto gewicht
23.4 kg

Volume
0.14 m³

Verpakkingsgrootte
Lengte
1120 mm
Hoogte
190 mm
Diepte
670 mm

MOTOR OP AFSTAND Slim motor 800 m³/h Bruto gewicht
6.5 kg

Netto gewicht
5.2 kg

Volume
0.04 m³

Verpakkingsgrootte
Lengte
575 mm
Hoogte
195 mm
Diepte
395 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
120 W

Spanning
220-240V

Frequentie
50-60Hz

Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR

Max capaciteit
550 m³/h

I.E.C. 61591


Maximale geluid
66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximale druk (Pa)
600 Pa

Vermogen motor max
150 W

ENERGIEKLASSE
C



NUVOLA 90


Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122353135

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Maximale druk (Pa)	400	480	500	600
Vermogen motor (W)	100	110	120	150
Luchttuitlaat	220x90	220x90	220x90	220x90

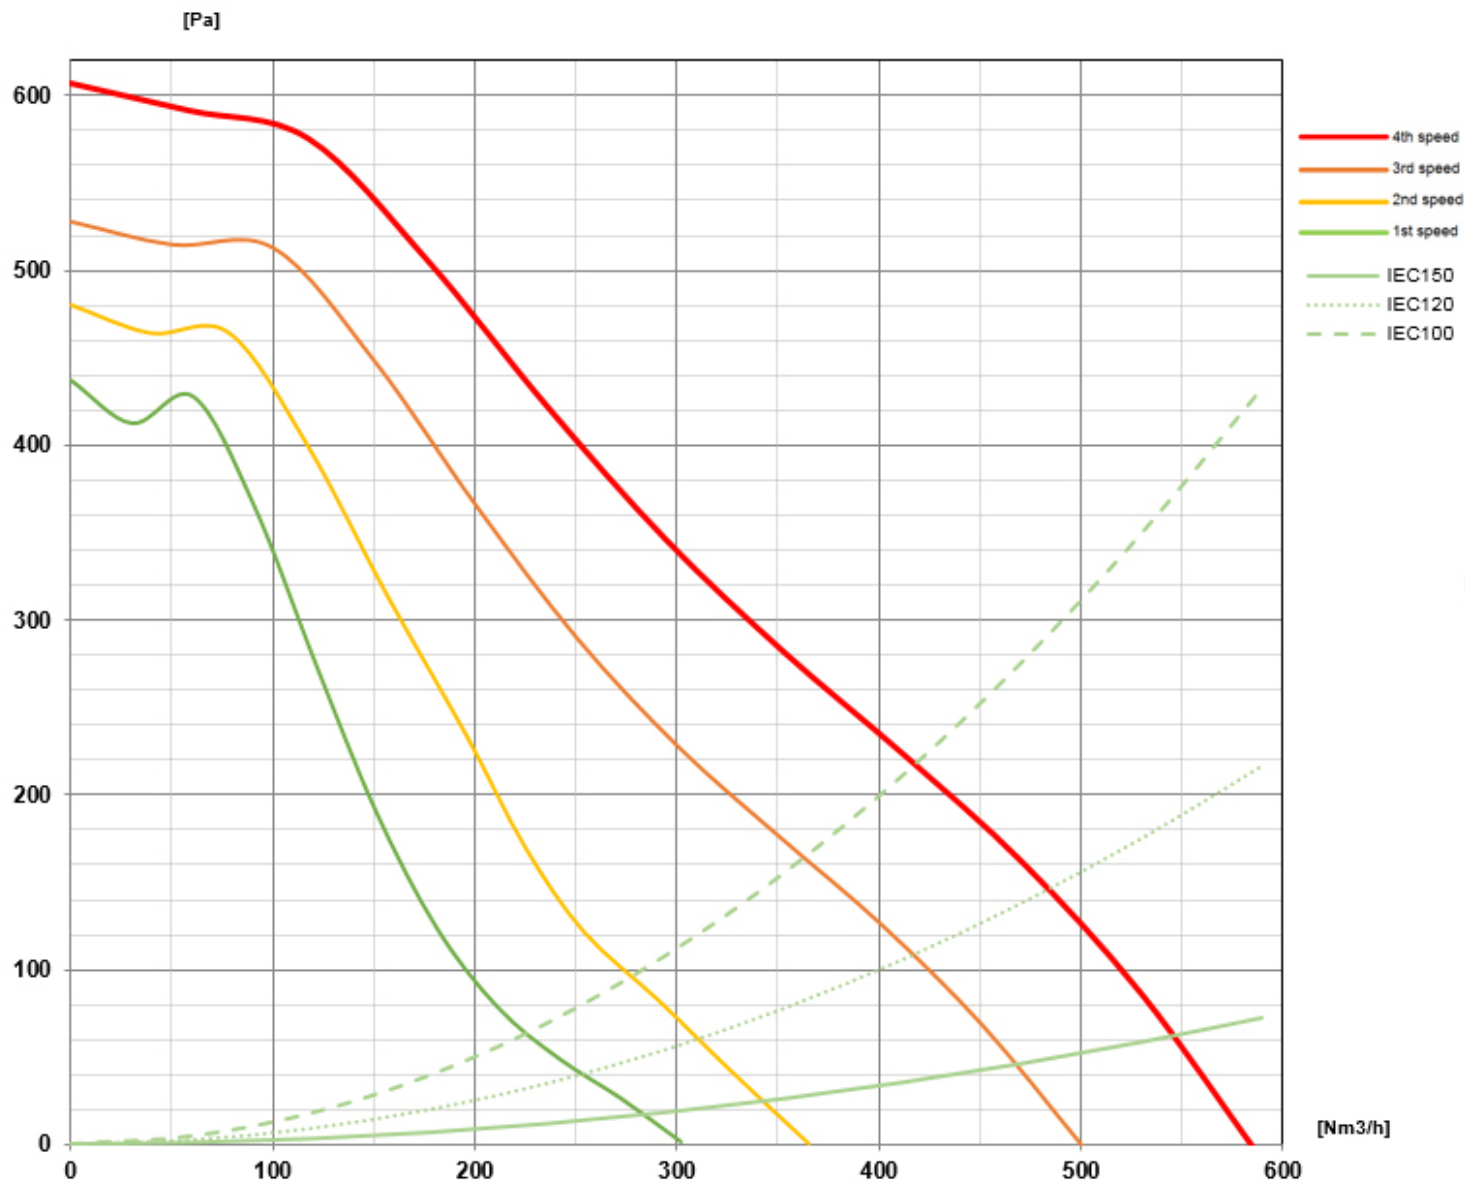


NUVOLA 90

Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122353135

ENERGIELABEL

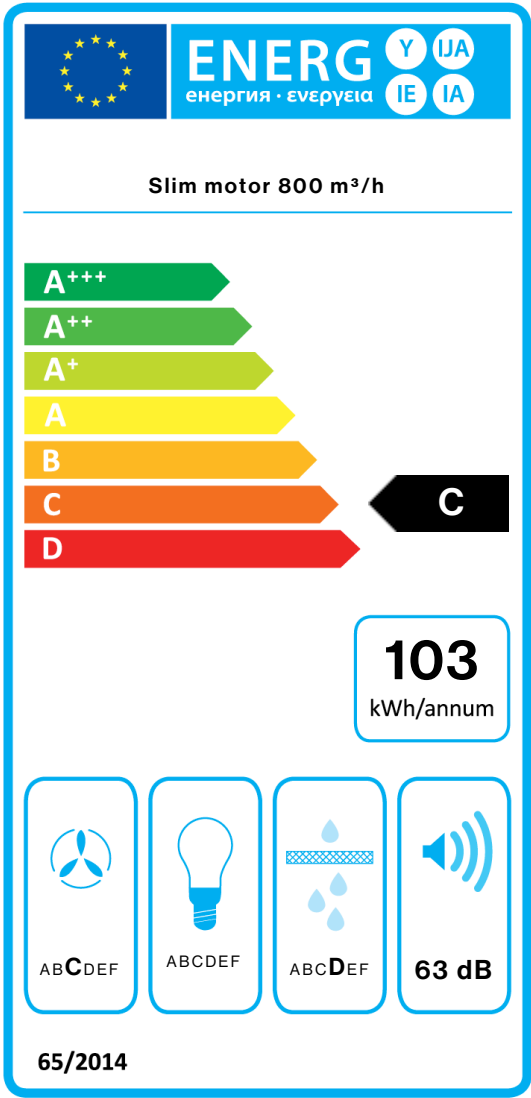

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	103,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,3	
FDEC	C	
LE	1,2	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	84,9	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	78,00	W
Emiddle	91	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014