

NUVOLA 90

Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122353135



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Randafzuiging
Elektronische bediening
TL verlichting
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Inclusief afstandbediening

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.770#41F
Externe doorvoer motor 1100 m³/h Brushless
KACL.782#49F
Slim motor 800 m³/h
KACL.786#41F
Gevel motor 1000 m³/h
KACL.796#4AF
Gevel motor 1500 m³/h
KACL.797#4AF
Externe doorvoer motor 1300 m³/h
KACL.798#41F
Externe doorvoer motor 950 m³/h
KACL.939#BF
Plafondunit recirculatie set (alleen in combinatie met slim motor)

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Plafond
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Gelakt wit staal
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Verlichting
TL
Filter
3 x Metalen filter "Base" - 290x267 mm

Gas kookplaat: 150 cm
Inductie kookplaat: 150 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


NUVOLA 90 Bruto gewicht
26.2 kg
Netto gewicht
23.4 kg
Volume
0.14 m³
Verpakking afmeting
Lengte 1120 mm
Hoogte 190 mm
Diepte 670 mm
EXTERNE MOTOR Slim motor 800 m³/h Bruto gewicht
6.5 kg
Netto gewicht
5.2 kg
Volume
0.04 m³
Verpakking afmeting
Lengte 575 mm
Hoogte 195 mm
Diepte 395 mm

Energie en aansluiting

Maximaal verbruik
120 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
550 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
600 Pa
Maximaal vermogen motor
150 W
Energie klasse
C



NUVOLA 90


Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122353135

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Maximale druk (Pa)	400	480	500	600
Vermogen motor (W)	100	110	120	150
Uitblaas opening	220x90	220x90	220x90	220x90

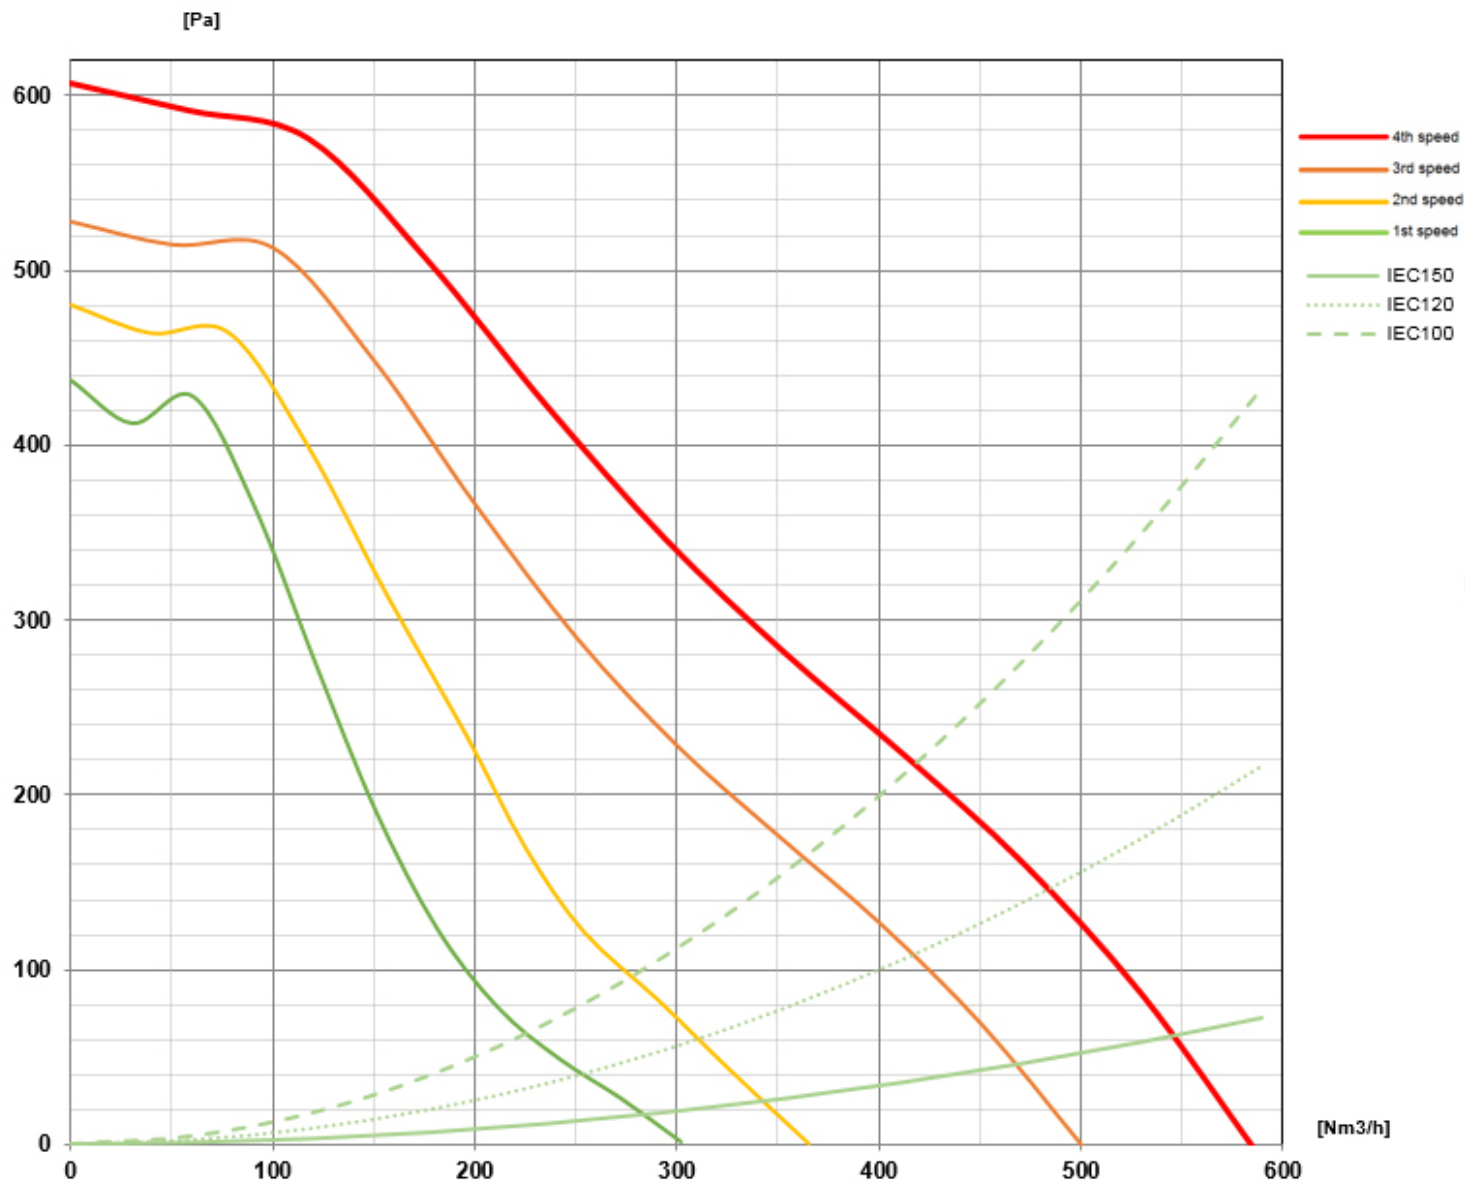


NUVOLA 90

Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122353135

Energie label

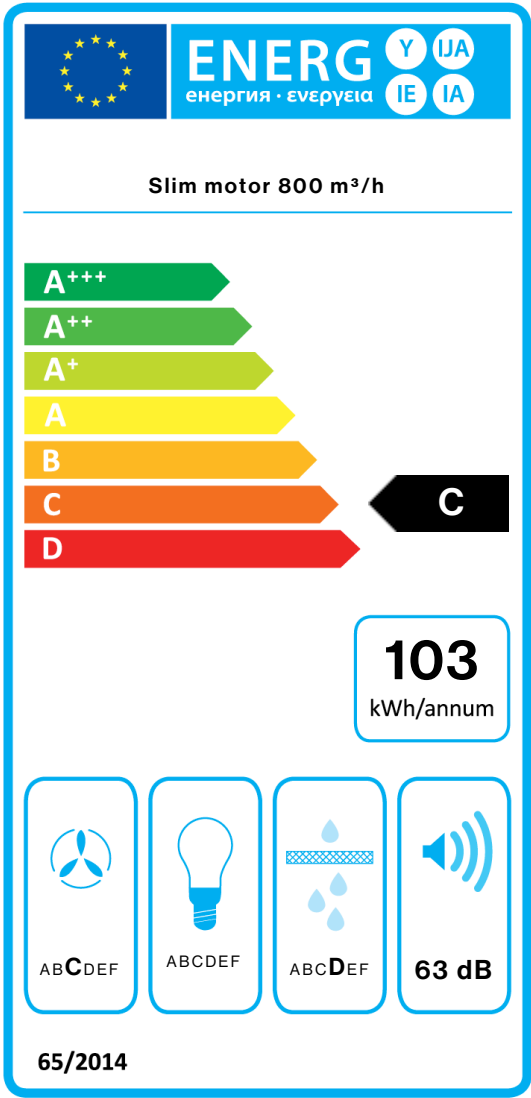

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	103,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,3	
FDEC	C	
LE	1,2	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	84,9	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	78,00	W
Emiddle	91	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.