

## NUVOLA 90

Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122353135



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

#### Perimeter suction

электронное управление

#### Neon lighting

**Metallic grease filter,  
removable and washable**  
**Remote control included**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

#### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

#### KACL.782#49F

Мотор SLIM 800 м<sup>3</sup>/ч

#### KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000  
m<sup>3</sup>/h

#### KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h

#### KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300  
m<sup>3</sup>/h

#### KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

#### KACL.939#BF

Система рециркулирующей  
фильтрации для потолочных  
вытяжек

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Потолочные

Габаритные размеры  
90 см

Отделка  
Painted white steel

Тип управления  
Электронное управление  
Количество скоростей  
4

Освещение  
Неон  
Фильтр  
3 x Metallic filter "Base" -  
290x267 mm

Газовая поверхность: 150 см  
Электр. поверхность: 150 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

#### NUVOLA 90 Вес БРУТТО

26.2 kg

Вес НЕТТО

23.4 kg

Объём

0.14 m<sup>3</sup>

Размер упаковки

Длина  
1120 mm

Высота  
190 mm

Ширина  
670 mm

ВЫНОСНОЙ МОТОР Remote  
under-roof motor 950 m<sup>3</sup>/h Вес  
БРУТТО

10 kg

Вес НЕТТО  
9 kg

Объём  
0.06 m<sup>3</sup>

Размер упаковки  
Длина  
435 mm

Высота  
340 mm

Ширина  
385 mm

### Особенности

Максимальное потребление

120 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок  
Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная  
производительность  
830 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума  
68 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)  
580 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)  
270 W

Класс энергоэффективности  
C

## NUVOLA 90

Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h


Коллекция  
Design+

**EAN** код  
8034122353135

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	50	57	64	68
Производительность (m <sup>3</sup> /h) <b>I.E.C.61591</b>	360	480	630	830
Макс. давление (Па)	480	520	560	580
Потребляемая мощность мотора	190	220	250	270
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

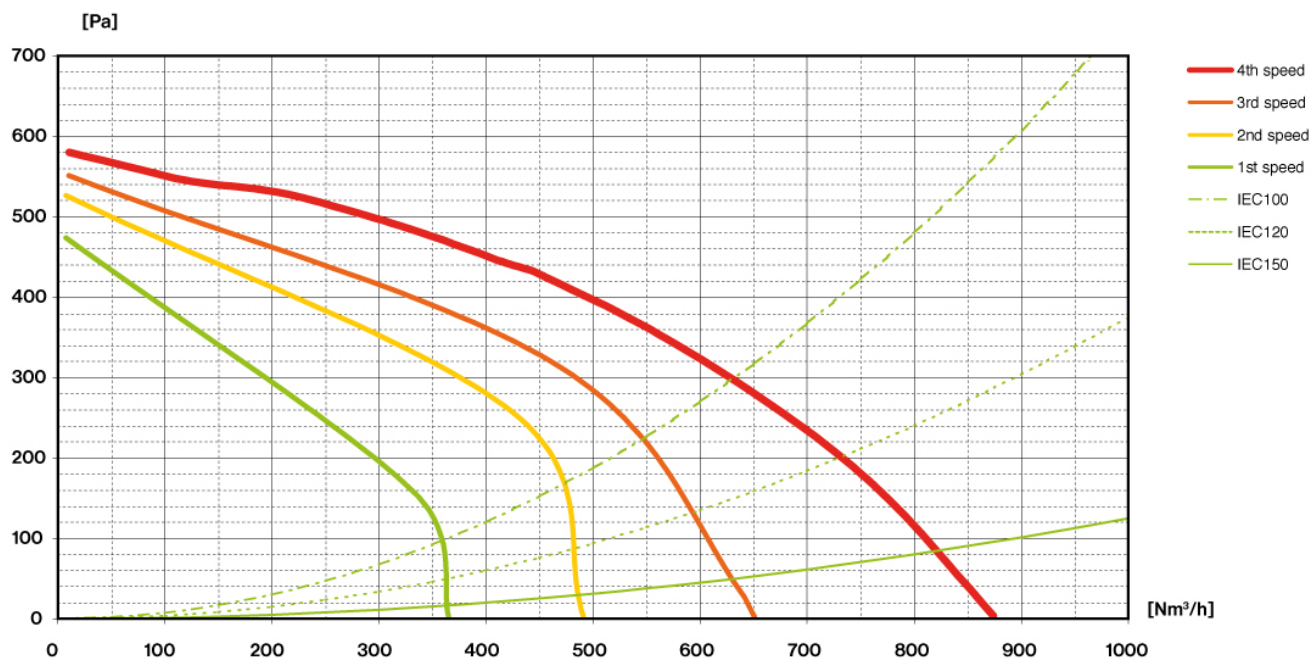


## NUVOLA 90

Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122353135

### ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

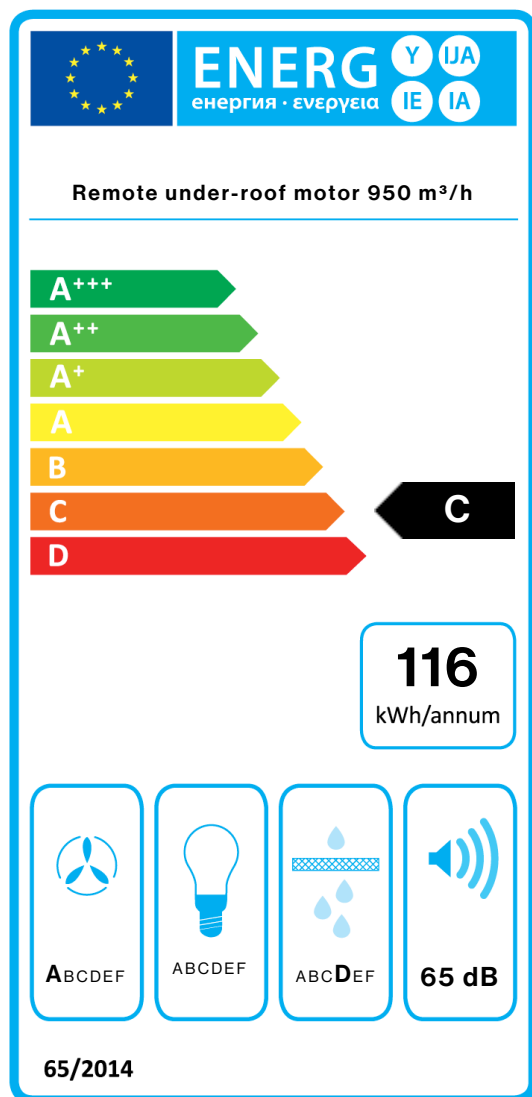

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof motor 950 m <sup>3</sup> /h	
AEC	116,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	1,2	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	630,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	880,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,68	W
PI		
F	0,9	
EEl	73,9	
Qbep	441,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	434	Pa
Qboost	880,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	180,0	W
WL	78,00	W
Emiddle	91	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa