

NUVOLA

Verze
SLIM motor 800 m³/hod

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122353180



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Obvodové sání
Elektronické ovládání
Neonové osvětlení
Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný
Včetně dálkového ovládání

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.782#49F
SLIM motor 800 m3/hod
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m3/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m3/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m3/h pod
střechu
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel
KACL.939#BF
Filtr pro stropní recirkulaci, bílý

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Stropní
Rozměry
90 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
Neon
Filtr
3 x Kovový tukový filtr typ "Base"


Plynová varná deska: 150 cm
Elektrická varná deska: 150 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

NUVOLA Hmotnost brutto
26.2 kg
Hmotnost netto
23.4 kg
Objem
0.14 m³
Velikost balení
Délka
1120 mm
Výška
190 mm
hloubka
670 mm
EXTERNÍ MOTOR SLIM motor
800 m³/hod **Hmotnost brutto**
6.5 kg
Hmotnost netto
5.2 kg
Objem
0.04 m³
Velikost balení
Délka
575 mm
Výška
195 mm
hloubka
395 mm

**Spotřeba a propojovací
funkce**
Maximální spotřeba
120 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU
Maximální kapacita
550 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
600 Pa
Maximální výkon motoru
150 W
Energetická třída
C



Hood and motor dimensions

NUVOLA


Verze
SLIM motor 800 m³/hod

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122353180

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Maximální tlak (Pa)	400	480	500	600
Výkon motoru (W)	100	110	120	150
Vývod vzduchu	220x90	220x90	220x90	220x90

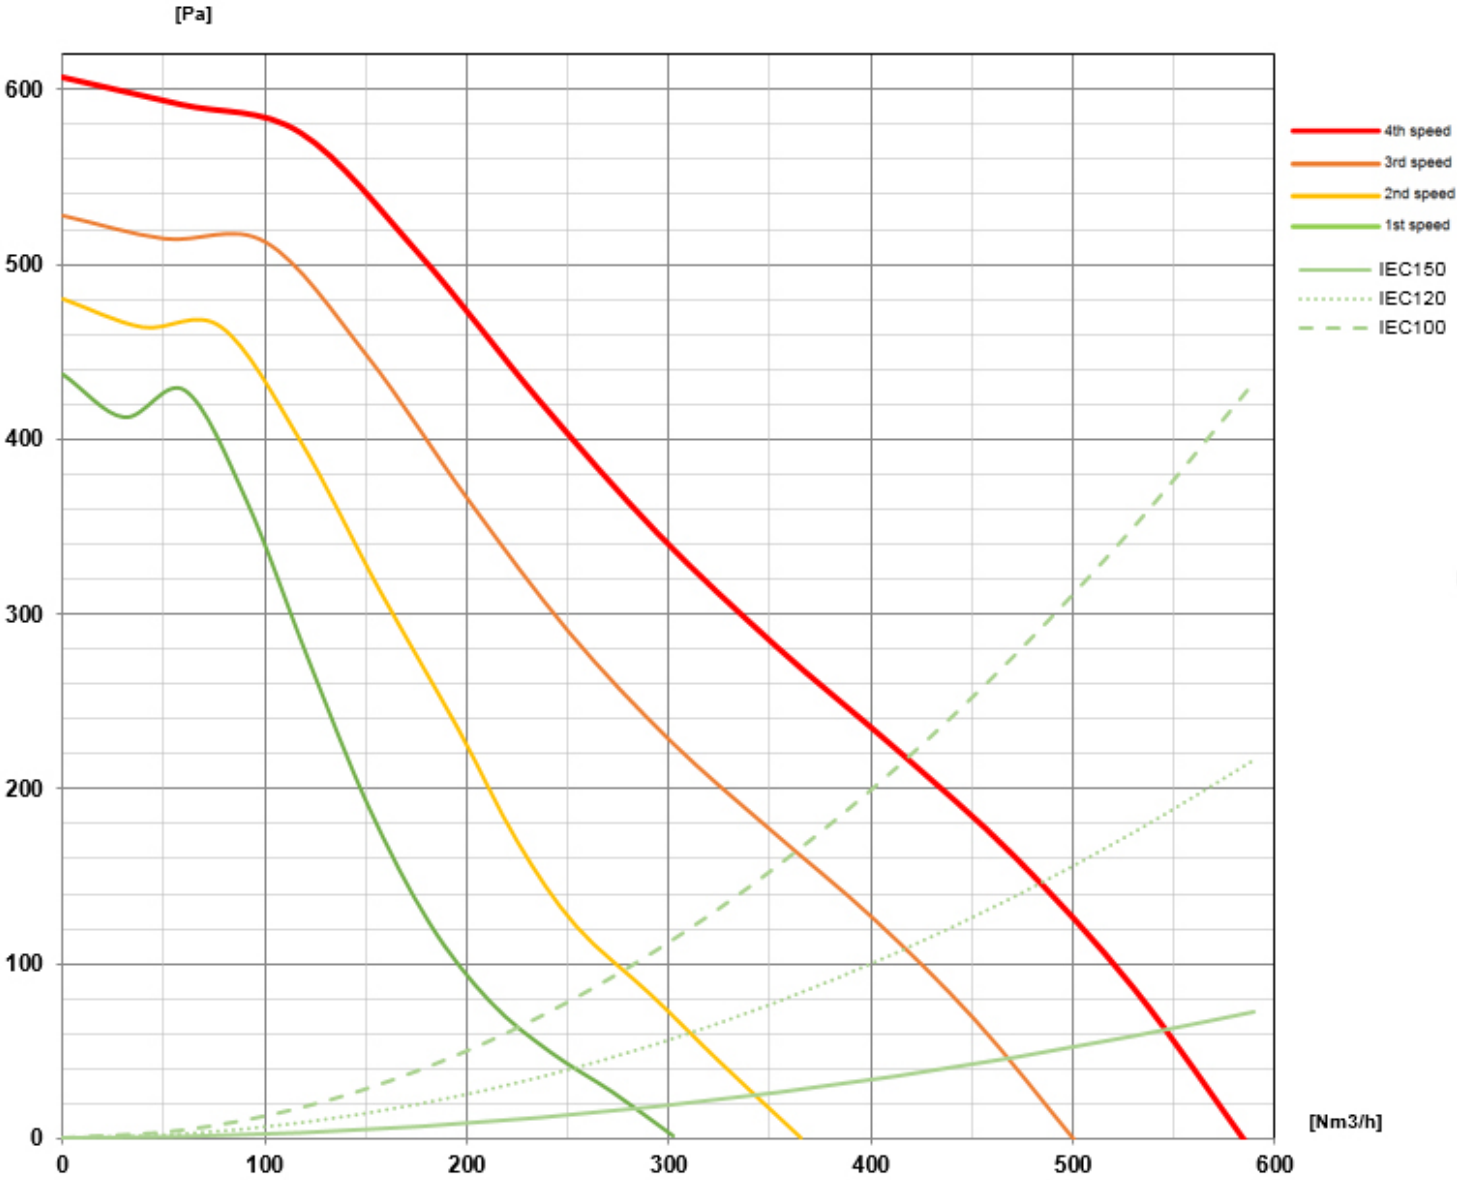


NUVOLA

Verze
SLIM motor 800 m³/hod

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122353180

Energetický štítek

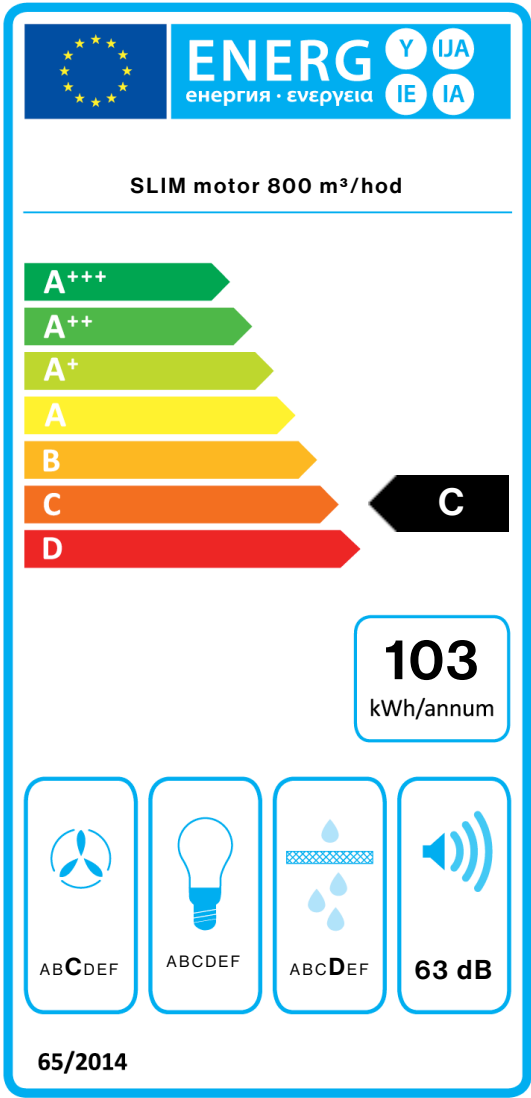

PF		
S	Falmec Spa	
M	SLIM motor 800 m³/hod	
AEC	103,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,3	
FDEC	C	
LE	1,2	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	84,9	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	78,00	W
Emiddle	91	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa