

NUVOLA 90

Versie
Externe doorvoer motor 950
m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122353180



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Randafzuiging
Elektronische bediening
TL verlichting
Metalen vetfilter, verwijder en
wasbaar
Inclusief afstandbediening

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.770#41F
Externe doorvoer motor 1100
m3/h Brushless
KACL.782#49F
Slim motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Gevel motor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Gevel motor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Externe doorvoer motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Externe doorvoer motor 950
m3/h
KACL.815
Schoonmaak doekjes voor RVS
(box 10 stuks)
KACL.939#BF
Plafondunit recirculatie set
(alleen in combinatie met slim
motor)

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Plafond
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Verlichting
TL
Filter
3 x Metalen filter "Base" -
290x267 mm

Gas kookplaat: 150 cm
Inductie kookplaat: 150 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN
VOLUME

NUVOLA 90 Bruto gewicht
26.2 kg
Netto gewicht
23.4 kg
Volume
0.14 m³
Verpakking afmeting

Lengte
1120 mm
Hoogte
190 mm
Diepte
670 mm
EXTERNE MOTOR Externe
doorvoer motor 950 m³/h
Bruto gewicht
10 kg
Netto gewicht
9 kg
Volume
0.06 m³
Verpakking afmeting

Lengte
435 mm
Hoogte
340 mm
Diepte
385 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik
120 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

**MOTOR TECHNISCHE
GEGEVENS**
Maximale capaciteit
830 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
580 Pa
Maximaal vermogen motor
270 W
Energie klasse
C

NUVOLA 90

Versie
Externe doorvoer motor 950
m³/h


Collectie
Design+

EAN code
8034122353180

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	50	57	64	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Maximale druk (Pa)	480	520	560	580
Vermogen motor (W)	190	220	250	270
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk
[Pa]

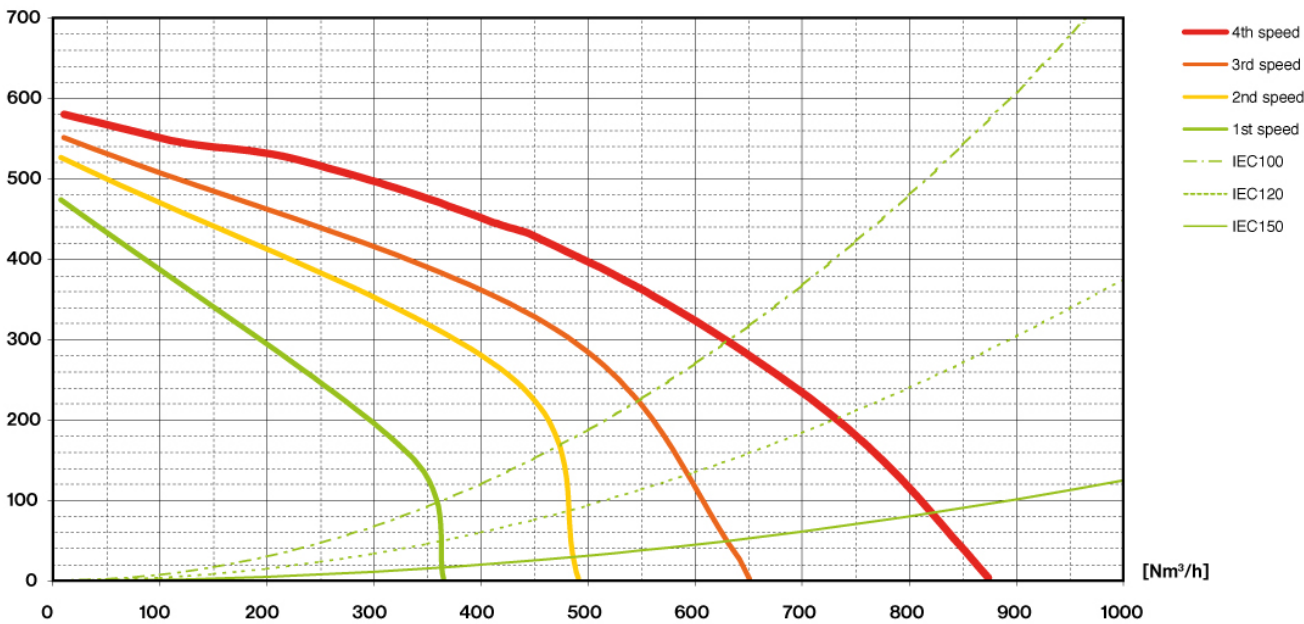


NUVOLA 90

Versie
Externe doorvoer motor 950
m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122353180

Energie label

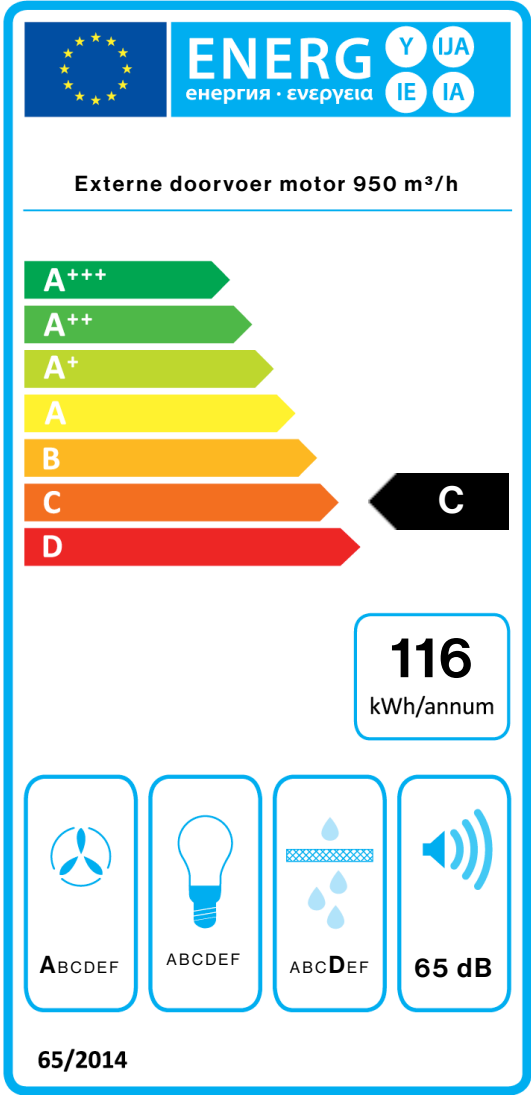

PF		
S	Falmec Spa	
M	Externe doorvoer motor 950 m³/h	
AEC	116,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	1,2	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m³/h
Qmax	630,0	m³/h
Qboost	880,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,68	W
PI		
F	0.9	
EEL	73,9	
Qbep	441,0	m³/h
Pbep	434	Pa
Qboost	880,0	m³/h
Wbep	180,0	W
WL	78,00	W
Emiddle	91	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.