

NUVOLA 90

Wersja

Sufitowy 90 cm inox

Kolekcja

Design+

Kod Ean

8034122353180

KACL.798#41F

Silnik poddaszowy zdalnie

sterowany - 950 m³/h

Kolekcja

Aksesoria

Kod Ean

8034122709833



Poglądowe zdjęcie produktu

Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Stal inox (AISI 304) szczotkowana
Wyciąg szczelinowy
Sterowanie elektroniczne
Oświetlenie neonowe
Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
Pilot w zestawie

Wymiar otworu montażowego:
 505 x 940 mm

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

KACL.815

Serwetki do konserwacji powierzchni ze stali Inox (pudełko 10 szt.)

KACL.782#49F

Silnik Slim - 800 m³/h

KACL.798#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 950 m³/h

KACL.770#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1100 m³/h bezszczotkowy

KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny - 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Silnik zewnętrzny - 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1300 m³/h

KACL.939#BF

Sufitowy zespół filtrujący

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji

Sufitowy

Wymiary

90 cm

Wykończenie

Stal inox (AISI 304)

Rodzaj sterowania

Sterowanie elektroniczne

Zakresy prędkości

4

Oświetlenie

Neon

Filtr

Filtr metalowy "Base" - 290x267 mm - 2 pz

OPAKOWANIE

NUVOLA 90

Sufitowy 90 cm inox

Ciężar brutto

26.20 kg

Ciężar netto

23.40 kg

Volume

0.14 m³

Wymiary opakowania

Długość

1120 mm

Wysokość

670 mm

Głębokość

190 mm

SILNIK ZDALNIE STEROWANY

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 950 m³/h

Ciężar brutto

10.00 kg

Ciężar netto

9.00 kg

Objętość

0.06 m³

Wymiary opakowania

Długość

435 mm

Wysokość

340 mm

Głębokość

385 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii

353 W

Napięcie

220-240V

Częstotliwość

50-60Hz

Rodzaj wtyczki

Shuko

SILNIK

Maksymalny przepływ

830 m³/h

I.E.C. 61591

Maksymalna głośność

68 dB(A)_{re1pW}

I.E.C.60704-2-13

Maksymalne ciśnienie (Pa)

580 Pa

Maksymalna moc silnika

270 W

KLASA ENERGETYCZNA

C

NUVOLA 90

Wersja

Sufitowy 90 cm inox

Kolekcja

Design+

Kod Ean

8034122353180

KACL.798#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 950 m³/h

Kolekcja

Aksesoria


Kod Ean

8034122709833

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Przepływ (m ³ /h) I.E.C.61591 Orurowanie znormalizowane	360	480	630	830
Maksymalne ciśnienie (Pa)	480	520	560	580
Moc silnika (W)	190	220	250	270
Wylot powietrza	150	150	150	150

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

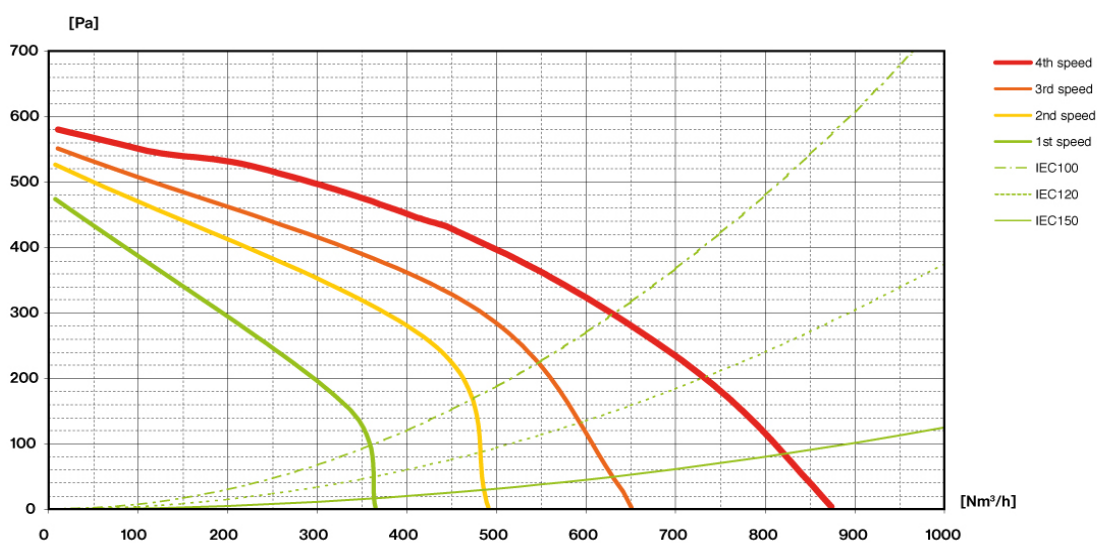

NUVOLA 90

Wersja

Sufitowy 90 cm inox

Kolekcja

Design+

Kod Ean

8034122353180

KACL.798#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 950 m³/h


Kolekcja

Aksesoria

Kod Ean

8034122709833

ETYKIETA ENERGETYCZNA

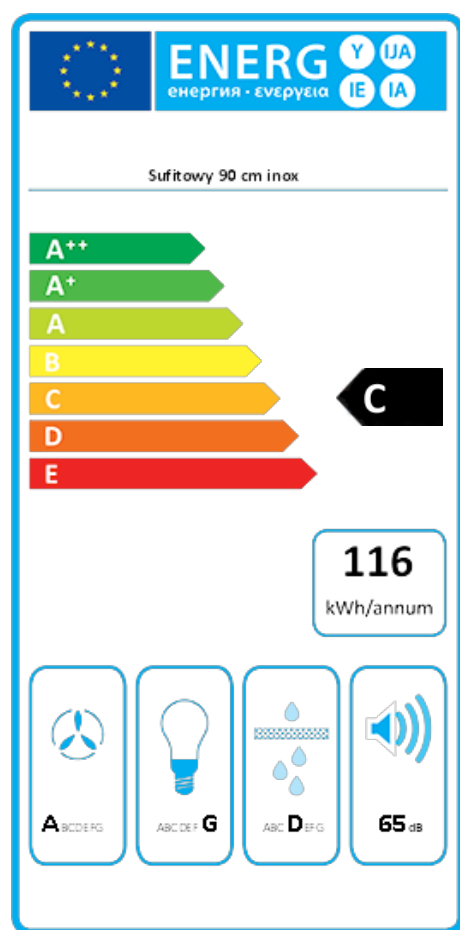

PF		
S	Falmec Spa	
M	Sufitowy 90 cm inox	
AEC	116,3	kWh/a
ECC	C	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	1,2	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m ³ /h
Qmax	630,0	m ³ /h
Qboost	880,0	m ³ /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,68	W
PI		
F	0,9	
EEl	73,9	
Qbep	441,0	m ³ /h
Pbep	434	Pa
Qboost	880,0	m ³ /h
Wbep	180,0	W
WL	78,00	W
Emiddle	91	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014** F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEl_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.