

NUVOLA 90

Версия
Remote under-roof motor 950
м³/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122353180



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction

электронное управление

Neon lighting

**Metallic grease filter,
removable and washable**
Remote control included

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м³/ч

Brushless

KACL.782#49F

Мотор SLIM 800 м³/ч

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000
м³/ч

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м³/ч

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
м³/ч

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
м³/ч

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

KACL.939#BF

Система рециркулирующей
фильтрации для потолочных
вытяжек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Потолочные

Габаритные размеры

90 см

Отделка

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полировка

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Неон

Фильтр

3 x Metallic filter "Base" -
290x267 mm

Газовая поверхность: 150 см

Электр. поверхность: 150 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

NUVOLA 90 Вес БРУТТО

26.2 kg

Вес НЕТТО

23.4 kg

Объем

0.14 м³

Размер упаковки

Длина

1120 mm

Высота

190 mm

Ширина

670 mm

ВЫНОСНОЙ МОТОР Remote

under-roof motor 950 м³/ч Вес

БРУТТО

10 kg

Вес НЕТТО

9 kg

Объем

0.06 м³

Размер упаковки

Длина

435 mm

Высота

340 mm

Ширина

385 mm

Особенности

Максимальное потребление

120 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОТОРА

Максимальная

производительность

830 м³/ч

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)

580 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

270 W

Класс энергоэффективности

C

NUVOLA 90

Версия
Remote under-roof motor 950
m³/h


Коллекция
Design+

EAN код
8034122353180

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Производительность (m ³ /h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Макс. давление (Па)	480	520	560	580
Потребляемая мощность мотора	190	220	250	270
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

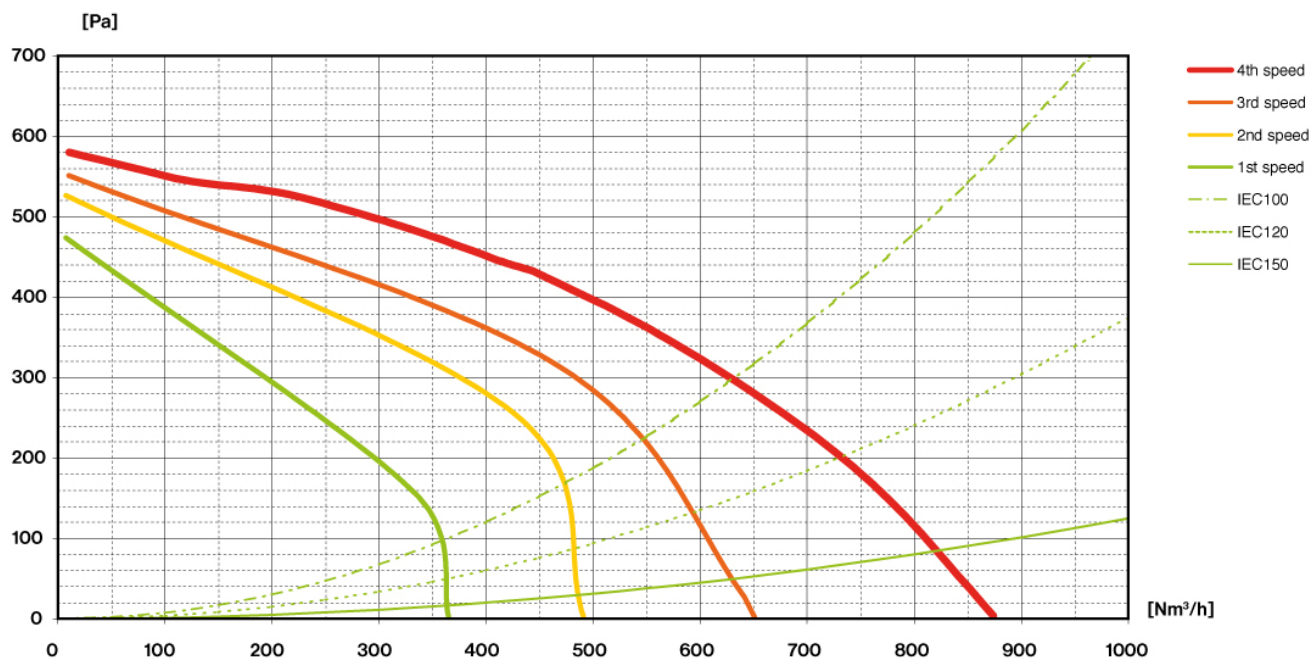


NUVOLA 90

Версия
Remote under-roof motor 950
m³/h

Коллекция
Design+

EAN код
8034122353180

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

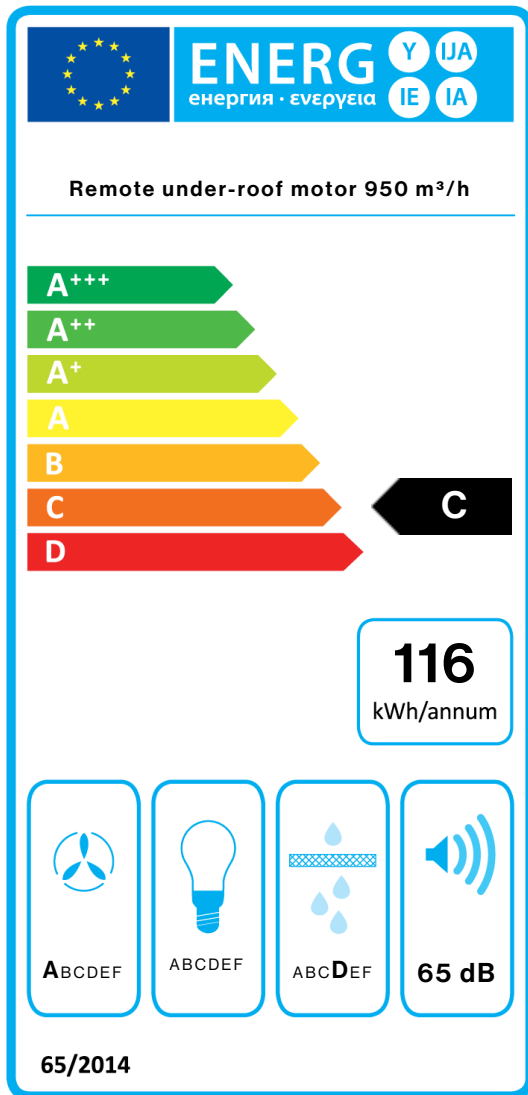

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof motor 950 m ³ /h	
AEC	116,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	1,2	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m ³ /h
Qmax	630,0	m ³ /h
Qboost	880,0	m ³ /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,68	W
PI		
F	0,9	
EEl	73,9	
Qbep	441,0	m ³ /h
Pbep	434	Pa
Qboost	880,0	m ³ /h
Wbep	180,0	W
WL	78,00	W
Emiddle	91	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa