

ARIA NRS

Változatok

Fali 80 cm - Fehér - 800 m3/h

Választék

Silence - NRS

EAN kód

8034122343082



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

NRS technológia a csendesebb konyháért
érintővezérlés + 24 órás időzített szellőztetés
LED világítás
kivehető és mosható fém zsírfilter
opcionális aktívszén-filter

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.400
Silent / Conveyor NRS
KACL.570#I
Extension H700 - Wall
KACL.571#I
Extension H960 - Wall
KACL.605
Aria NRS - Smaller chimney and curve in case of lower ceiling
101078901
High performance filter

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK


felszerelési mód
fali
Méret
80 cm
Szín
rozsdamentes acél (AISI 304)
fehér edzett üveg
Motor
800 m³/h
Vezérlés
érintővezérlés
Sebesség fokozatok
4
Világítás
Led szalag 4 W - 5500 K
Filter
2 x Metallic filter "Base" - 235x245 mm (White)
Aktívszén-filter
High performance filter (Opcionális)
Minimum távolság
gázfőzőlap: 52 cm
elektromos főzőlap: 45 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT


Bruttó súly
57.7 kg
Nettó súly
50.3 kg
méret
0.69 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
1030 mm
Magasság
685 mm
Mélység
975 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK
Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
Maximum légszállítás
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
510 Pa
Maximum motor teljesítmény
224 W
ENERGIAOSZTÁLY
B



méretrajz



méretrajz

ARIA NRS

Változatok

Fali 80 cm - Fehér - 800 m3/h

Választék


Silence - NRS

EAN kód

8034122343082

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximum nyomás (Pa)	390	440	490	510
Motor teljesítmény (W)	130	150	178	224
légszállítás	150	150	150	150

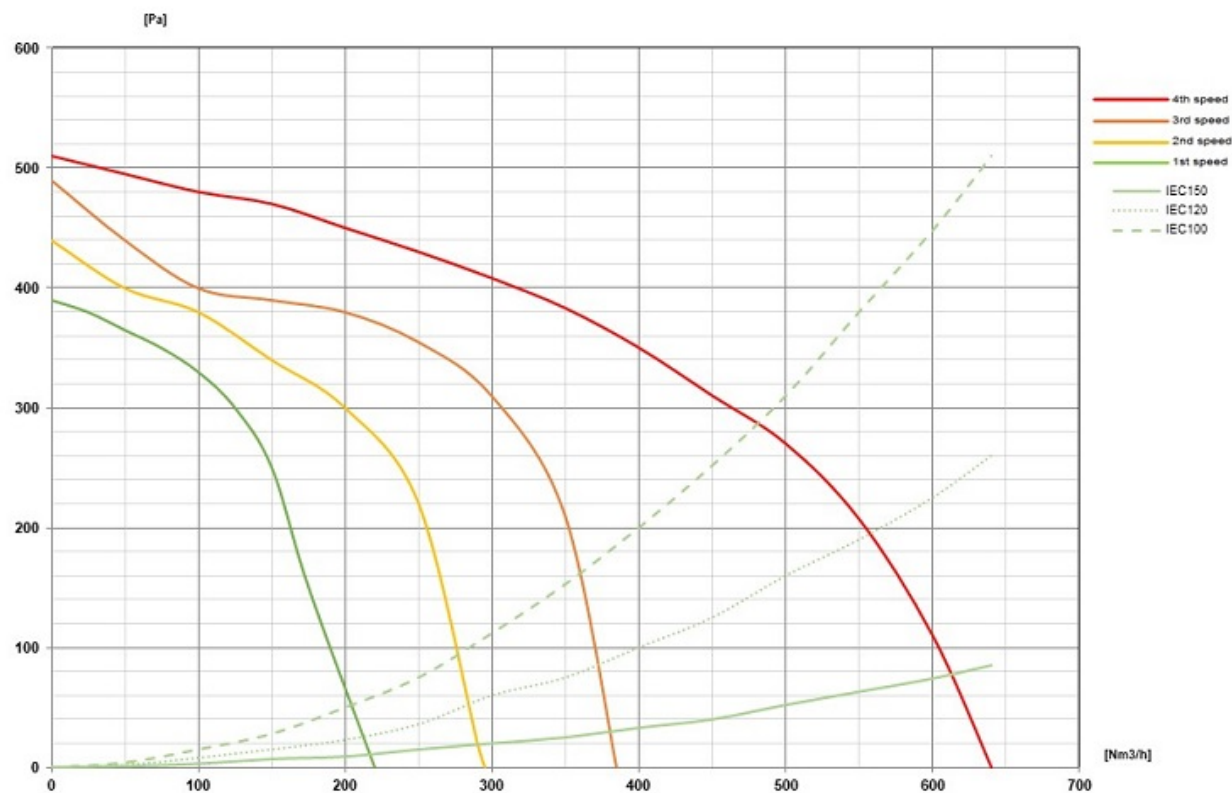

ARIA NRS

Változatok

Fali 80 cm - Fehér - 800 m3/h


Választék

Silence - NRS

EAN kód

8034122343082

ENERGIAOSZTÁLY

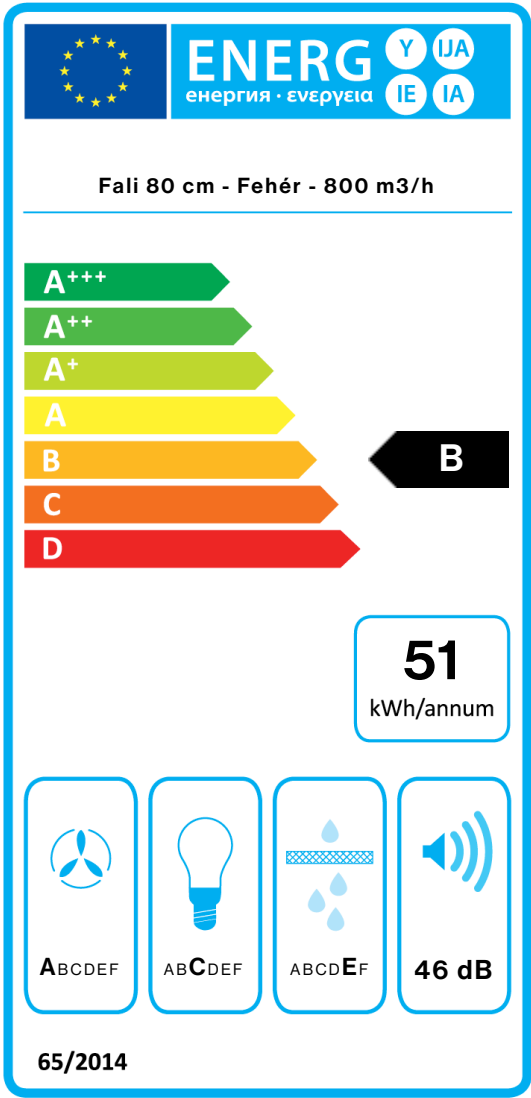

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 80 cm - Fehér - 800 m3/h	
AEC	51,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	16,5	
LEC	C	
GFE	62,0	
GFEC	E	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	57,0	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	4,80	W
Emiddle	80	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsidkiszürési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint