

ARIA NRS

Versie
Wand 80 cm - Wit - 800 m³/u

Collectie
Silence - NRS

EAN code
8034122343082



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

- NRS-technologie voor een stillere keuken
- Touch control + 24u functie
- LED licht
- Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
- Optionele koolstoffilter

OPTIONELE ACCESSOIRES

- FA-101078901
Koolstoffilter NRS, wasbaar
- FA-KACL400
Luchtverdeler SILENT NRS reeks
- FA-KACL570#I
Schachtverlenging, wand, 70 cm
- FA-KACL571#I
Schachtverlenging, wand, 96 cm

TECHNISCHE KENMERKEN

- Type
Wand
- Afmetingen
80 cm
- Afwerking
Inox (AISI 304)
Wit gehard glas
- Motor
800 m³/h
- Type van besturing
Touch control
- Snelheidsregeling
4
- Verlichting
LED strook 4 W - 5500 K
- Filter
2 x Metallic filter "Base" - 235x245 mm (White)
- Koolstoffilter
Koolstoffilter NRS, wasbaar (Optioneel)
- Minimum afstand
Gaskookplaat: 52 cm
Elektrische kookplaat: 45 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME



- Bruto gewicht
57.7 kg
- Netto gewicht
50.3 kg
- Volume
0.69 m³
- Verpakkingsgrootte
Lengte
1030 mm
Hoogte
685 mm
Diepte
975 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

- Maximaal verbruik
280 W
- Spanning
220-240V
- Frequentie
50-60Hz
- Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR

- Max capaciteit
610 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximale geluid
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximale druk (Pa)
510 Pa
- Vermogen motor max
224 W
- ENERGIEKLASSE
B



ARIA NRS

Versie

Wand 80 cm - Wit - 800 m³/u

Collectie


Silence - NRS

EAN code

8034122343082

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Luchttuitlaat	150	150	150	150

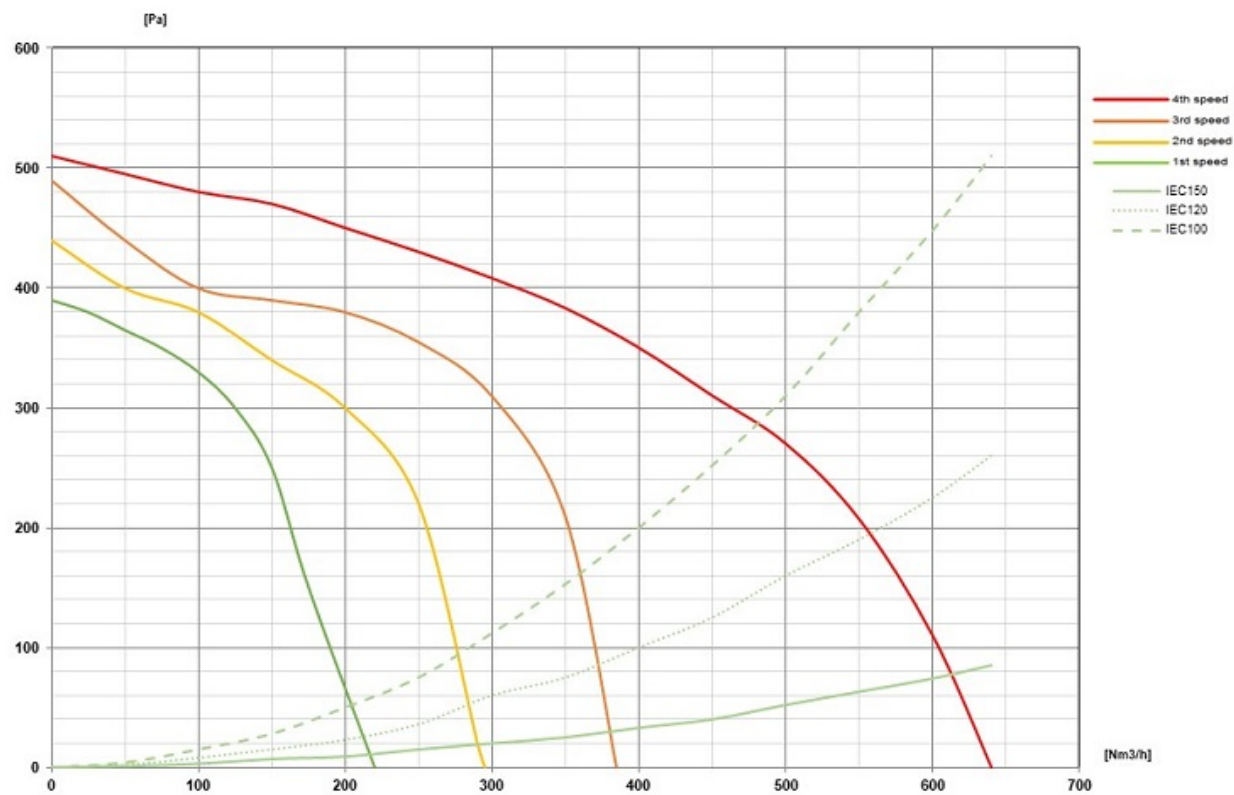


ARIA NRS

Versie
Wand 80 cm - Wit - 800 m³/u

Collectie
Silence - NRS

EAN code
8034122343082

ENERGIELABEL

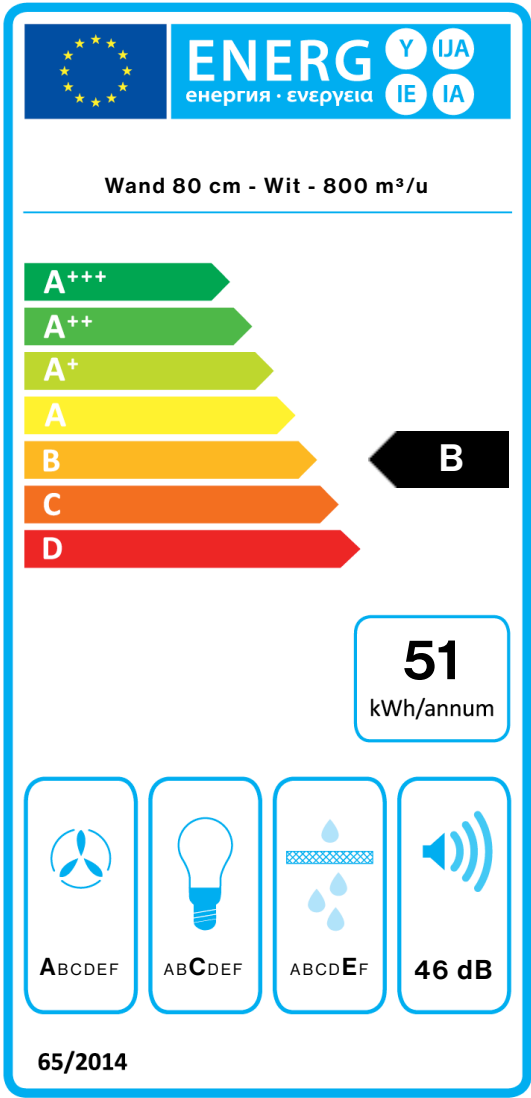

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 80 cm - Wit - 800 m³/u	
AEC	51,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	16,5	
LEC	C	
GFE	62,0	
GFEC	E	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,0	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	4,80	W
Emiddle	80	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014