

ARIA NRS

01AR-80-NRS-S Væg 80 cm -
Sort - 800 m3/h

Sortiment

Silence - NRS

8034122343099



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Rustfrit stål (AISI 304) scotch
brite
Sort tempereret glas
NRS teknologi for et roligere
køkken
Touch control og 24 t. funktion
LED lys
Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Tilvalg kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

KACL.400

Silent / Conveyor NRS

KACL.570#I

Forlænger H700 væg

KACL.571#I

Forlænger H960 væg

101078901

High performance filter

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Væg
Dimensioner
80 cm
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
Sort tempereret glas
Motor
800 m³/h
Betjening
Touch control
Hastighed
4
Belysning
Led stripe 4 W - 5500 K
Filtre
Metallfiltre - Base - 235x245 mm (Sort)
Kulfilter
High performance filter (Tilvalg)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 52 cm
Kogeplade: 45 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG
VOLUMEN

Bruttovægt
57.7 kg
Nettovægt
50.3 kg
Volume
0.69 m³
Mål på emballage
Længde
1030 mm
Højde
685 mm
Dybde
975 mm



FORBRUG OG
TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
280 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
510 Pa
Maksimal sugestyrke
224 W
ENERGIKLASSE
B



ARIA NRS

01AR-80-NRS-S Væg 80 cm -
Sort - 800 m3/h


Sortiment

Silence - NRS

8034122343099

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maksimalt tryk (Pa)	390	440	490	510
Motor forbrug (W)	130	150	178	224
	150	150	150	150

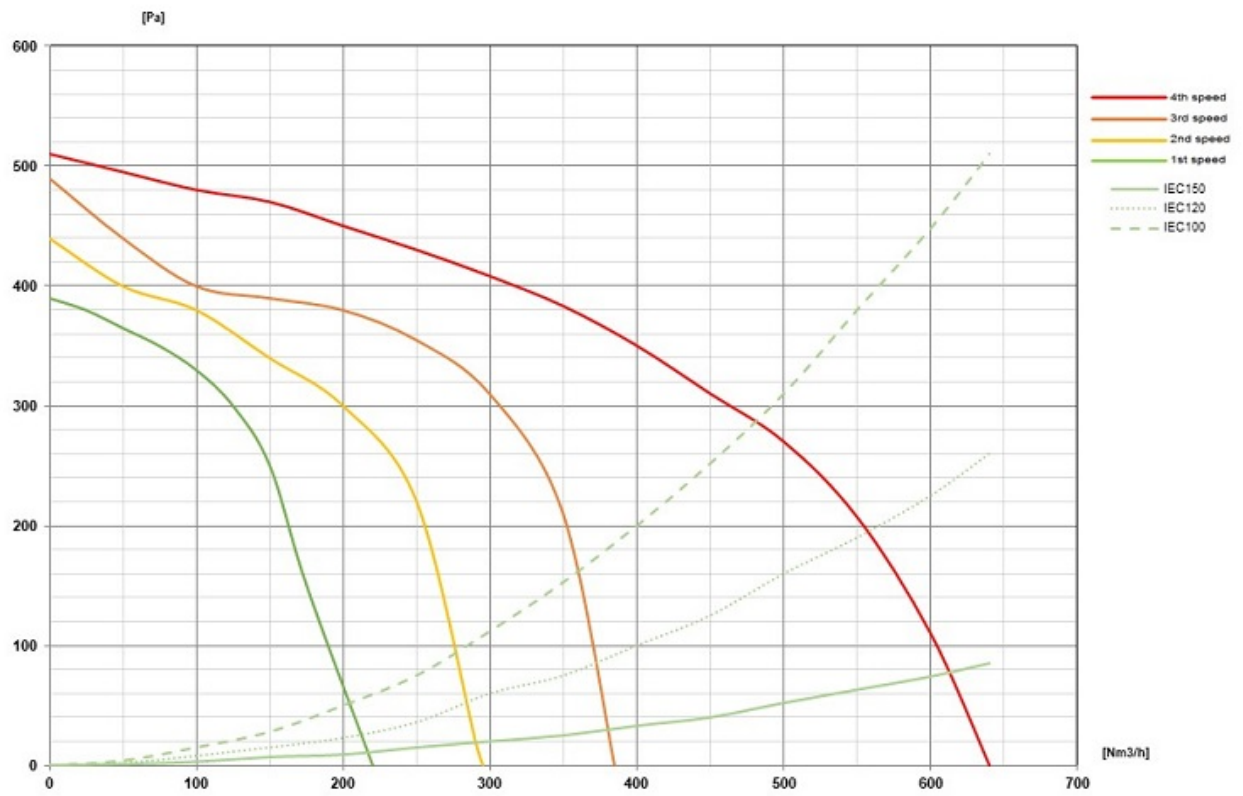

ARIA NRS

01AR-80-NRS-S Væg 80 cm -
Sort - 800 m3/h

Sortiment

Silence - NRS

8034122343099



ENERG

Y IJA
IE IA

енергия · ενεργεια

01AR-80-NRS-S Væg 80 cm - Sort - 800 m3/h

A+++

A++

A+

A

B

C

D

B

51

kWh/annum



ABCDEF



ABCDEF



ABCD E F



46 dB

65/2014

PF		
S	Falmec Spa	
M	01AR-80-NRS-S Væg 80 cm - Sort - 800 m3/h	
AEC	51,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	16,5	
LEC	C	
GFE	62,0	
GFEC	E	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,0	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	4,80	W
Emiddle	80	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

- 25/04/2024