

KRISTAL

Version
Îlot 90 cm - 800 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122317519



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en verre
- Commandes électroniques
- Éclairage LED
- Filtre Air Falmec pour une aspiration égale
- Filtres à charbon inclus

ACCESSOIRES EN OPTION

- 114621
Extension de cheminée îlot
H1200 en inox
- 115997
Lingettes nettoyantes pour Inox
- 118358
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- 124272
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h
- 125025
Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
- 125740
Moteur déporté sous-combles
1300 m3/h
- 125976
Moteur déporté sous-combles
1100 m3/h Brushless

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type d'installation
Îlot
- Dimensions
90 cm
- Finition
Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
- Verre trempé
- Moteur
800 m³/h
- Type de contrôle
Commandes électroniques
- Réglages vitesse
4
- Eclairage
Led 4x1,2 W - 3200 K
- Filtre
2 x Metallic filter "Air Falmec" - Wall 278x301 mm
- Filtre à charbon
Filtre à charbon rectangulaire (en option)
- Distance minimale
Table de cuisson gaz: 63 cm
Table de cuisson électrique: 52 cm


EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

- Poids brut
36 kg
- Poids net
30 kg
- Volume
0.34 m³
- Dimensions emballage
Longueur
1035 mm
Hauteur
450 mm
Profondeur
740 mm

- Consommation et caractéristiques de connexion
Consommation maximale
280 W
- Courant
220-240V
- Fréquence
50-60Hz
- Type de prise
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

- Capacité maximale
680 m³/h
- I.E.C. 61591
- Bruit maximal
68 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Pression maximale (Pa)
500 Pa
- Puissance moteur maximale
215 W
- Classe énergétique
B



KRISTAL

Version
Îlot 90 cm - 800 m3/h


Collection
Design

Code EAN
8034122317519

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
(m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Pression maximale (Pa)	390	420	480	500
Puissance moteur (W)	132	153	175	215
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression

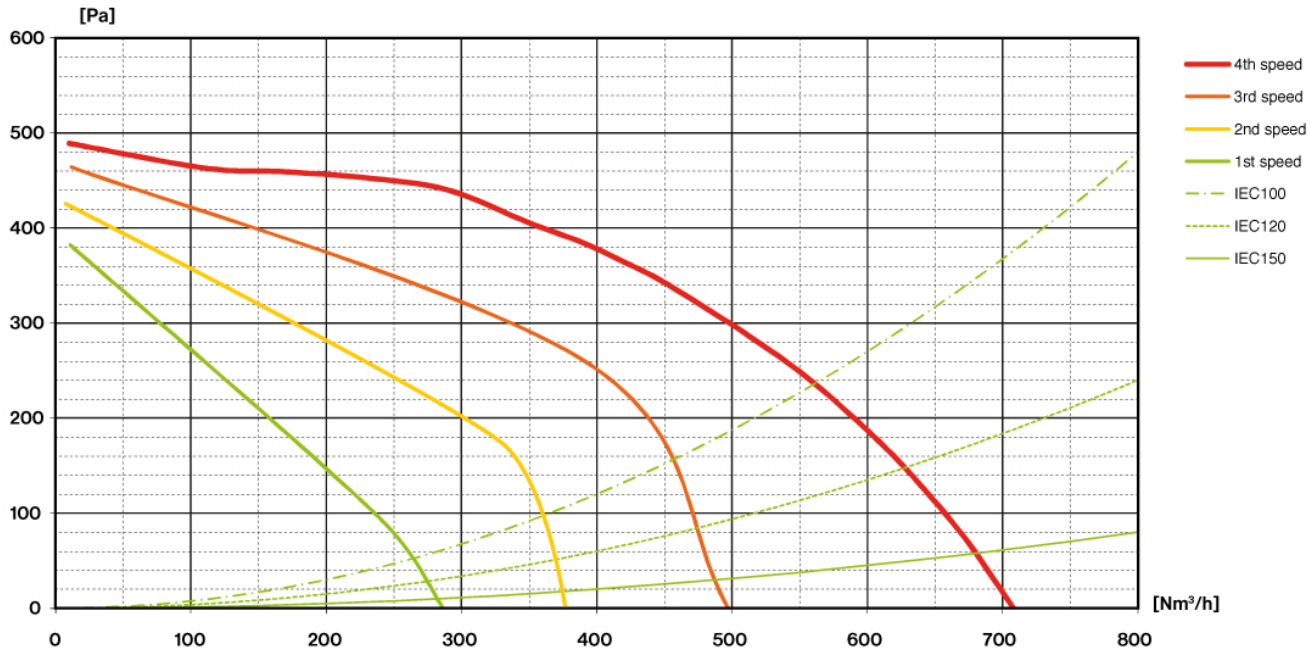


KRISTAL

Version
Îlot 90 cm - 800 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122317519

Etiquette énergétique

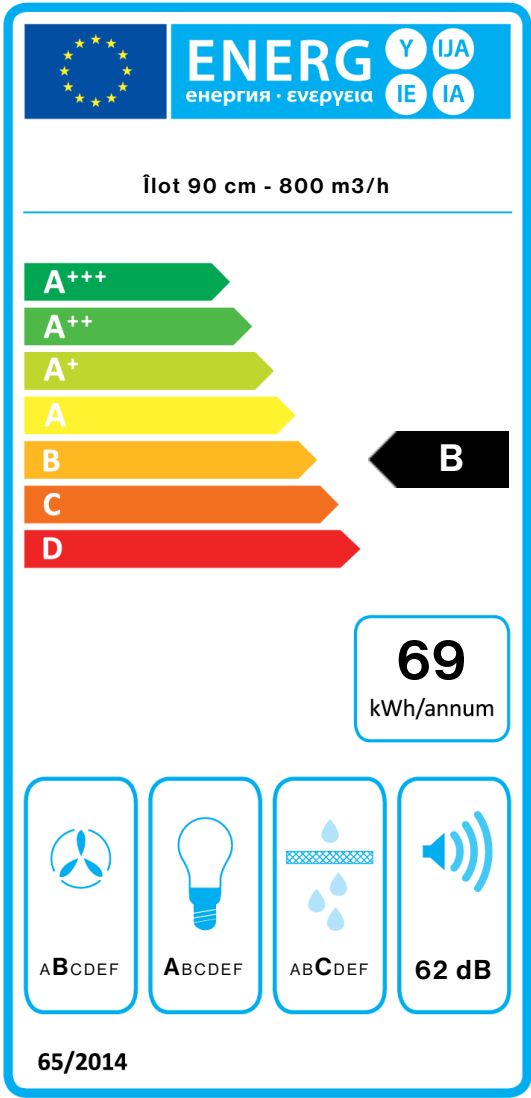

PF		
S	Falmec Spa	
M	Îlot 90 cm - 800 m3/h	
AEC	68,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	65,1	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.