

STELLA

Verze
SLIM motor 800 m³/hod

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122348971



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Elektronické ovládání
Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný
Včetně dálkového ovládání
Dynamic LED Light
Nerezová ocel AISI 304
Motor sold separately

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.782#49F
SLIM motor 800 m3/hod
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m3/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m3/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m3/h pod střechem
KACL.939#BF
Filtr pro stropní recirkulaci, bílý
105080053
Dálkový ovladač s displejem

TECHNICKÉ FUNKCE


Instalační typ
Stropní
Rozměry
120 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filtr
3 x Kovový tukový filtr typ "Base"

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

STELLA Hmotnost brutto
29.4 kg
Hmotnost netto
25.9 kg
Objem
0.18 m³
Velikost balení
Délka
1420 mm
Výška
190 mm
hloubka
670 mm
EXTERNÍ MOTOR SLIM motor
800 m³/hod **Hmotnost brutto**
6.5 kg
Hmotnost netto
5.2 kg
Objem
0.04 m³
Velikost balení
Délka
575 mm
Výška
195 mm
hloubka
395 mm

Spotřeba a propojovací funkce
Maximální spotřeba
30 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU
Maximální kapacita
550 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
600 Pa
Maximální výkon motoru
150 W
Energetická třída
B



Hood and motor dimensions

STELLA


Verze
SLIM motor 800 m³/hod

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122348971

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Maximální tlak (Pa)	400	480	500	600
Výkon motoru (W)	100	110	120	150
Vývod vzduchu	220x90	220x90	220x90	220x90

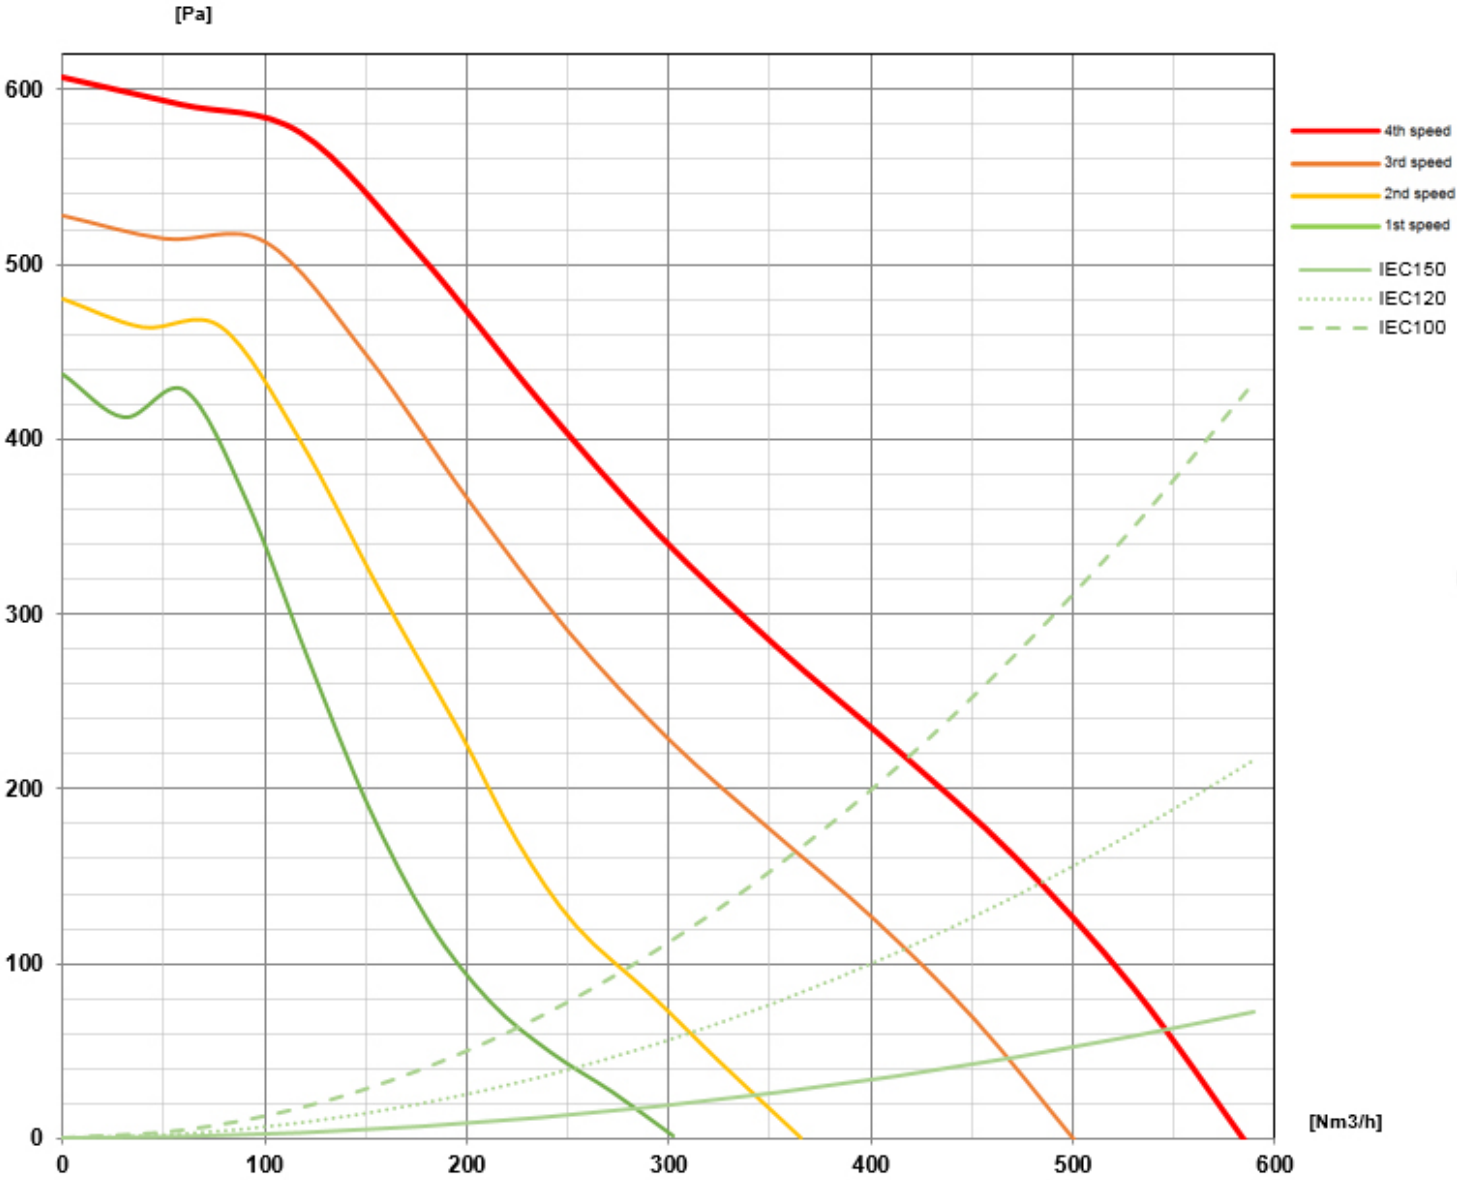


STELLA

Verze
SLIM motor 800 m³/hod

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122348971

Energetický štítek

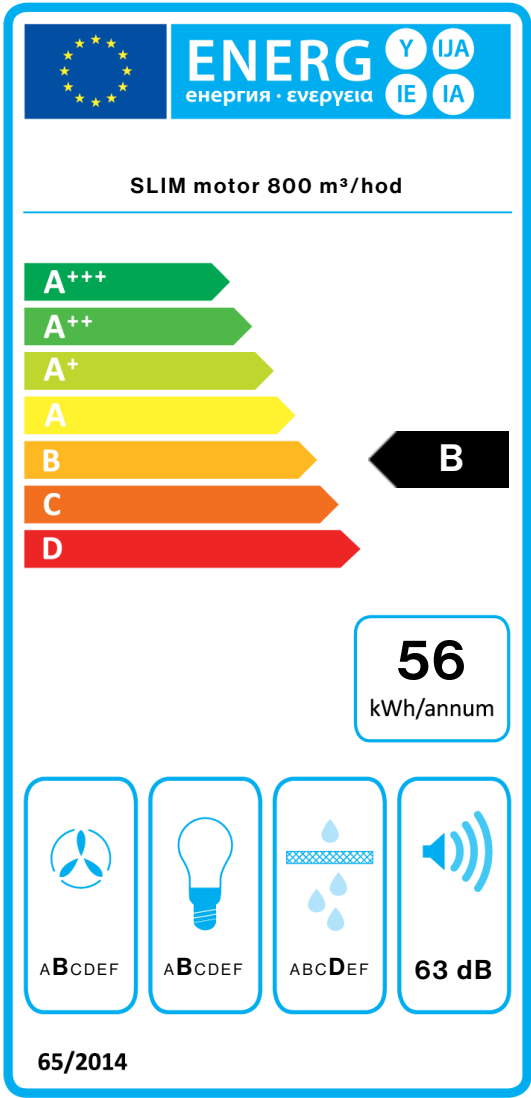

PF		
S	Falmec Spa	
M	SLIM motor 800 m³/hod	
AEC	56,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,3	
FDEC	B	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	65,1	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa