

STELLA

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122348971


CARACTÉRISTIQUES

Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Télécommande incluse
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Acier inox AISI 304
Moteur vendu séparément

Dimensions d'encastrement :
505 x 1240 mm
Fonctionne en évacuation ou en recyclage (avec Kit)

ACCESSOIRES EN OPTION

- 118358
Moteur déporté extérieur 1000 m³/h
- 121034
Télécommande
- 121118
Slim motor 800 m³/h
- 125025
Moteur déporté extérieur 1500 m³/h
- 125740
Moteur déporté sous-combles 1300 m³/h
- 125744
Kit complet de recyclage pour hotte Plafond
- 125976
Moteur déporté sous-combles 1100 m³/h Brushless



Dimensions hottes et moteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation
Plafonnier
Dimensions
120 cm
Finition
Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
Type de contrôle
Commandes électroniques
Réglages vitesse
4
Eclairage
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
3 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

STELLA Poids brut
29.4 kg
Poids net
25.9 kg
Volume
0.18 m³
Dimensions emballage
Longueur
1420 mm
Hauteur
190 mm
Profondeur
670 mm
MOTEUR SÉPARÉ Slim motor 800 m³/h Poids brut
6.5 kg
Poids net
5.2 kg
Volume
0.04 m³
Dimensions emballage
Longueur
575 mm
Hauteur
195 mm
Profondeur
395 mm

Consommation et caractéristiques de connexion
Consommation maximale
30 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale
550 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
600 Pa
Puissance moteur maximale
150 W
Classe énergétique
B

STELLA


Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122348971

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
(m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Pression maximale (Pa)	400	480	500	600
Puissance moteur (W)	100	110	120	150
Ventilation	220x90	220x90	220x90	220x90

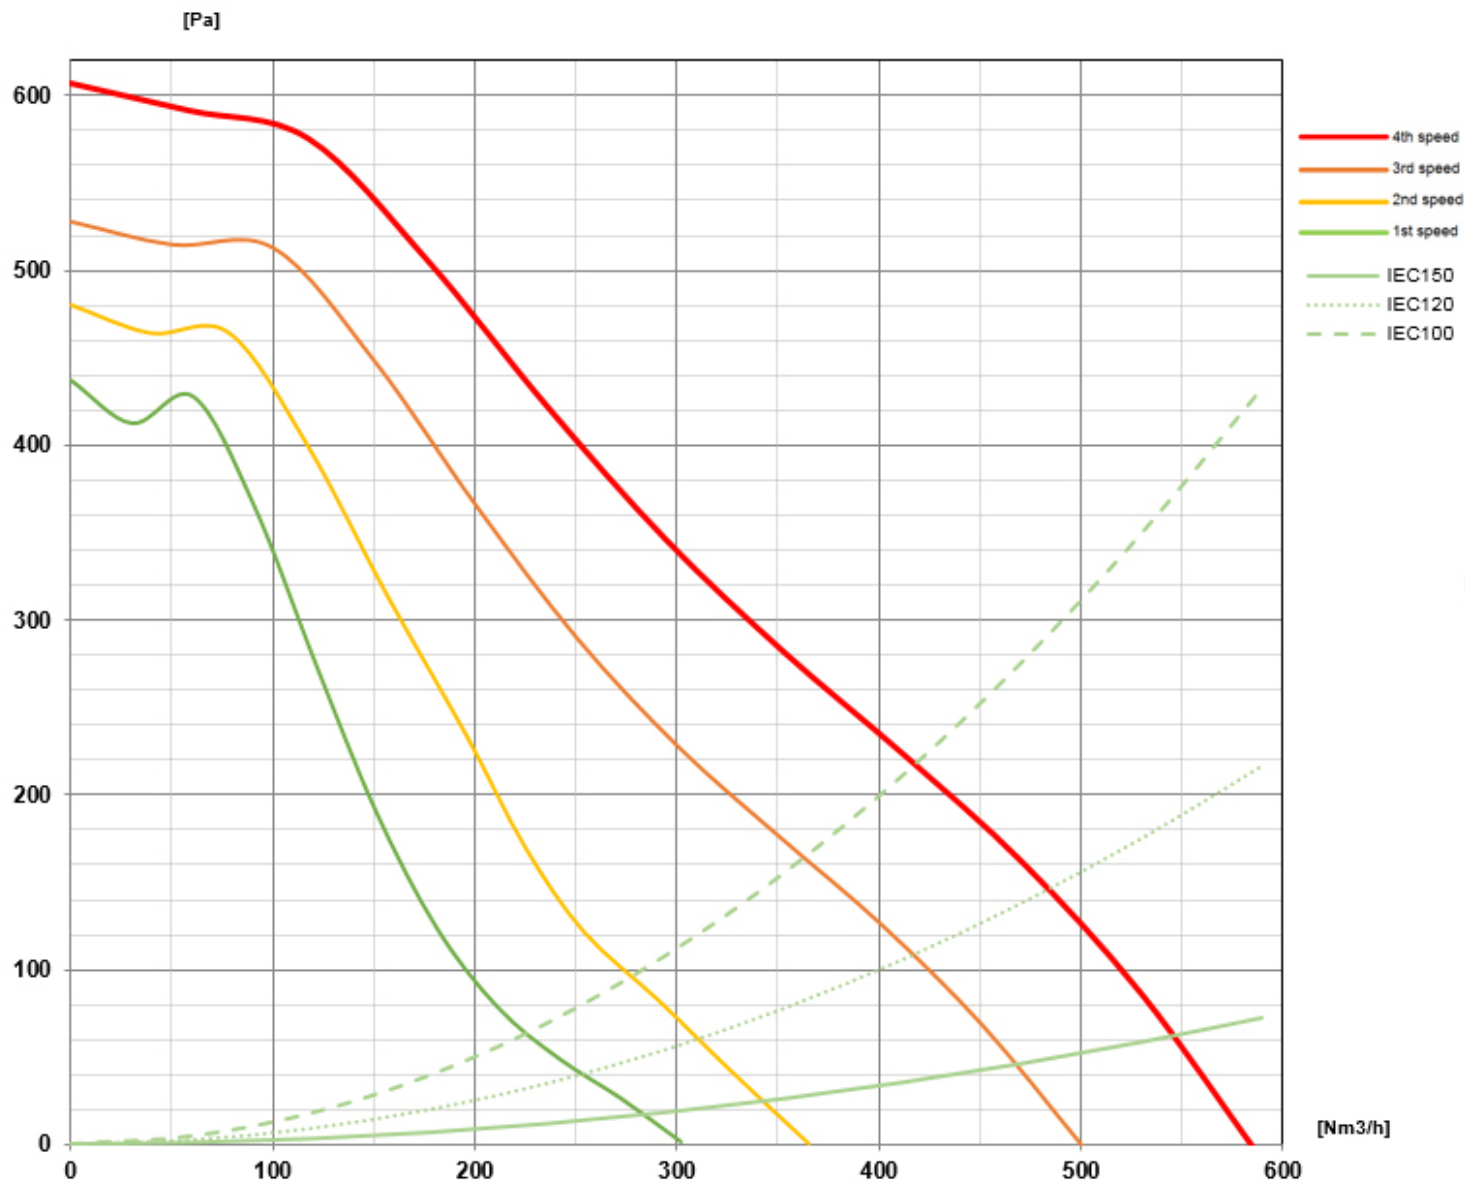


STELLA

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122348971

Etiquette énergétique

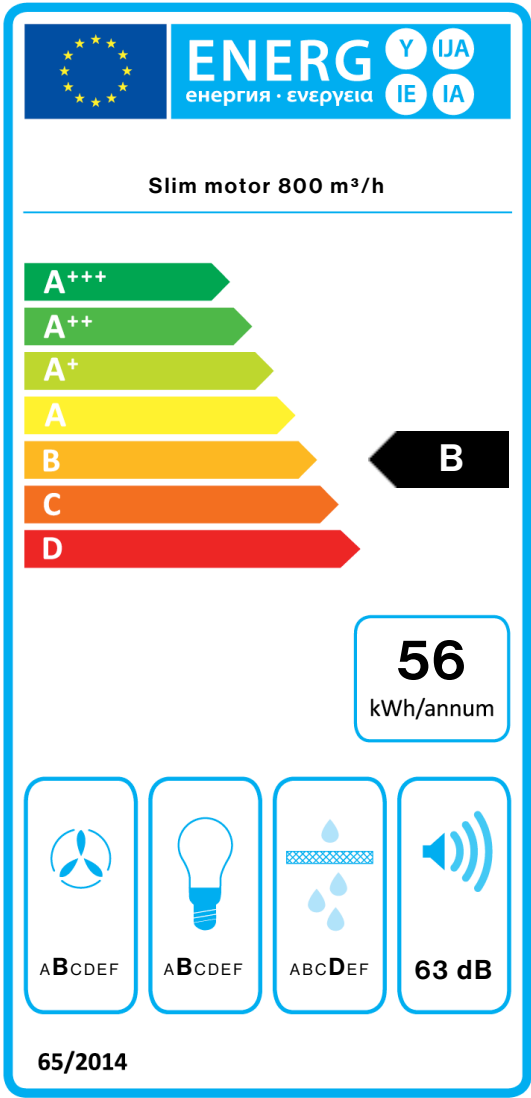

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	56,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,3	
FDEC	B	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	65,1	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.