

STELLA

Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122348971



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Elektronische bediening
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Afstandsbediening inbegrepen
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Inox AISI 304
Motor apart verkocht

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL939#BF
Gescheiden recyclage kit voor plafonddampkap (wit)
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m³/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m³/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
KACL.782#49F
Slim motor 800 m³/h
105080053
Afstandsbediening (optioneel)

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Plafond
Afmetingen
120 cm
Afwerking
Inox (AISI 304)
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filter
3 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm


VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

STELLA Bruto gewicht
29.4 kg
Netto gewicht
25.9 kg
Volume
0.18 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1420 mm
Hoogte
190 mm
Diepte
670 mm
MOTOR OP AFSTAND Slim motor 800 m³/h Bruto gewicht
6.5 kg
Netto gewicht
5.2 kg
Volume
0.04 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
575 mm
Hoogte
195 mm
Diepte
395 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
30 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR
Max capaciteit
550 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
600 Pa
Vermogen motor max
150 W
ENERGIEKLASSE
B



Hood and motor dimensions

STELLA


Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122348971

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Maximale druk (Pa)	400	480	500	600
Vermogen motor (W)	100	110	120	150
Luchttuitlaat	220x90	220x90	220x90	220x90

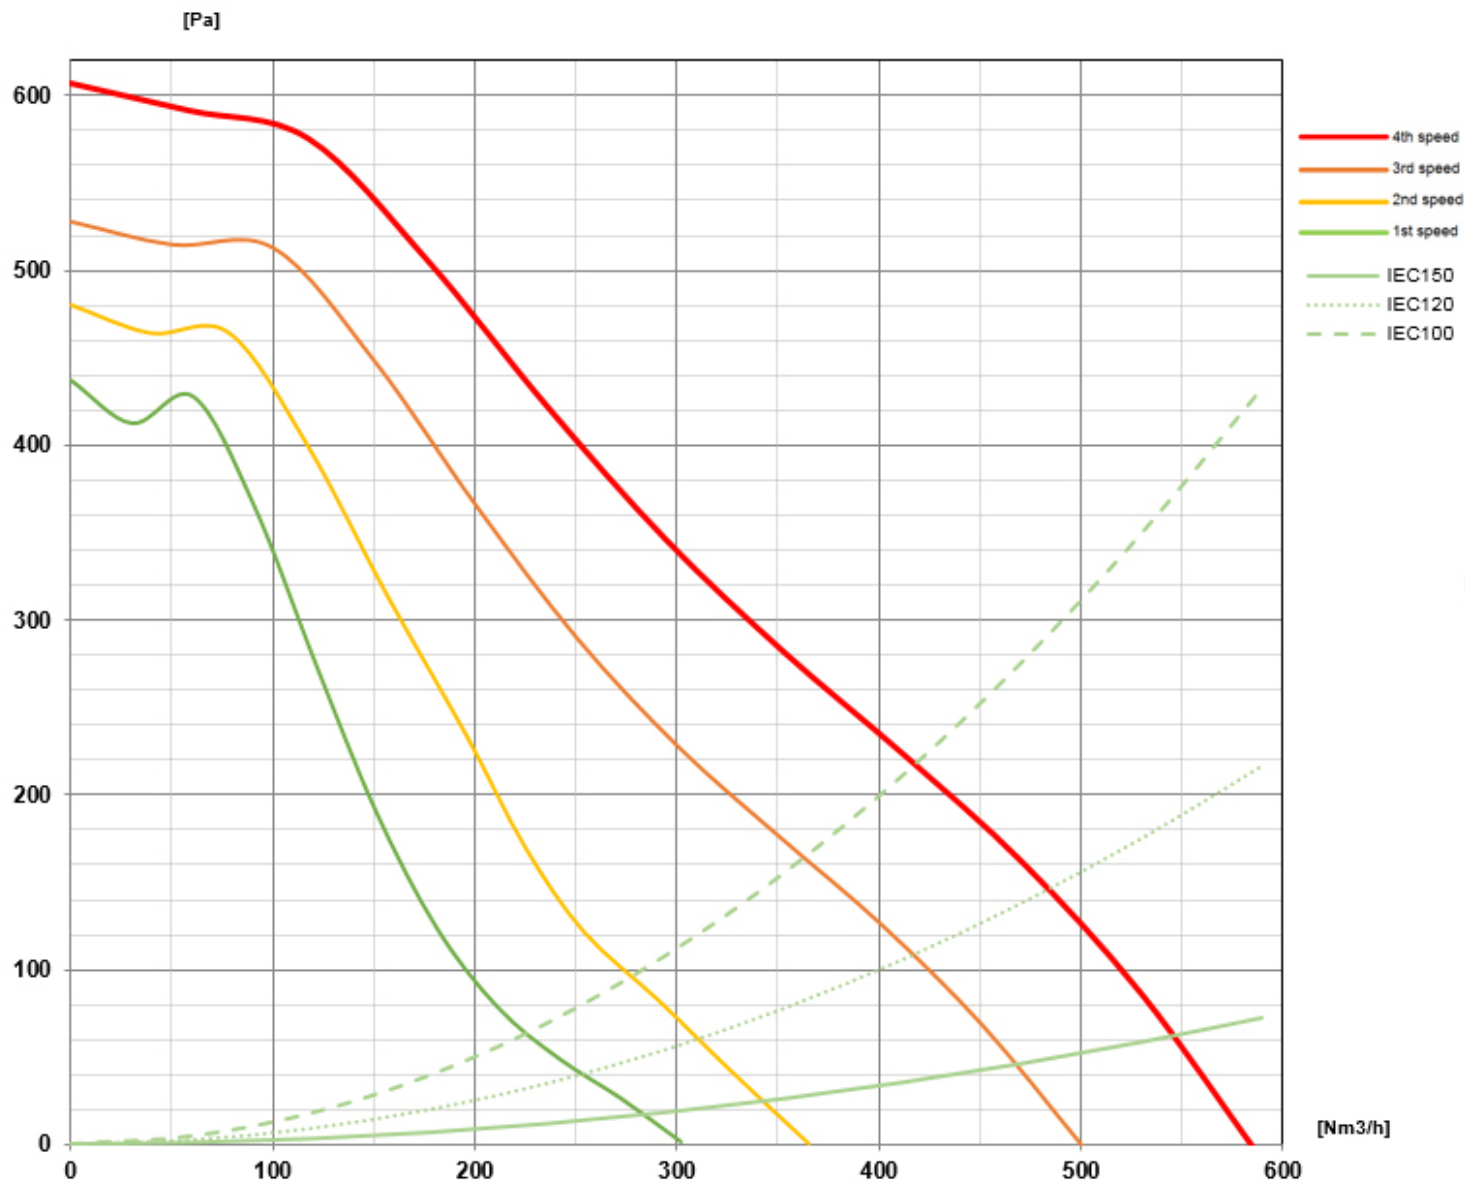


STELLA

Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122348971

ENERGIELABEL

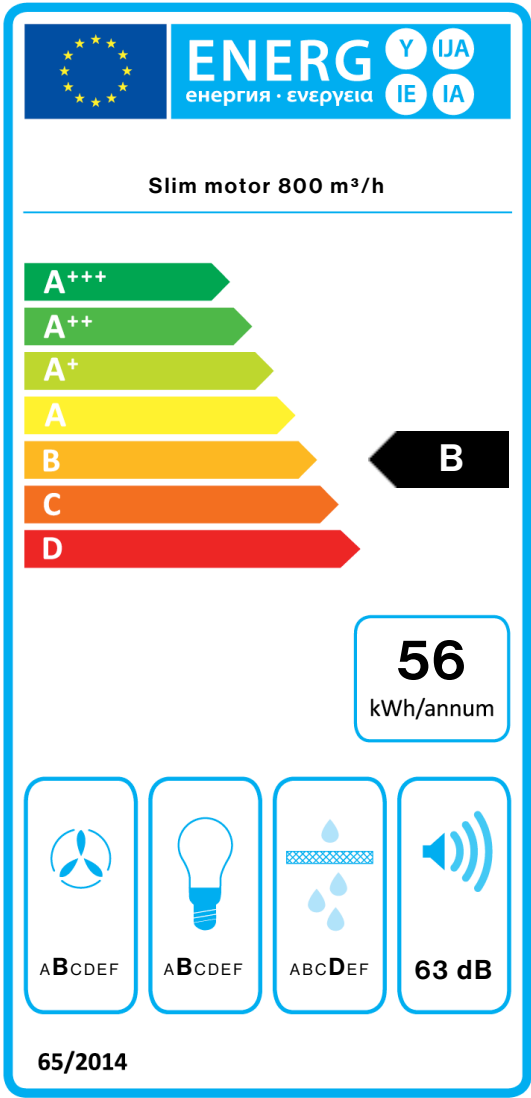

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	56,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,3	
FDEC	B	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	65,1	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014