

STELLA

Változatok

Slim motor 800 m³/h

Választék

Design+

EAN kód

8034122348988



TULAJDONSÁGOK

perimetrikus elszívás
elektronikus vezérlés
kivehető és mosható fém
zsírfilter
távvezérlő a csomagolásban
Dynamic LED világítás (2700K -
5600K)
Motor sold separately

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.782#49F
Slim motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.928
Filters spare
KACL.939#BF
Ceiling re-circulation filtering kit
(only for Slim Motor)
105080053
Remote control


MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód
mennyezeti
Méret
90 cm
Szín
rozsdamentes acél (AISI 304)
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
4
Világítás
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filter
2 x Metallic filter "Base" -
290x326 mm
Maximális távolság
gázfőzőlap: 150 cm
elektromos főzőlap: 150 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

STELLA Bruttó súly
24.5 kg
Nettó súly
21.7 kg
méret
0.14 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
1120 mm
Magasság
190 mm
Mélység
670 mm
KÜLSŐ MOTOR Slim motor 800
m³/h Bruttó súly
6.5 kg
Nettó súly
5.2 kg
méret
0.04 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
575 mm
Magasság
195 mm
Mélység
395 mm

FOGYASZTÁS és
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK
Maximális fogyasztás
30 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko
ENERGIAOSZTÁLY
C



STELLA

Változatok

Slim motor 800 m³/h


Választék

Design+

EAN kód

8034122348988

ENERGIAOSZTÁLY

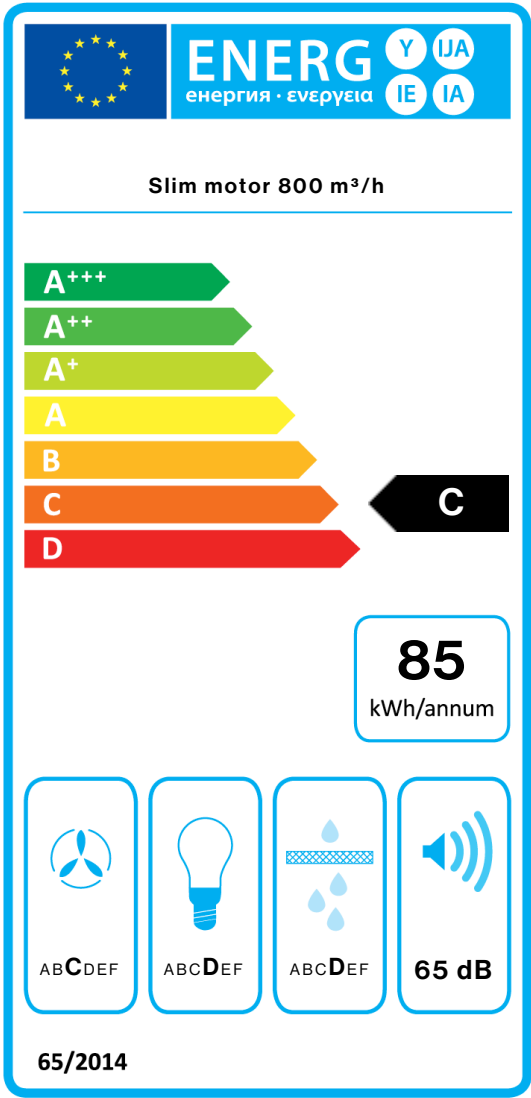

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	84,8	kWh/a
EEC	C	
FDE	22,6	
FDEC	C	
LE	22,9	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	700,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEl	72,6	
Qbep	488,0	m³/h
Pbep	285	Pa
Qboost	700,0	m³/h
Wbep	171,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsirkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint