

STELLA

Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122348988



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Randafzuiging
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Afstandsbediening inbegrepen
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor apart verkocht

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL.928
Vervangingsfilters
FA-KACL939#BF
Gescheiden recyclage kit voor plafonddampkap (wit)
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m³/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m³/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
KACL.782#49F
Slim motor 800 m³/h
105080053
Afstandsbediening (optioneel)

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Plafond
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Inox (AISI 304)
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filter
2 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm
Maximale afstand
Gaskookplaat: 150 cm
Elektrische kookplaat: 150 cm


VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

STELLA Bruto gewicht
24.5 kg
Netto gewicht
21.7 kg
Volume
0.14 m³
Verpakkingsgrootte

Lengte
1120 mm
Hoogte
190 mm
Diepte
670 mm
MOTOR OP AFSTAND Slim
motor 800 m³/h **Bruto gewicht**
6.5 kg
Netto gewicht
5.2 kg
Volume
0.04 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
575 mm
Hoogte
195 mm
Diepte
395 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
30 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko
ENERGIEKLASSE
C



Hood and motor dimension


STELLA

Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122348988

ENERGIELABEL

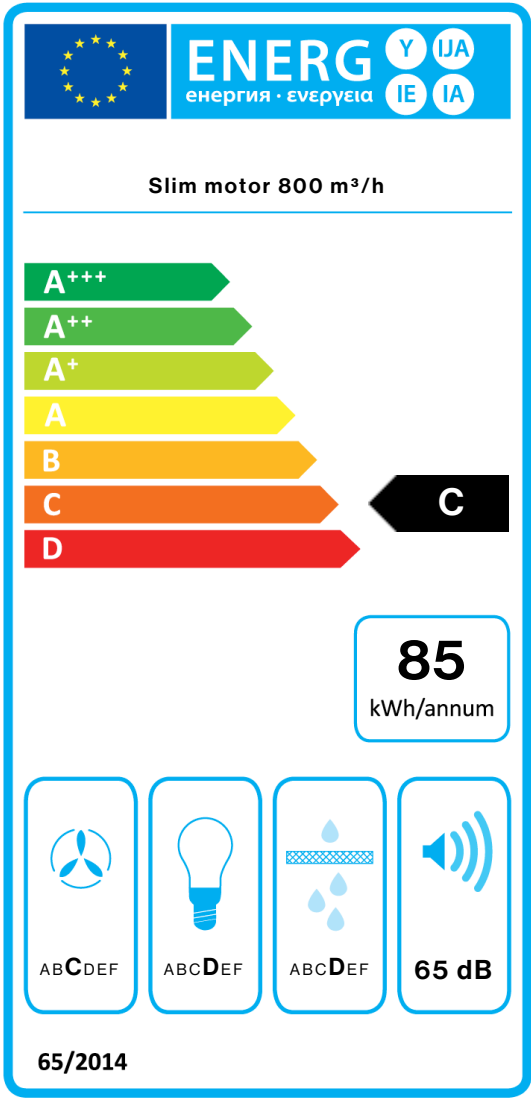

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	84,8	kWh/a
EEC	C	
FDE	22,6	
FDEC	C	
LE	22,9	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	700,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEl	72,6	
Qbep	488,0	m³/h
Pbep	285	Pa
Qboost	700,0	m³/h
Wbep	171,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014