

STELLA

**Versie**  
Externe doorvoer motor 950  
m³/h

**Collectie**  
Design+

**EAN code**  
8034122348988



De foto is puur informatief  
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Randafzuiging  
Elektronische bediening  
Metalen vetfilter, verwijder en  
wasbaar  
Inclusief afstandbediening  
Dynamische LED verlichting  
instelbaar (2700K - 5500K)  
Motor apart bestellen

OPTIE ACCESSOIRES

**KACL.770#41F**  
Externe doorvoer motor 1100  
m3/h Brushless  
**KACL.782#49F**  
Slim motor 800 m3/h  
**KACL.786#41F**  
Gevel motor 1000 m3/h  
**KACL.796#4AF**  
Gevel motor 1500 m3/h  
**KACL.797#4AF**  
Externe doorvoer motor 1300  
m3/h  
**KACL.798#41F**  
Externe doorvoer motor 950  
m3/h  
**KACL.928**  
Reserve filter  
**KACL.939#BF**  
Plafondunit recirculatie set  
(alleen in combinatie met slim  
motor)  
**105080053**  
Afstandbediening


TECHNISCHE GEGEVENS

**Installatie type**  
Plafond  
**Afmetingen**  
90 cm  
**Afwerking**  
Geborsteld RVS (AISI 304)  
**Type bediening**  
Electronische bediening  
**Gegevens standen**  
4  
**Verlichting**  
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K  
**Filter**  
2 x Metalen filter "Base" -  
290x326 mm  
  
Gas kookplaat: 150 cm  
Inductie kookplaat: 150 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN  
VOLUME

**STELLA Bruto gewicht**  
24.5 kg  
**Netto gewicht**  
21.7 kg  
**Volume**  
0.14 m³  
**Verpakking afmeting**  
Lengte  
1120 mm  
Hoogte  
190 mm  
Diepte  
670 mm  
**EXTERNE MOTOR** Externe  
doorvoer motor 950 m³/h  
**Bruto gewicht**  
10 kg  
**Netto gewicht**  
9 kg  
**Volume**  
0.06 m³  
**Verpakking afmeting**  
Lengte  
435 mm  
Hoogte  
340 mm  
Diepte  
385 mm

**Energie en aansluiting**  
**Maximaal verbruik**  
30 W  
**Stroom**  
220-240V  
**Frequency**  
50-60Hz  
**Stekker**  
Shuko  
**Energie klasse**  
B

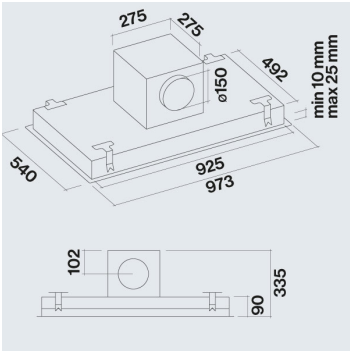


STELLA

Versie  
Externe doorvoer motor 950  
m³/h

Collectie  
Design+

EAN code  
8034122348988

Energie label

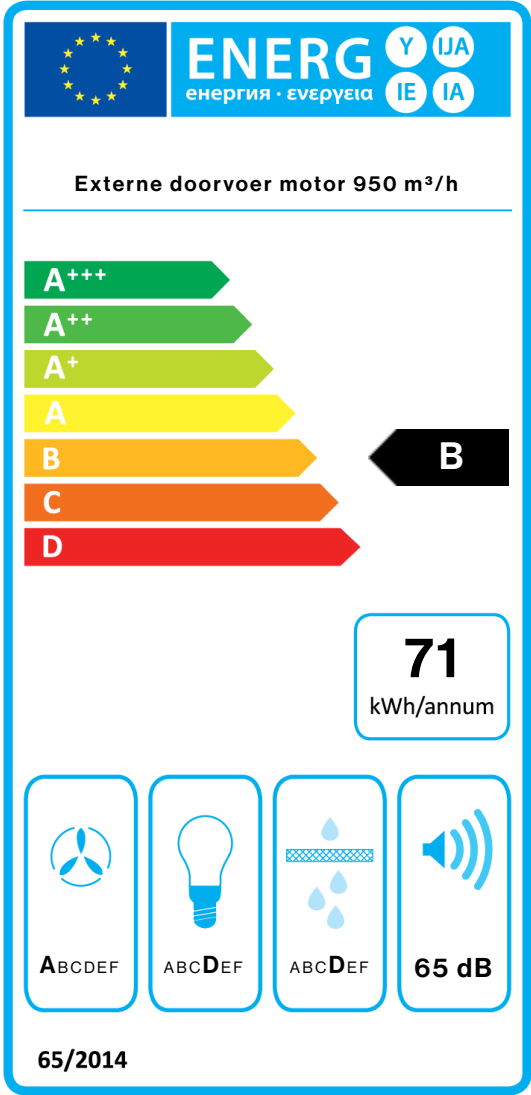

| PF         |                                 |       |
|------------|---------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                      |       |
| M          | Externe doorvoer motor 950 m³/h |       |
| AEC        | 71,3                            | kWh/a |
| EEC        | B                               |       |
| FDE        | 29,5                            |       |
| FDEC       | A                               |       |
| LE         | 12,8                            |       |
| LEC        | D                               |       |
| GFE        | 65,1                            |       |
| GFEC       | D                               |       |
| Qmin       | 360,0                           | m³/h  |
| Qmax       | 630,0                           | m³/h  |
| Qboost     | 880,0                           | m³/h  |
| SPEmin     | 51                              | dBa   |
| SPEmax     | 65                              | dBa   |
| SPEboost   | 69                              | dBa   |
| PO         | -                               | W     |
| PS         | 0,68                            | W     |
| PI         |                                 |       |
| F          | 0.9                             |       |
| EEL        | 57,7                            |       |
| Qbep       | 441,0                           | m³/h  |
| Pbep       | 434                             | Pa    |
| Qboost     | 880,0                           | m³/h  |
| Wbep       | 180,0                           | W     |
| WL         | 16,70                           | W     |
| Emiddle    | 214                             | lex   |
| Lwa-SPEmax | 65                              | dBa   |

PF\_Product fiche volgens 65/2014 S\_Supplier name / M\_Model identification / AEC\_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC\_Energy Efficiency class / FDE\_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC\_Fluid Dynamic Efficiency class / LE\_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC\_Lighting Efficiency class / GFE\_Grease Filtering Efficiency / GFEC\_Grease Filtering Efficiency class / Qmin\_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax\_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost\_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO\_Power consumption in off mode (Po) / Ps\_Power consumption in stand by mode (Ps). PI\_Extra informatie volgens 66/2014 F\_Tijd stijging factor / EEL\_Energie Efficiency Index / Qbep\_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep\_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost\_Maximale luchtstroom / Wbep\_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL\_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle\_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax\_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.