

STELLA

Версия
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

Коллекция
Design+

EAN код
8034122348988



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction
электронное управление
Metallic grease filter, removable and washable
Remote control included
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless
KACL.782#49F
Мотор SLIM 800 м3/ч
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m³/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m³/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m³/h
KACL.798#41F
Удаленные блоки 950 m³/h
KACL.928
Система рециркулирующей фильтрации для потолочных вытяжек
KACL.939#BF
Система рециркулирующей фильтрации для потолочных вытяжек
105080053
Remote control

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Потолочные
Габаритные размеры
90 см
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Фильтр
2 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm

Газовая поверхность: 150 см
Электр. поверхность: 150 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

STELLA Вес БРУТТО
24.5 kg
Вес НЕТТО
21.7 kg
Объём
0.14 m³
Размер упаковки
Длина
1120 mm
Высота
190 mm
Ширина
670 mm
ВЫНОСНОЙ МОТОР Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless Вес БРУТТО
9.2 kg
Вес НЕТТО
8 kg
Объём
0.06 m³
Размер упаковки
Длина
435 mm
Высота
340 mm
Ширина
385 mm

Особенности
Максимальное потребление
30 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko
Класс энергоэффективности
A


STELLA

Версия
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

Коллекция
Design+

EAN код
8034122348988

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

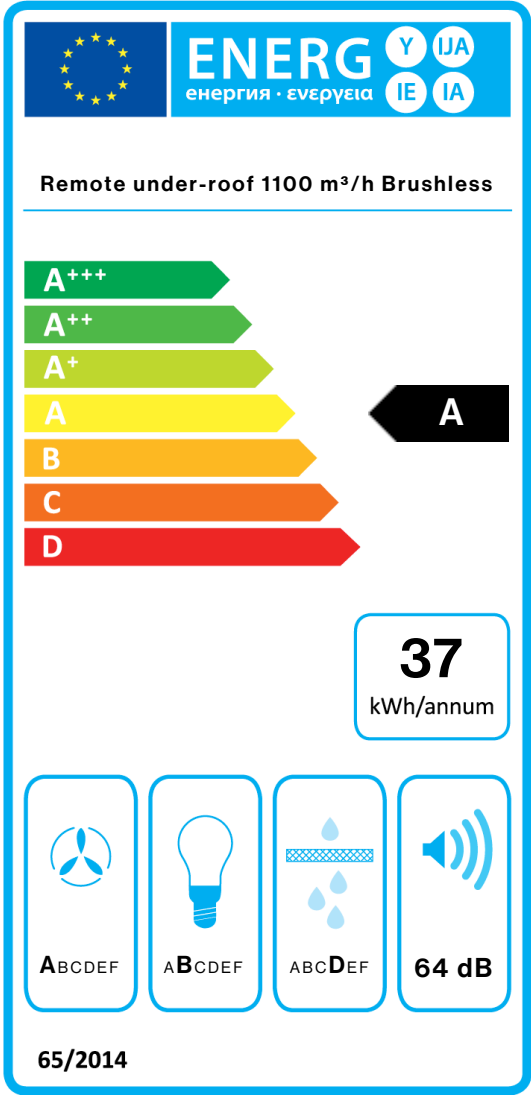

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof 1100 m³/h Brushless	
AEC	37,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	36,9	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	660,0	m³/h
Qboost	850,0	m³/h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEl	45,6	
Qbep	405,0	m³/h
Pbep	351	Pa
Qboost	850,0	m³/h
Wbep	167,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa