


LAGUNA

Verze
LAGUNA ostrův. 90 cm H75
dřevo 800 m3/h

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122349374

FUNKCE	TECHNICKÉ FUNKCE	OBALY: HMOTNOST A OBJEM	Spotřeba a propojovací funkce
Obvodové sání Elektronické ovládání Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný Charcoal filter included Dostupný pro přizpůsobitelný panel	Instalační typ Ostrůvkový Rozměry 90 cm Povrchová úprava Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304) Available for costumizable panel Motor 800 m³/h Typ ovládání Elektronické ovládání nastavení rychlosti 4 Osvětlení LED 4x1,2 W - 3200 K Filtr 3 x Kovový tukový filtr typ "Base" Uhlíkový filtr Kulatý uhlíkový filtr - typ 6 (obsahuje) Minimální vzdálenost Plynová varná deska: 60 cm Elektrická varná deska: 52 cm	Hmotnost brutto 45 kg Hmotnost netto 38 kg Objem 0.62 m³ Velikost balení Délka 1115 mm Výška 505 mm hloubka 1100 mm	Maximální spotřeba 280 W Aktuální 220-240V Frekvence 50-60Hz Typ zapojení Shuko
MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			TECHNICKÝ LIST MOTORU
KACL.770#41F Remote under-roof 1100 m3/h Brushless			Maximální kapacita 670 m³/h I.E.C. 61591
KACL.786#41F Externí motor 1.000 m3/h			Maximální hlučnost 67 dB(A)re1pW I.E.C.60704-2-13
KACL.796#4AF Externí motor 1.500 m3/h			Maximální tlak (Pa) 500 Pa
KACL.797#4AF Externí motor 1.300 m3/h pod střechem			Maximální výkon motoru 215 W
KACL.798#41F Remote under-roof motor 950 m3/h			Energetická třída B
KACL.815 Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel			



LAGUNA

Verze
LAGUNA ostrův. 90 cm H75
dřevo 800 m3/h


Kolekce
Design+

EAN kód
8034122349374

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximální tlak (Pa)	390	420	460	500
Výkon motoru (W)	134	156	180	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak
[Pa]

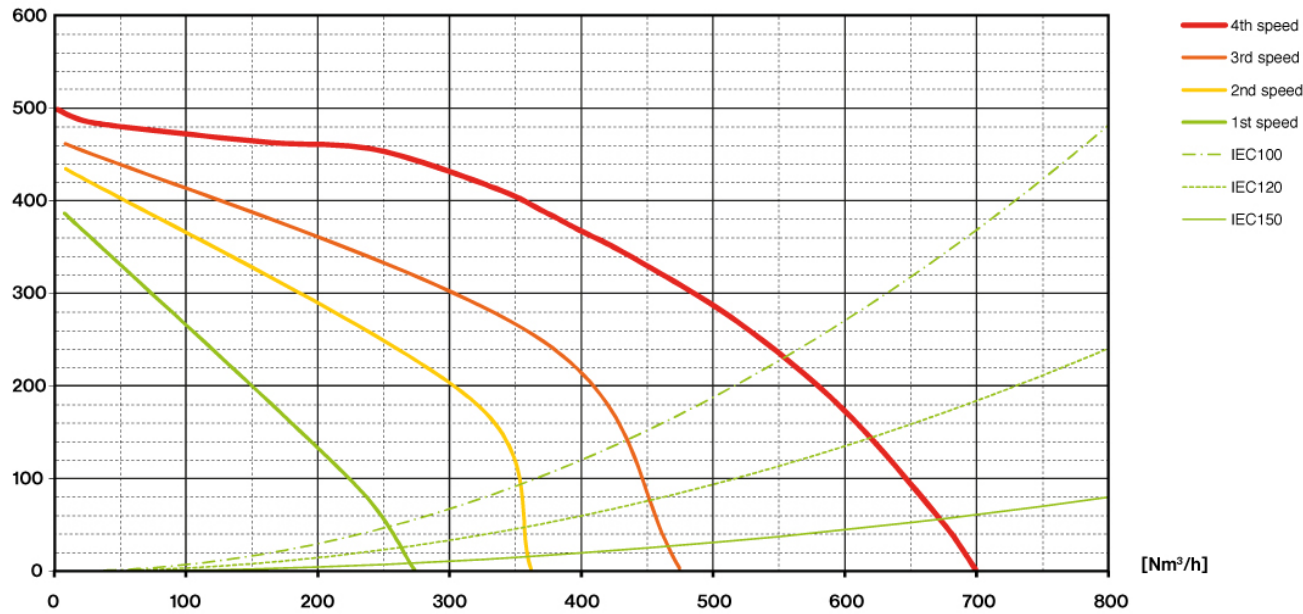


LAGUNA

Verze
LAGUNA ostrův. 90 cm H75
dřevo 800 m3/h

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122349374

Energetický štítek

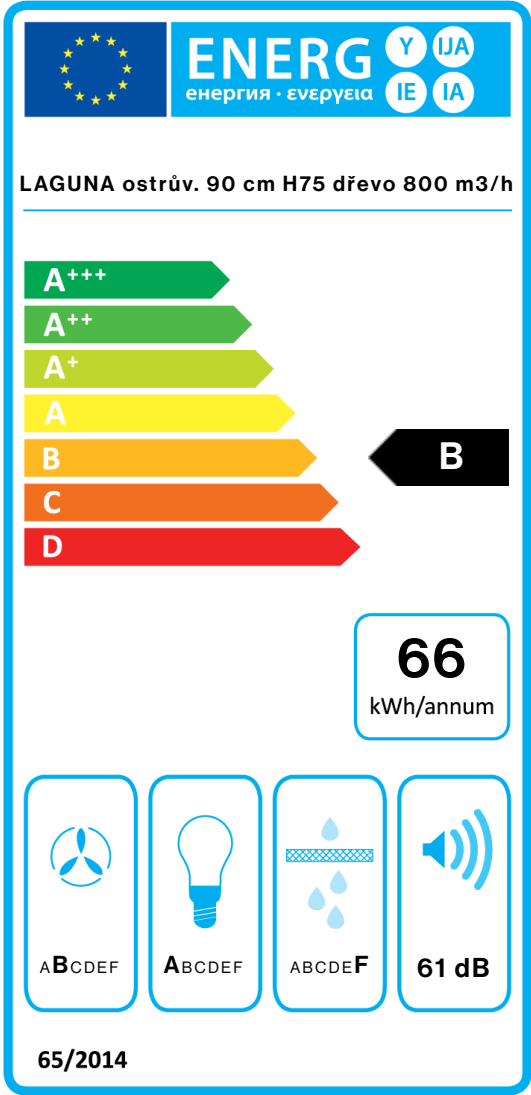

PF		
S	Falmec Spa	
M	LAGUNA ostrův. 90 cm H75 dřevo 800 m3/h	
AEC	65,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,8	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa