

LUMEN

Version
Mural 120 cm - 800 m³/h

Collection
Design

Code EAN
8034122323824



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Acier inox 304 brossé (AISI 304)
Commandes électroniques
Eclairage LED
Filtres à graisse Air Falmec lavables au lavevaisselle
Filtres à charbon inclus
Dialogue system

Dialogue system à partir de 04.03.23

ACCESSOIRES EN OPTION

- FA-KACL510#I
Extension de cheminée, mural, 70 cm
- FA-KACL512#I
Extension de cheminée, mural, 96 cm
- FA-KACL815
Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)
- FA-MOT1000EX
Moteur déporté extérieur 1000 m³/h
- FA-MOT1000IN
Moteur déporté sous-combles 1100 m³/h Brushless
- FA-MOT1300
Moteur déporté sous-combles 1300 m³/h
- FA-MOT1500
Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h
- FA-MOT950
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type
Mural
Dimensions
120 cm
Finition
Acier inox brossé (AISI304)
Moteur
800 m³/h
Type de commande
Commandes électroniques
Commande de vitesse
4
Eclairage
Ruban LED
Filtre
4 x Metallic filter "Air Falmec" - Wall 285x301 mm
Filtre à charbon
Filtre à charbon rectangulaire (Optionele)
Distance minimal
Cuisson à gaz: 63 cm
Taque électrique: 52 cm


EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

Poids brut
29 kg
Poids net
23 kg
Volume
0.34 m³
Taille de l'emballage
Longeur 1310 mm
Hauteur 430 mm
Profondeur 595 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

Consomation maximale
320 W
Tension
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Cable d'alimentation
Shuko

MOTEUR
Capacité max
680 m³/h
I.E.C. 61591
Niveau sonore max
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression max (Pa)
500 Pa
Puissance du moteur max
215 W
CLASSE ENERGETIQUE
C



LUMEN

Version
Mural 120 cm - 800 m³/h


Collection
Design

Code EAN
8034122323824

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Pression max (Pa)	390	420	480	500
Puissance du moteur (W)	132	153	175	215
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION

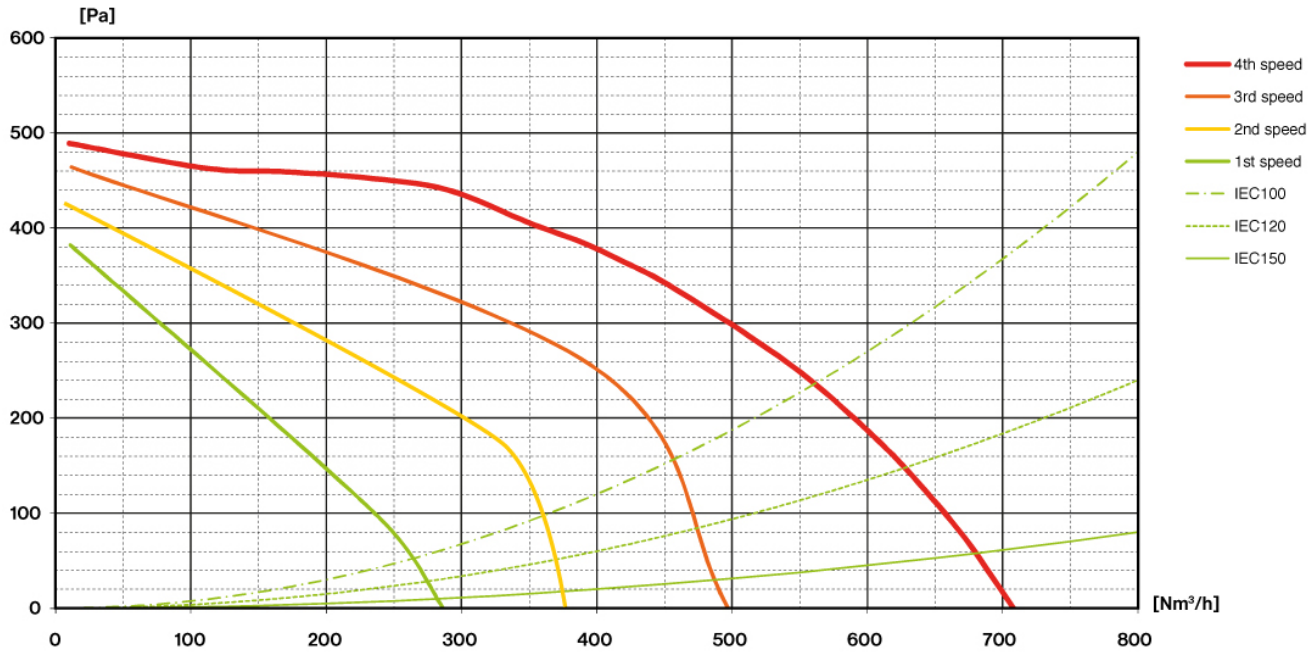


LUMEN

Version
Mural 120 cm - 800 m³/h

Collection
Design

Code EAN
8034122323824

LABEL ENERGETIQUE

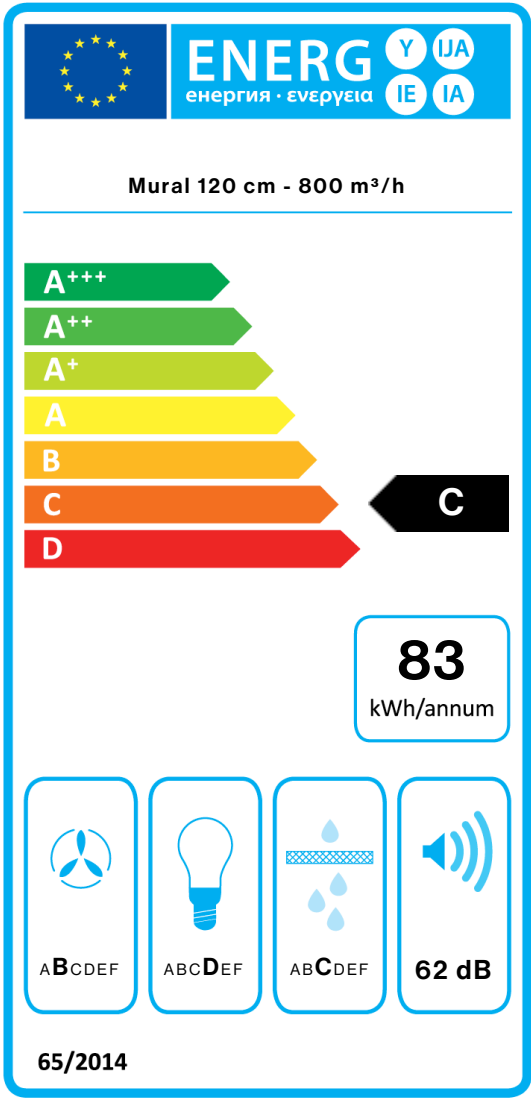

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 120 cm - 800 m³/h	
AEC	82,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	12,6	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	71,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	28,00	W
Emiddle	353	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.