

LUMEN

**Verze**  
LUMEN nástěnný 60 cm 800 m3/h P.EL. 4VEL

**Kolekce**  
Design

**EAN kód**  
8034122324289



Fotografie je ilustrační.  
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Scotch brite nerezová ocel (AISI 304)  
Elektronické ovládání  
LED osvětlení  
Air Falmec filtr pro vyvážené sání  
Charcoal filter included

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**KACL.510#I**  
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC  
H=700mm nerez  
**KACL.512#I**  
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC  
H=960mm nerez  
**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m3/h  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Externí motor 1.000 m3/h  
**KACL.796#4AF**  
Externí motor 1.500 m3/h  
**KACL.797#4AF**  
Externí motor 1.300 m3/h pod střechem  
**KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950 m3/h  
**KACL.815**  
Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel

TECHNICKÉ FUNKCE

**Instalační typ**  
Nástěnný  
**Rozměry**  
60 cm  
**Povrchová úprava**  
Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)  
**Motor**  
800 m³/h  
**Typ ovládání**  
Elektronické ovládání  
**nastavení rychlosti**  
4  
**Osvětlení**  
LED pásek  
**Filtr**  
2 x Air Falmec  
**Uhlíkový filtr**  
Hranatý uhlíkový filtr - typ 3 (možnosti)  
**Minimální vzdálenost**  
Plynová varná deska: 63 cm  
Elektrická varná deska: 52 cm


OBALY: HMOTNOST A OBJEM

**Hmotnost brutto**  
20 kg  
**Hmotnost netto**  
17 kg  
**Objem**  
0.18 m³  
**Velikost balení**  
Délka  
710 mm  
Výška  
430 mm  
hloubka  
595 mm

**Spotřeba a propojovací funkce**  
**Maximální spotřeba**  
320 W  
**Aktuální**  
220-240V  
**Frekvence**  
50-60Hz  
**Typ zapojení**  
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

**Maximální kapacita**  
680 m³/h  
I.E.C. 61591  
**Maximální hlučnost**  
68 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maximální tlak (Pa)**  
500 Pa  
**Maximální výkon motoru**  
215 W  
**Energetická třída**  
B



LUMEN

Verze  
LUMEN nástěnný 60 cm 800  
m3/h P.EL. 4VEL


Kolekce  
Design

EAN kód  
8034122324289

Technický list motoru

| Rychlost motoru                                 | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Hlučnost<br>dB(A) <i>re1pW-I.E.C.60704-2-13</i> | 49  | 56  | 62  | 68  |
| Kapacita (m3/h)<br><i>I.E.C.61591</i>           | 280 | 370 | 480 | 680 |
| Maximální tlak (Pa)                             | 390 | 420 | 480 | 500 |
| Výkon motoru (W)                                | 132 | 153 | 175 | 215 |
| Vývod vzduchu                                   | 150 | 150 | 150 | 150 |

Kapacita / tlak

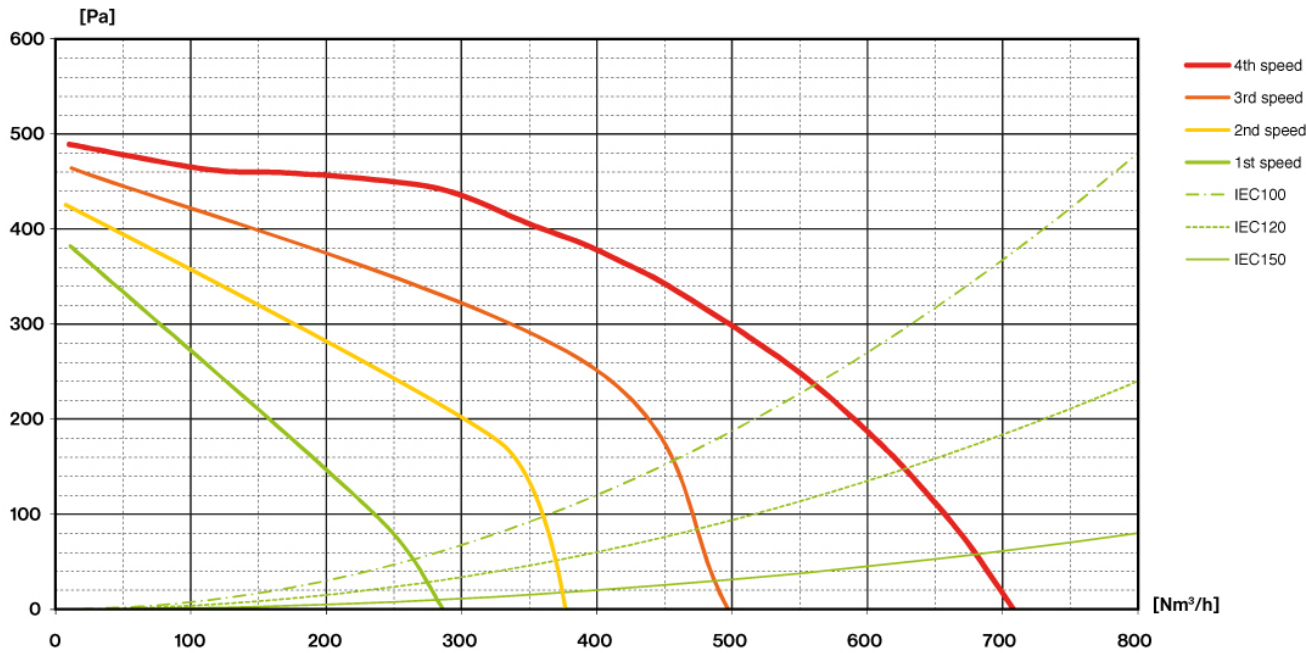


LUMEN

Verze  
LUMEN nástěnný 60 cm 800  
m3/h P.EL. 4VEL

Kolekce  
Design

EAN kód  
8034122324289

Energetický štítek

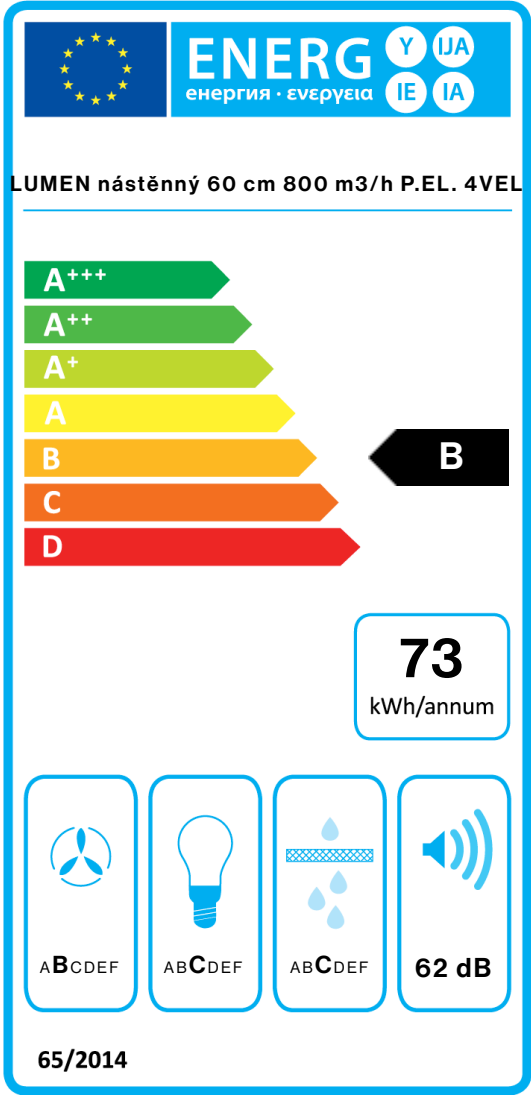

| PF         |                                          |       |
|------------|------------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                               |       |
| M          | LUMEN nástěnný 60 cm 800 m3/h P.EL. 4VEL |       |
| AEC        | 72,8                                     | kWh/a |
| EEC        | B                                        |       |
| FDE        | 26,3                                     |       |
| FDEC       | B                                        |       |
| LE         | 17,6                                     |       |
| LEC        | C                                        |       |
| GFE        | 80,0                                     |       |
| GFEC       | C                                        |       |
| Qmin       | 280,0                                    | m³/h  |
| Qmax       | 480,0                                    | m³/h  |
| Qboost     | 680,0                                    | m³/h  |
| SPEmin     | 49                                       | dBa   |
| SPEmax     | 62                                       | dBa   |
| SPEboost   | 68                                       | dBa   |
| PO         | -                                        | W     |
| PS         | 0,48                                     | W     |
| PI         |                                          |       |
| F          | 1.1                                      |       |
| EEl        | 67,1                                     |       |
| Qbep       | 382,0                                    | m³/h  |
| Pbep       | 384                                      | Pa    |
| Qboost     | 680,0                                    | m³/h  |
| Wbep       | 155,1                                    | W     |
| WL         | 14,40                                    | W     |
| Emiddle    | 253                                      | lex   |
| Lwa-SPEmax | 62                                       | dBa   |