

LUMEN

Wersja
Lumen 60 800 m³/h

Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122324289



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
Sterowanie elektroniczne
Oświetlenie LED
Filtr Air Falmec dla
zbilansowanego zasysania
Filtr węglowy w zestawie

DOSTĘPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)

- KACL.510#I**
Przedłużenie komina
przyściennego H=700mm INOX
- KACL.512#I**
Przedłużenie komina
przyściennego H=960mm INOX
- KACL.770#41F**
Silnik poddaszowy
bezszczotkowy 1100 m³/h
- KACL.786#41F**
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
- KACL.796#4AF**
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
- KACL.797#4AF**
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
- KACL.798#41F**
Silnik poddaszowy 950 m³/h
- KACL.815**
Serwetki do konserwacji
powierzchni ze stali Inox
(pudełko 10 szt.)

DANE TECHNICZNE

- Sposób instalacji**
Przyścienny
- Wymiary**
60 cm
- Wykończenie**
Stal inox (AISI 304) wykończenie
Scotch Brite
- Silnik**
800 m³/h
- Rodzaj sterowania**
Sterowanie elektroniczne
- Zakresy prędkości**
4
- Oświetlenie**
Pasma Led
- Filtr**
2 x Filtr metalowy AIR FALMEC -
278x301 mm
- Filtr węglowy**
Filtr węglowy prostokątny - typ 3
(opcjonalny)
- Odległość minimalna**
Płyta gazowa: 63 cm
Płyta elektryczna: 52 cm

OPAKOWANIE


- Ciężar brutto**
20 kg
- Ciężar netto**
17 kg
- Objętość**
0.18 m³
- Wymiary opakowania**
Długość
710 mm
Wysokość
430 mm
Głębokość
595 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

- Maksymalne zużycie energii**
320 W
- Napięcie**
220-240V
- Częstotliwość**
50-60Hz
- Rodzaj wtyczki**
Shuko

SILNIK

- Maksymalny przepływ**
680 m³/h
I.E.C. 61591
- Maksymalna głośność**
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maksymalne ciśnienie (Pa)**
500 Pa
- Maksymalna moc silnika**
215 W
- KLASA ENERGETYCZNA**
B



LUMEN

Wersja
Lumen 60 800 m³/h


Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122324289

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksymalne ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza	150	150	150	150

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

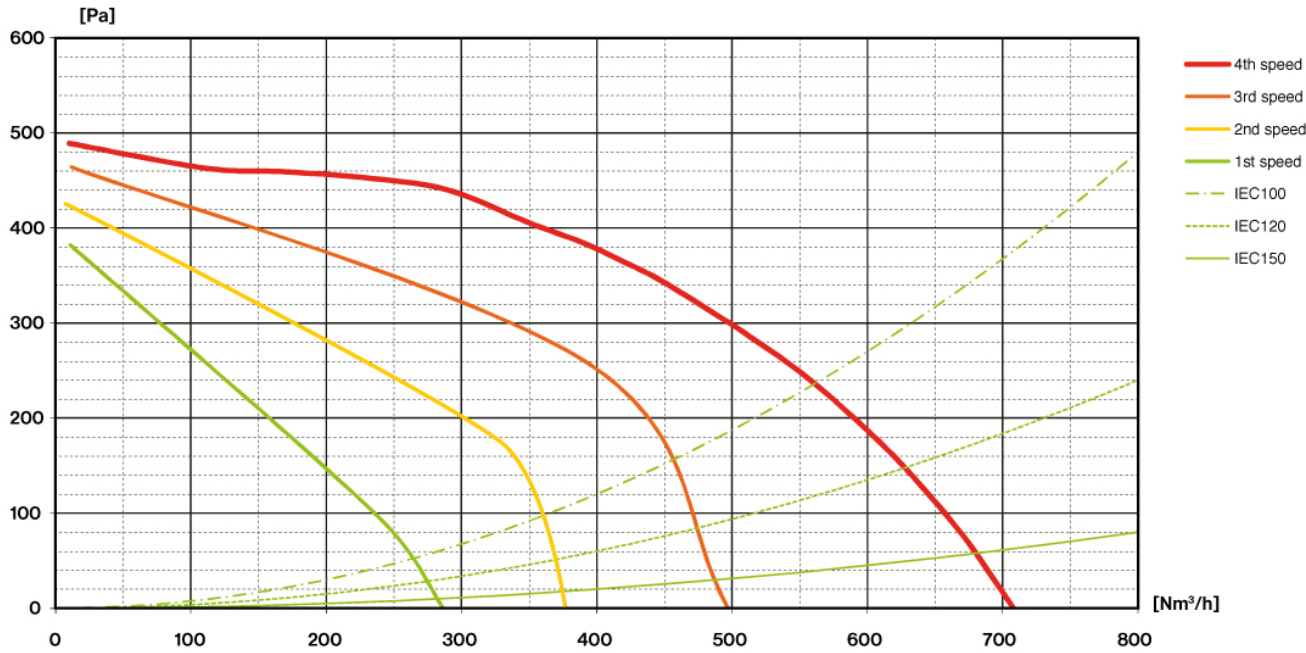


LUMEN

Wersja
Lumen 60 800 m³/h

Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122324289

ETYKIETA ENERGETYCZNA

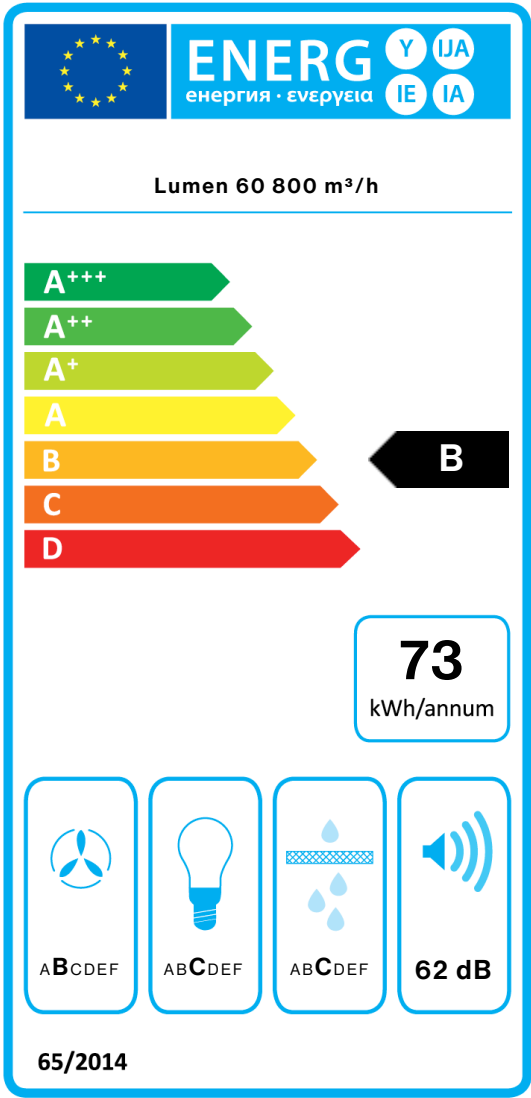

PF		
S	Falmec Spa	
M	Lumen 60 800 m³/h	
AEC	72,8	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	17,6	
LEC	C	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	67,1	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	14,40	W
Emiddle	253	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.