

LUMEN

Versiyon

Duvar 60 cm - 800 m3/h

Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122324289



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Scotch brite paslanmaz çelik (AISI 304)
Elektronik kontrol
LED aydınlatma
Dengeli bir emiş için Air Falmec filtre
Karbon filtre dahildir

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.510#I
Uzatma bacası Y: 700 - Duvar (Atlas inox / vetro - Blade - Kristal - Line - Lumen - Mizar - Onda - Plane - Plane A+ - Symbol - Plane on Demand - Stream - Luce için)
KACL.512#I
Uzatma bacası Y:960 - Duvar (Atlas inox/vetro - Blade - Kristal - Line - Lumen - Mizar - Onda - Plane - Plane A+ - Symbol - Plane on Demand - Stream - Luce için)
KACL.770#41F
Çatı altı harici motor 1100 m3/sa
Fırçasız
KACL.786#41F
Harici motor 1000 m3/sa
KACL.796#4AF
Harici motor 1500 m3/sa
KACL.797#4AF
Çatı altı harici motor
KACL.798#41F
Çatı altı harici motor 950 m3/sa
KACL.815
Paslanmaz çelik yüzeyler için koruyucu temizlik bezleri (10 adetli kutu)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Duvar
Ölçüler
60 cm
Finişler
Scotch brite paslanmaz çelik (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Kontrol tipi
Elektronik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Led şeridi
Filtre
2 x Metal Filtre "Air Falmec" - Duvar 278 x 301 mm
Karbon filtre
Kare karbon filtre - Tip 3 (opsiyonel)
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 63 cm
Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM


Brüt ağırlık
20 kg
Net ağırlık
17 kg
Hacimler
0.18 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
710 mm
Yükseklik
430 mm
Derinlik
595 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
320 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
500 Pa
Maksimum motor gücü
215 W
ENERJİ SINIFI
B



LUMEN

Versiyon

Duvar 60 cm - 800 m³/h

Koleksiyon

Design


EAN kodu

8034122324289

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Kapasite (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksimum basınç (Pa)	390	420	480	500
Motor gücü (W)	132	153	175	215
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ

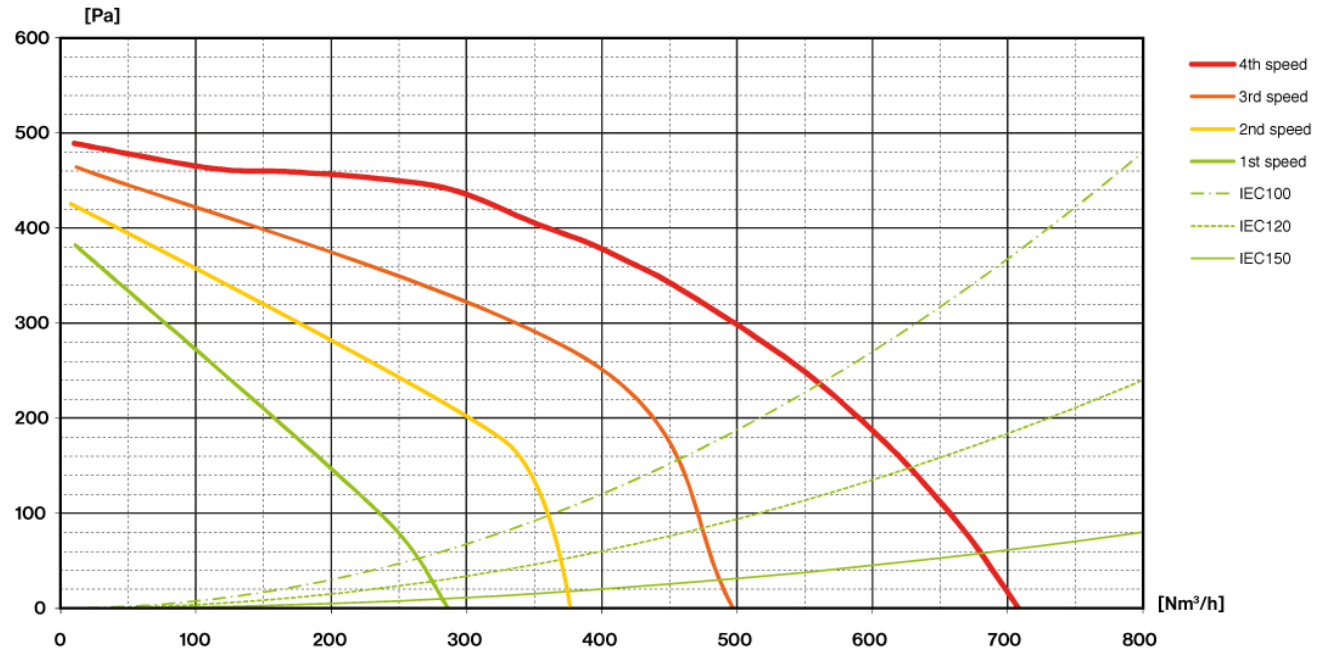

LUMEN

Versiyon

Duvar 60 cm - 800 m3/h


Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122324289

ENERJİ ETİKETİ

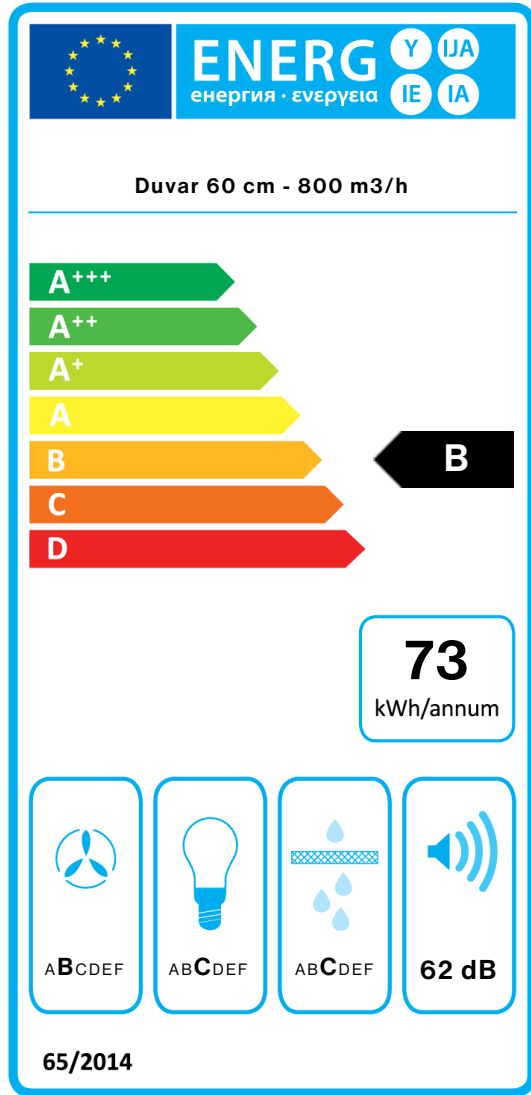

PF		
S	Falmecc Spa	
M	Duvar 60 cm - 800 m3/h	
AEC	72,8	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	17,6	
LEC	C	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	67,1	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	14,40	W
Emiddle	253	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.