

LUMEN

Versiyon

Duvar 90 cm - 600 m3/h

Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122324791

ÖZELLİKLER

Scotch brite paslanmaz çelik (AISI 304)
Elektronik kontrol
LED aydınlatma
Dengeli bir emiş için Air Falmec filtre
Karbon filtre dahildir

Strip led 4000°K from 12.28.21

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.510#I

Uzatma bacası Y: 700 - Duvar (Atlas inox / vetro - Blade - Kristal - Line - Lumen - Mizar - Onda - Plane - Plane A+ - Symbol - Plane on Demand - Stream - Luce için)

KACL.512#I

Uzatma bacası Y:960 - Duvar (Atlas inox/vetro - Blade - Kristal - Line - Lumen - Mizar - Onda - Plane - Plane A+ - Symbol - Plane on Demand - Stream - Luce için)

KACL.815

Paslanmaz çelik yüzeyler için koruyucu temizlik bezleri (10 adetli kutu)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Duvar
Ölçüler
90 cm
Finişler
Scotch brite paslanmaz çelik (AISI 304)
Motor
600 m³/h
Kontrol tipi
Elektronik kontrol
Hız ayarı
3
Aydınlatma
Strip led (4000K)
Filtre
3 x Metal Filtre "Air Falmec" - Duvar 285 x 301 mm
Karbon filtre
Kare karbon filtre - Tip 3 (dahildir)
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 63 cm
Elektrikli ocak: 52 cm



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM


Brüt ağırlık
24 kg
Net ağırlık
19 kg
Hacimler
0.25 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
995 mm
Yükseklik
430 mm
Derinlik
595 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
250 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
480 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
500 Pa
Maksimum motor gücü
180 W
ENERJİ SINIFI
C



LUMEN

Versiyon

Duvar 90 cm - 600 m³/h

Koleksiyon

Design


EAN kodu

8034122324791

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3
Ses seviyesi dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	58	65
Kapasite (m ³ /h) I.E.C.61591	220	320	480
Maksimum basınç (Pa)	270	400	500
Motor gücü (W)	100	130	180
Hava çıkışı	120	120	120

KAPASİTE / BASINÇ

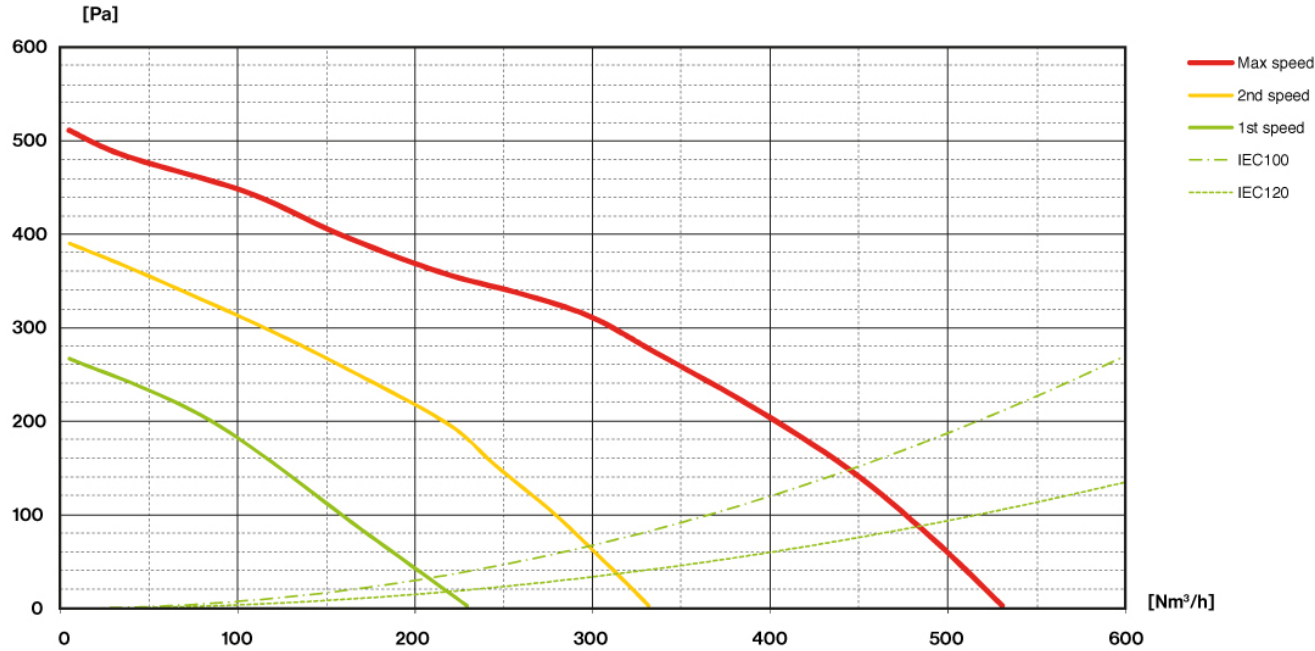

LUMEN

Versiyon

Duvar 90 cm - 600 m3/h


Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122324791

ENERJİ ETİKETİ

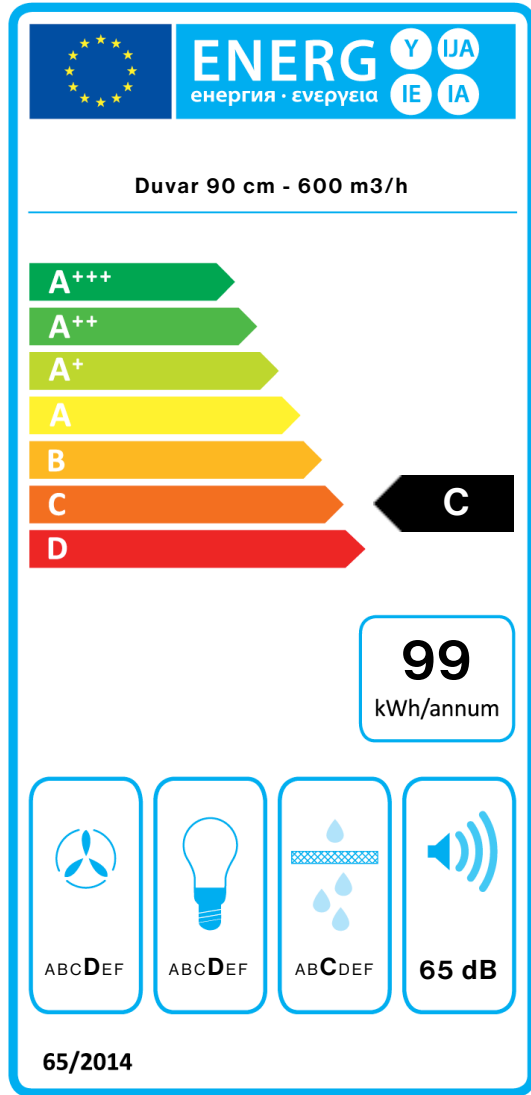

PF		
S	Falmec Spa	
M	Duvar 90 cm - 600 m3/h	
AEC	99,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	12,1	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEL	84,6	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	21,00	W
Emiddle	253	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.