

LUMEN

Version

Wandhaube 90 cm - 800 m3/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122324876



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

- Hochwertiges, gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- Elektronische Schaltung
- LED-Beleuchtung
- Airfalmec Filter für eine konzentrierte Absaugung
- Kohlefilter optional lieferbar
- Dialogsystem Automatikbetrieb

Strip led 4000°K from 12.28.21;
Dialogue system from 03.04.24

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KACL.510#I**
Schachtverlängerung H700 - Wandhaube
- KACL.512#I**
Schachtverlängerung H960 - Wandhaube
- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
- KACL.786#41F**
Außenwandgebläse 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Zwischenkammergebläse 950 m3/h
- KACL.815**
Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Einbauart**
Wandhauben
- Maße**
90 cm
- Oberfläche**
Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- Motor**
800 m³/h
- Steuerungsart**
Elektronik Tastenfeld
- Leistungsstufen**
4
- Beleuchtung**
Strip led (4000K)
- Filter**
3 x METALLFETTFILTER "AIR FALMEC" - 285x301 MM
- Kohlefilter**
Aktivkohlefilter eckig - Type B (optional)
- Mindestabstand**
Gaskochfeld: 63 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN


- Bruttogewicht**
24 kg
- Nettogewicht**
19 kg
- Volumen**
0.25 m³
- Verpackungsgröße**
Länge 995 mm
Höhe 430 mm
Tiefe 595 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

- Maximaler Verbrauch**
320 W
- Stromanschluss**
220-240V
- Frequenz**
50-60Hz
- Steckertyp**
Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

- Maximale Leistung**
680 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximale Lautstärke**
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximaler Druck (Pa)**
500 Pa
- Maximale Motor Leistung**
215 W
- ENERGIEEFFIZIENZKLASSE**
B



LUMEN

Version
Wandhaube 90 cm - 800 m3/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122324876

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximaler Druck (Pa)	390	420	480	500
Motor Leistung (W)	132	153	175	215
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

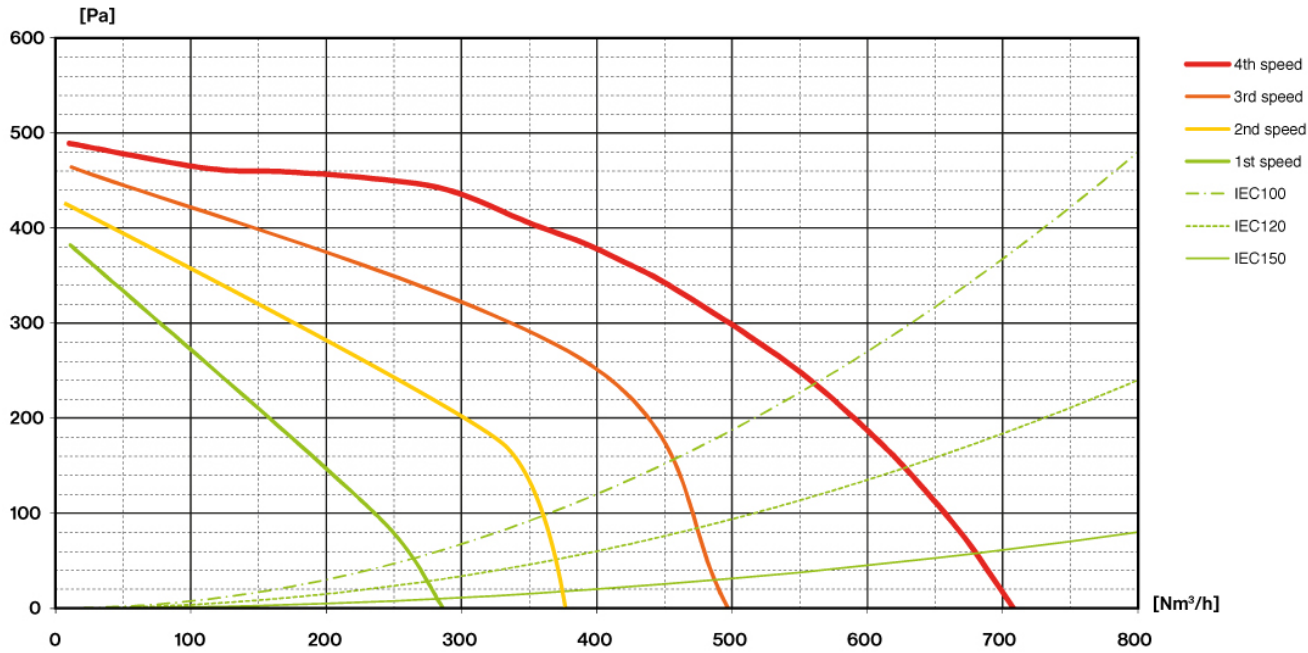


LUMEN

Version
Wandhaube 90 cm - 800 m3/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122324876

ENERGIELABEL

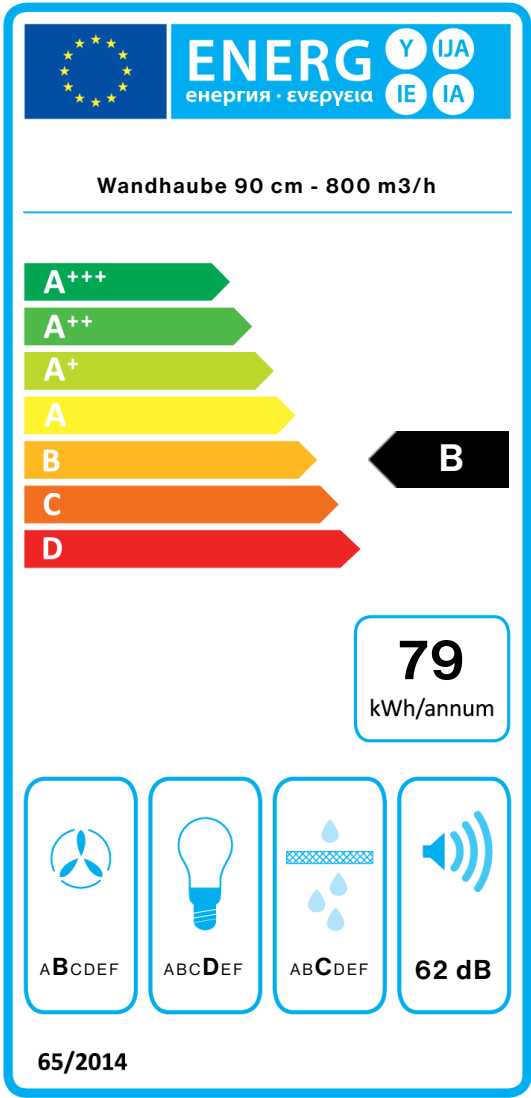

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube 90 cm - 800 m3/h	
AEC	79,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	14,6	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	69,8	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	23,00	W
Emiddle	336	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.