

LUMEN

Verze
LUMEN ostrův. 120 cm 800
m3/h P.EL. 4VEL

Kolekce
Design

EAN kód
8034122322872




Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Scotch brite nerezová ocel
(AISI 304)
Elektronické ovládání
LED osvětlení
Air Falmec filtr pro vyvážené
sání
Charcoal filter included
Dialogue system with auto
mode

Dialogue system from 03.04.24
MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.557#I
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC
SYMBOL H=1200mm nerez
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m3/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m3/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m3/h pod
střechu
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Ochranné čisticí utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel



TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Ostrůvkový
Rozměry
120 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
LED pásek
Filtr
4 x Air Falmec
Uhlíkový filtr
Hranatý uhlíkový filtr - typ 3
(možnosti)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 63 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
43 kg
Hmotnost netto
35 kg
Objem
0.42 m³
Velikost balení
Délka
1330 mm
Výška
440 mm
hloubka
725 mm

**Spotřeba a propojovací
funkce**
Maximální spotřeba
320 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU
Maximální kapacita
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
500 Pa
Maximální výkon motoru
215 W
Energetická třída
C

LUMEN

Verze
LUMEN ostrův. 120 cm 800
m3/h P.EL. 4VEL


Kolekce
Design

EAN kód
8034122322872

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximální tlak (Pa)	390	420	480	500
Výkon motoru (W)	132	153	175	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak

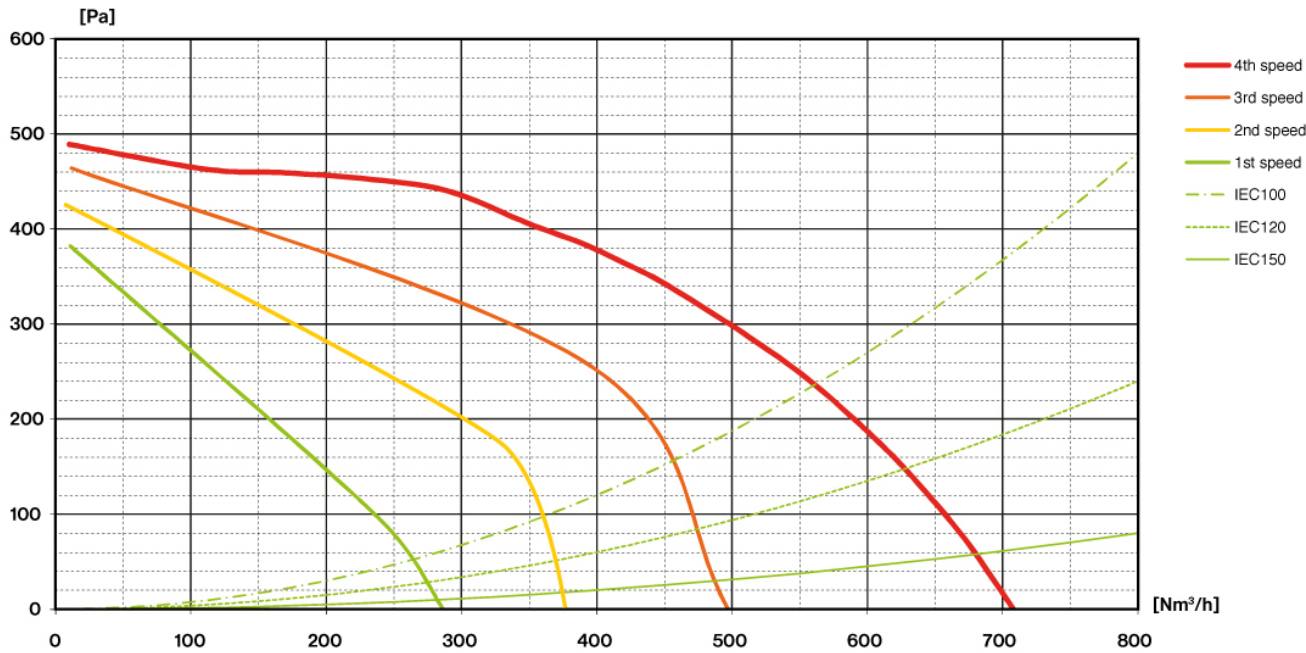


LUMEN

Verze
LUMEN ostrův. 120 cm 800
m3/h P.EL. 4VEL

Kolekce
Design

EAN kód
8034122322872

Energetický štítek

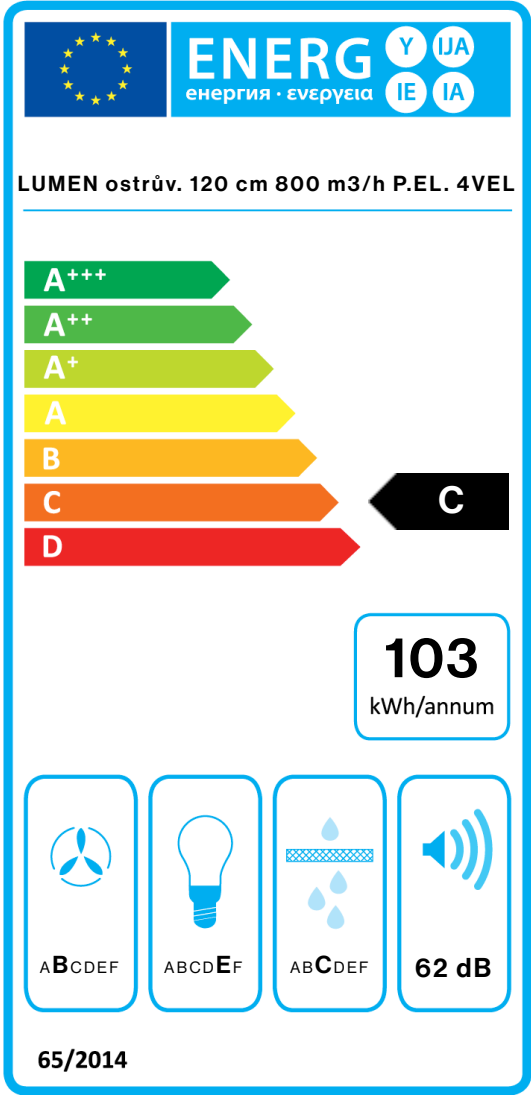

PF		
S	Falmec Spa	
M	LUMEN ostrův. 120 cm 800 m3/h P.EL. 4VEL	
AEC	103,2	kWh/a
EEC	C	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	10,6	
LEC	E	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	78,5	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	56,00	W
Emiddle	596	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa