

LUMEN

Version

Ilot 120 cm - 800 m³/h

Collection

Design

Code EAN

8034122322872



Photo indicative/non contractuelle.  
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Acier inox 304 brossé (AISI 304)

Commandes électroniques

Eclairage LED

Filtres à graisse Air Falmec lavables au lavevaisselle

Filtres à charbon inclus

Dialogue system

ACCESSOIRES EN OPTION

FA-KACL557#I

Extension de cheminée, îlot, 120 cm

FA-KACL815

Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)

FA-MOT1000EX

Moteur déporté extérieur 1000 m³/h

FA-MOT1000IN

Moteur déporté sous-combles 1100 m³/h Brushless

FA-MOT1300

Moteur déporté sous-combles 1300 m³/h

FA-MOT1500

Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h

FA-MOT950

Moteur déporté sous-combles 950 m³/h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type

Ilot

Dimensions

120 cm

Finition

Acier inox brossé (AISI304)

Moteur

800 m³/h

Type de commande

Commandes électroniques

Commande de vitesse

4

Eclairage

Ruban LED

Filtre

4 x Metallic filter "Air Falmec" - Island 285x301 mm

Filtre à charbon

Filtre à charbon rectangulaire (Optionele)

Distance minimal

Cuisson à gaz: 63 cm

Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

Poids brut

43 kg

Poids net

35 kg

Volume

0.42 m³

Taille de l'emballage

Longeur

1330 mm

Hauteur

440 mm

Profondeur

725 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

Consomation maximale

320 W

Tension

220-240V

Fréquence

50-60Hz

Cable d'alimentation

Shuko

MOTEUR

Capacité max

680 m³/h

I.E.C. 61591

Niveau sonore max

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pression max (Pa)


500 Pa

Puissance du moteur max

215 W

CLASSE ENERGETIQUE

C



LUMEN

Version  
Ilot 120 cm - 800 m³/h


Collection  
Design

Code EAN  
8034122322872

MOTEUR

| Vitesse du moteur                            | 1   | 2   | 3   | 4   |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Niveau sonore<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49  | 56  | 62  | 68  |
| Capacité (m3/h)<br>I.E.C.61591               | 280 | 370 | 480 | 680 |
| Pression max (Pa)                            | 390 | 420 | 480 | 500 |
| Puissance du moteur (W)                      | 132 | 153 | 175 | 215 |
| Sortie d'air                                 | 150 | 150 | 150 | 150 |

CAPACITE / PRESSION

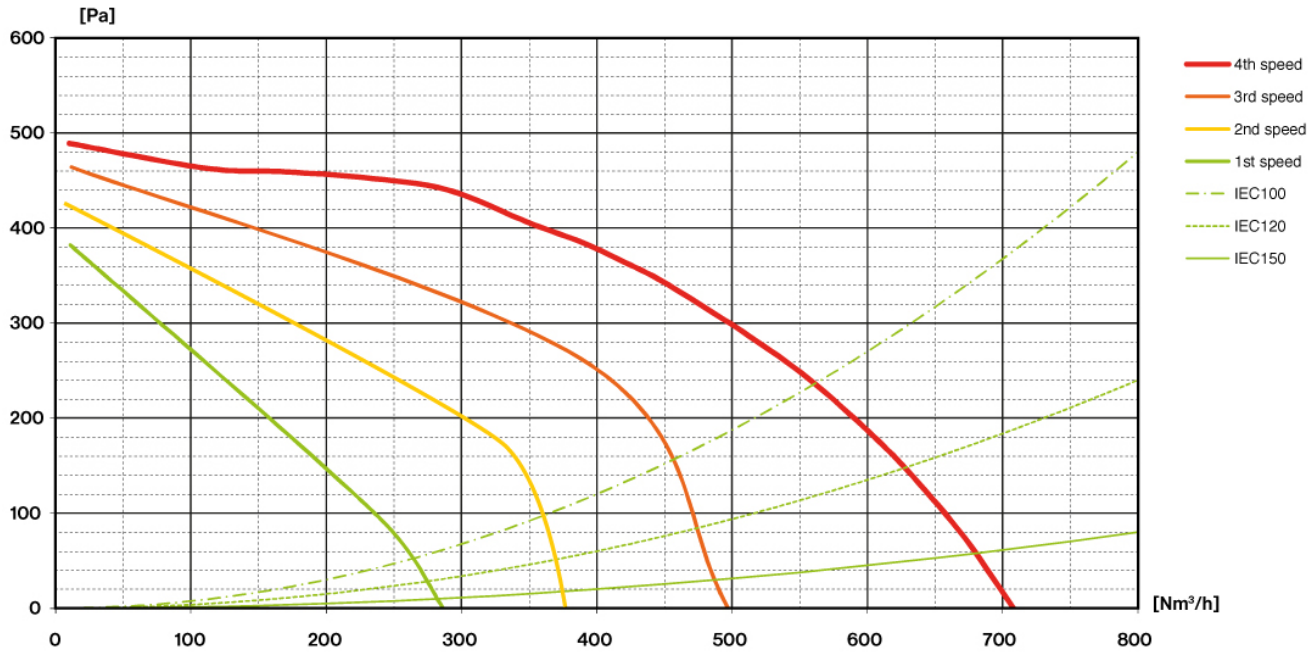


LUMEN

Version  
Ilot 120 cm - 800 m³/h

Collection  
Design

Code EAN  
8034122322872

LABEL ENERGETIQUE

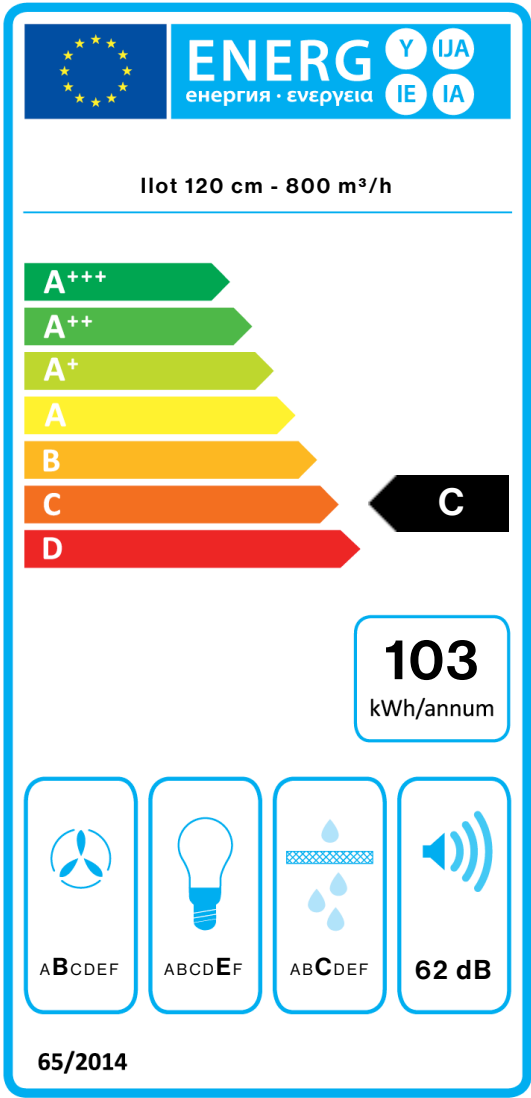

| PF         |                        |       |
|------------|------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa             |       |
| M          | Ilot 120 cm - 800 m³/h |       |
| AEC        | 103,2                  | kWh/a |
| EEC        | C                      |       |
| FDE        | 26,3                   |       |
| FDEC       | B                      |       |
| LE         | 10,6                   |       |
| LEC        | E                      |       |
| GFE        | 80,0                   |       |
| GFEC       | C                      |       |
| Qmin       | 280,0                  | m³/h  |
| Qmax       | 480,0                  | m³/h  |
| Qboost     | 680,0                  | m³/h  |
| SPEmin     | 49                     | dBa   |
| SPEmax     | 62                     | dBa   |
| SPEboost   | 68                     | dBa   |
| PO         | -                      | W     |
| PS         | 0,48                   | W     |
| PI         |                        |       |
| F          | 1.1                    |       |
| EEL        | 78,5                   |       |
| Qbep       | 382,0                  | m³/h  |
| Pbep       | 384                    | Pa    |
| Qboost     | 680,0                  | m³/h  |
| Wbep       | 155,1                  | W     |
| WL         | 56,00                  | W     |
| Emiddle    | 596                    | lex   |
| Lwa-SPEmax | 62                     | dBa   |

PF\_Fiche produit conformément à 65/2014 S\_Nom du fournisseur / M\_Identification du modèle / AEC\_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC\_Classe d'efficacité énergétique / FDE\_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC\_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE\_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC\_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE\_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC\_Grease Filtering Efficiency class / Qmin\_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax\_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO\_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps\_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI\_Informations complémentaires selon 66/2014 F\_Facteur d'augmentation du temps / EEL\_Index efficacité énergétique / Qbep\_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep\_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost\_Débit de l'air maximal / Wbep\_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL\_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle\_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax\_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.