

LUMEN

Izvedba
napa LUMEN otočna 120cm
800m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122322872



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

krtačeno nerjavno jeklo
kvalitete AISI 304
elektronsko upravljanje
led osvetlitev
Falmec zračni filter za
uravnoteženo sesanja
ogleni filter vključen
Dialogni sistem s samodejnim
načinom

Dialogue system from 03.04.24
DODATNA OPREMA

- 8034122701769**
MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)
- 8034122702643**
podaljšek dimnika MIRABILIA 67,
SYMBOL otočna V=1200mm Aisi
304 nerjaveče jeklo
- 8034122707433**
Motor za zunanjo steno 1000m3h
- 8034122709611**
Motor za zunanjo steno 1500m3h
- 8034122709628**
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
- 8034122709833**
Motor podstrešni/notranji
950m3h
- 8034122710211**
Motor podstrešni/notranji
1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Otočne
Dimenzije
120 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
Motor
800 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
led trak
Filter
4 x ALU FILTER
ogleni filter
ogleni filter - TYP 3 (kot opcija)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 63 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA


Bruto teža
43 kg
Neto teža
35 kg
Prostornina
0.42 m³
Velikost embalaže
Dolžina
1330 mm
Višina
440 mm
Globina
725 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
320 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST
maksimalna kapaciteta

680 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
500 Pa
Največja moč motorja
215 W
ENERGIJSKI RAZRED
C



LUMEN

Izvedba
napa LUMEN otočna 120cm
800m3/h z oglenim filtrom


Kolekcija
Design

EAN koda
8034122322872

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
največji pritisk	390	420	480	500
Moč motorja (W)	132	153	175	215
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

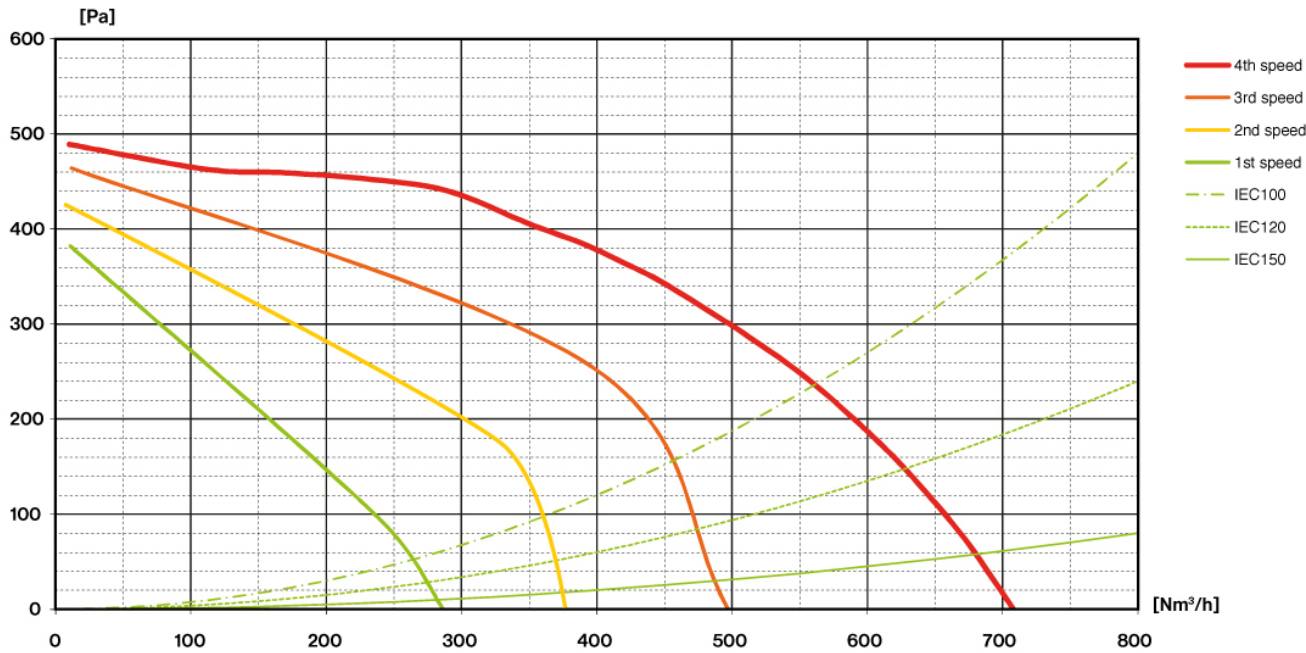


LUMEN

Izvedba
napa LUMEN otočna 120cm
800m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122322872

ENERGIJSKA NALEPKA

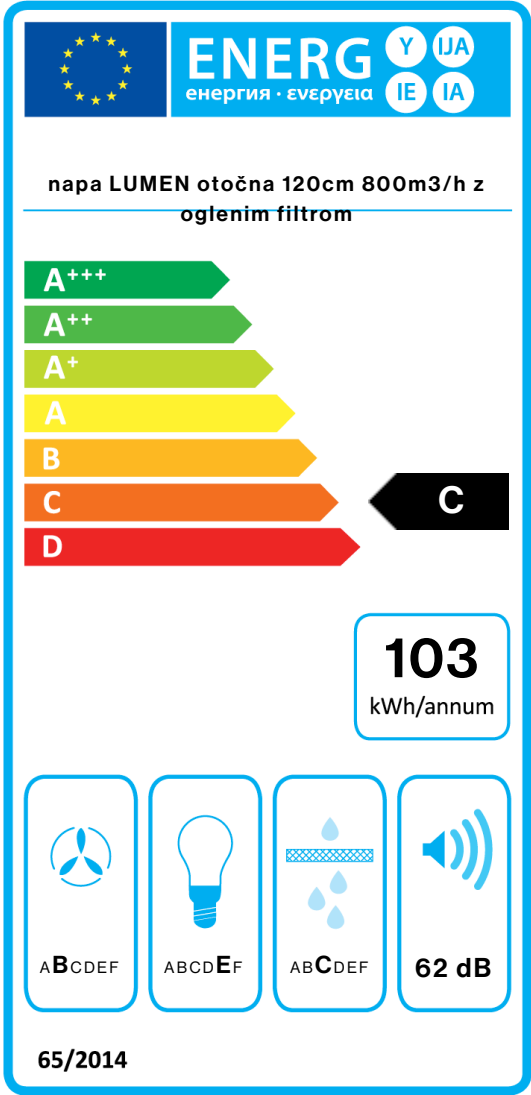

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa LUMEN otočna 120cm 800m3/h z oglenim filtrom	
AEC	103,2	kWh/a
EEC	C	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	10,6	
LEC	E	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	78,5	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	56,00	W
Emiddle	596	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitvah (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitvah / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka

zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni
Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.