

LUMINA NRS

Izvedba
napa LUMINA NRS stenska
120cm 800m3/h

Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122348131



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

NRS tehnologija za tiho kuhanje
upravljanje na dotik + funkcija
24h
bela neonska ambientalna
osvetlitev
kovinski maščobni filter-pralni
opcija:kombinirani Carbon.Zeo
filter-obnovljivi

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 11/18/2020
DODATNA OPREMA

KACL.400
dušilo zvoka SILENT CONVEYER
NRS
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
8034122701769
MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)
8034122707358
podaljšek dimnika ARIA,
FLIPPER, HORIZON stenska
V=700mm Aisi 304 nerj. jeklo
8034122707365
podaljšek dimnika ARIA,
FLIPPER, HORIZON stenska
V=960mm Aisi 304 nerj. jeklo

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Stenske
Dimenzije
120 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
kaljeno steklo z belim zaključkom
Motor
800 m³/h
Upravljanje
gumbi na dotik
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Neon 1x28 W
Filter
2 x ALU FILTER AISI
ogleni filter
Charcoal and Zeolite filter (kot
opcija)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 65 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA


Bruto teža
48 kg
Neto teža
41 kg
Prostornina
0.65 m³
Velikost embalaže
Dolžina
1330 mm
Višina
675 mm
Globina
725 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
320 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST
maksimalna kapaciteta

610 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
510 Pa
Največja moč motorja
224 W
ENERGIJSKI RAZRED
B



LUMINA NRS


Izvedba
napa LUMINA NRS stenska
120cm 800m3/h

Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122348131

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
največji pritisk	390	440	490	510
Moč motorja (W)	130	150	178	224
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

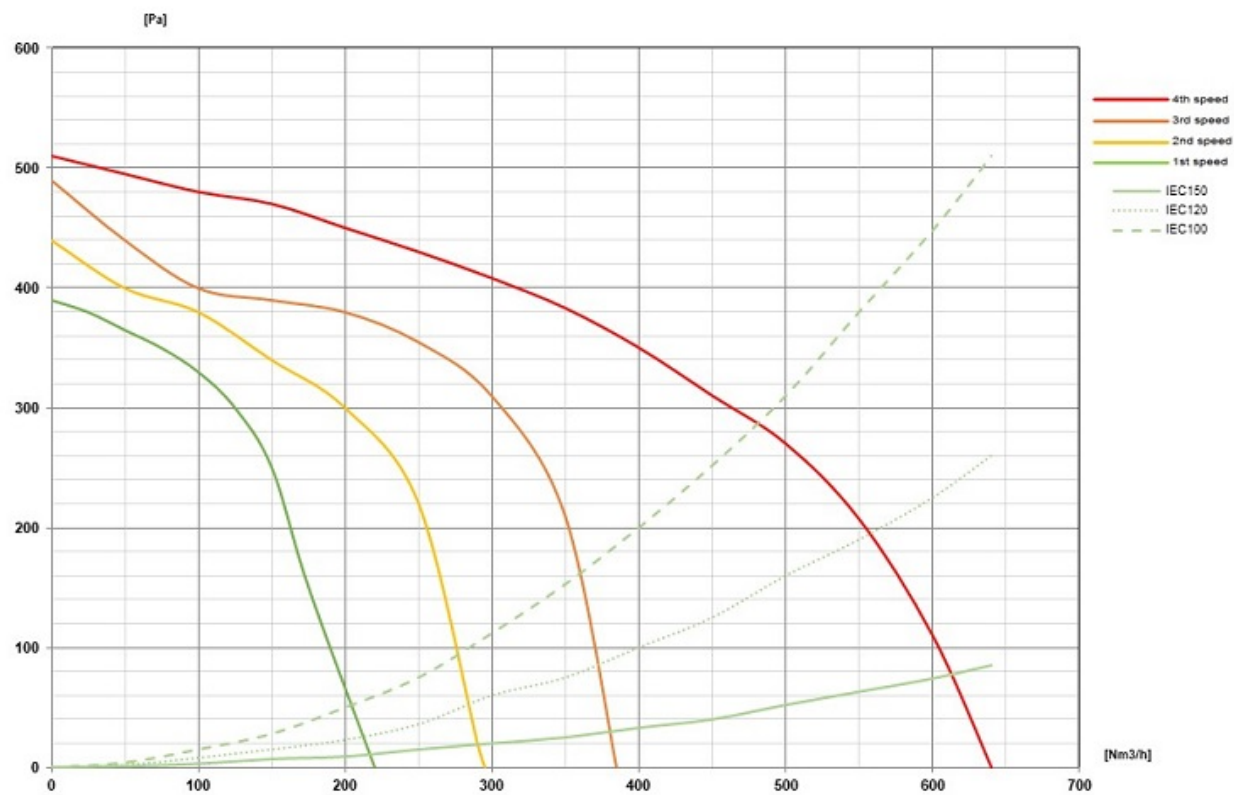


LUMINA NRS

Izvedba
napa LUMINA NRS stenska
120cm 800m3/h

Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122348131

ENERGIJSKA NALEPKA

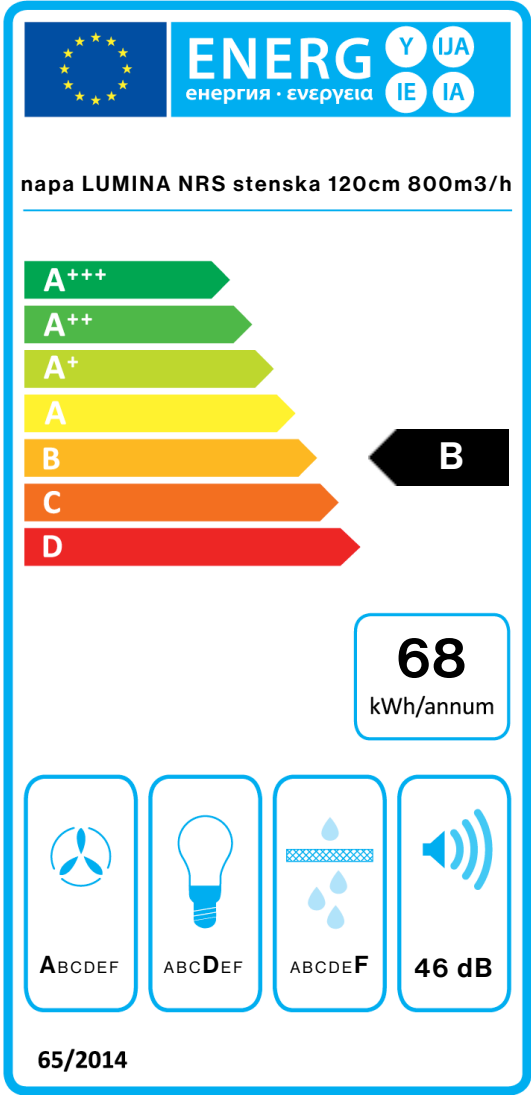

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa LUMINA NRS stenska 120cm 800m3/h	
AEC	68,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	12,6	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	66,4	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	28,00	W
Emiddle	353	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.