

LUMINA NRS

Væg 120 cm - Inox - 800 m³/h

Sortiment

Silence - NRS

8034122344881



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

NRS teknologi for et roligere køkken
Touch control og 24 t. funktion
Varmt neonlys som baggrund
Vaskbare rustfrie fedtfilter
Regenererbart kul/zeolitfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

07MAGIC

Beskyttende rensklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude

KACL.400

Silent / Conveyor NRS

KACL.570#I

Forlænger H700 væg

KACL.571#I

Forlænger H960 væg

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type

Væg

Dimensioner

120 cm

Udførelse

Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)

Tempereret glas med stålfinish

Motor

800 m³/h

Betjening

Touch control

Hastighed

4

Belysning

Neon 1x28 W

Filtre

2 x Metallfilter - Base - 274x274 mm

Kulfilter

Charcoal and Zeolite filter (Tilvalg)

Minimumsafstand

Gaskomfur: 65 cm

Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt

48 kg

Nettovægt

41 kg

Volume

0.65 m³

Mål på emballage

Længde

1330 mm

Højde

675 mm

Dybde

725 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug

320 W

Spænding

220-240V

Frequency

50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet

610 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimalt støjniveau

55 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)


582 Pa

Maksimal sugestyrke

224 W

ENERGIKLASSE

B



LUMINA NRS

Væg 120 cm - Inox - 800 m³/h


Sortiment

Silence - NRS

8034122344881

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	37	41	46	55
Kapacitet (m ³ /h) I.E.C.61591	190	300	380	610
Maksimalt tryk (Pa)	490	500	520	582
Motor forbrug (W)	130	150	178	224
	150	150	150	150

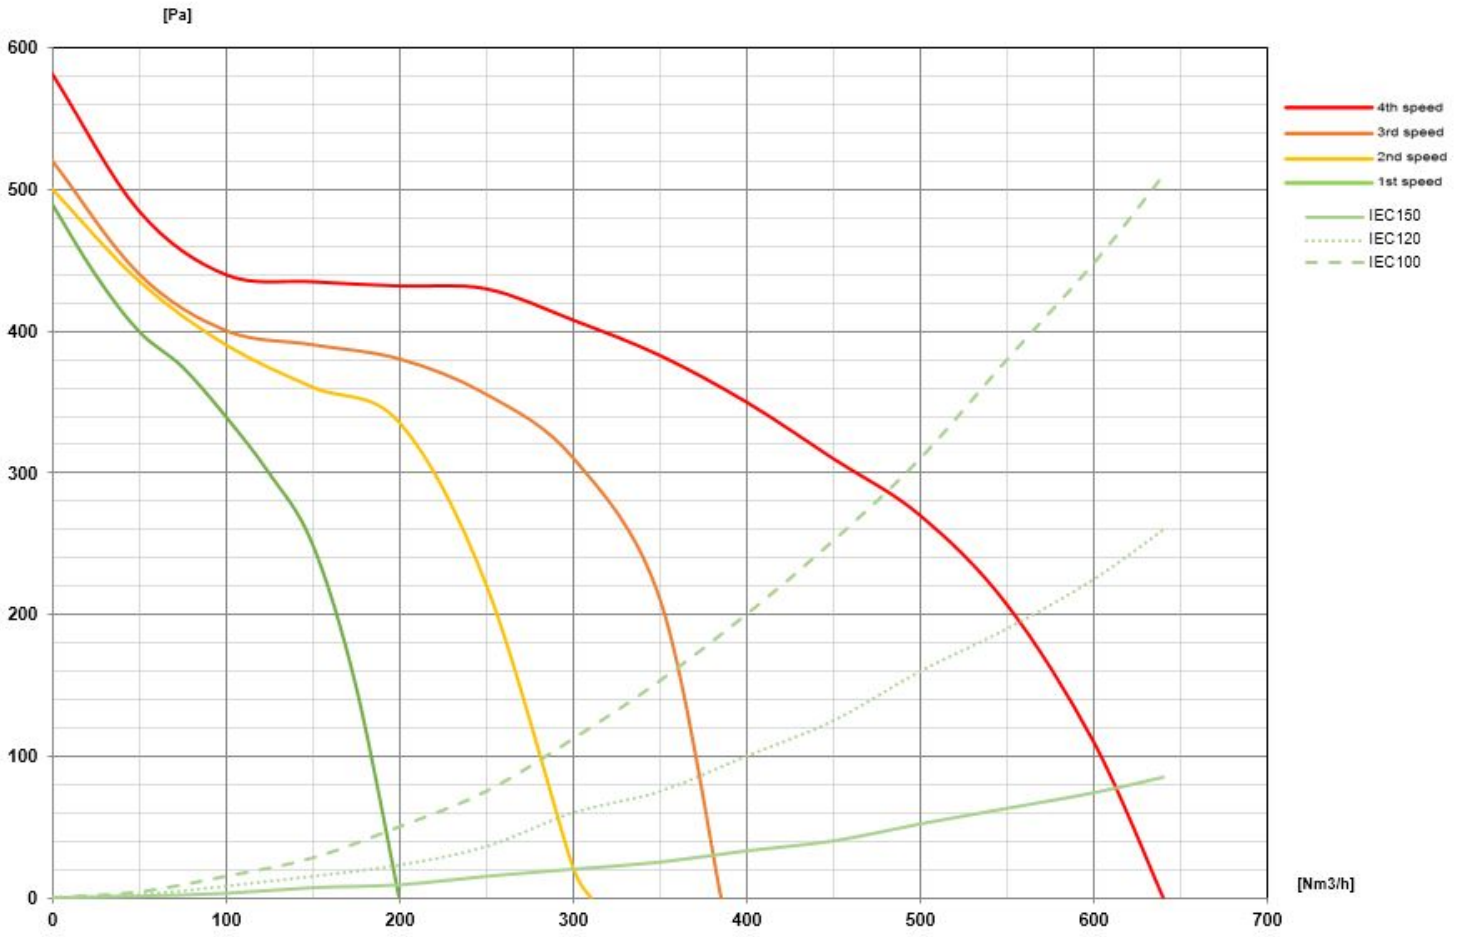


LUMINA NRS

Væg 120 cm - Inox - 800 m³/h

Sortiment

Silence - NRS

8034122344881

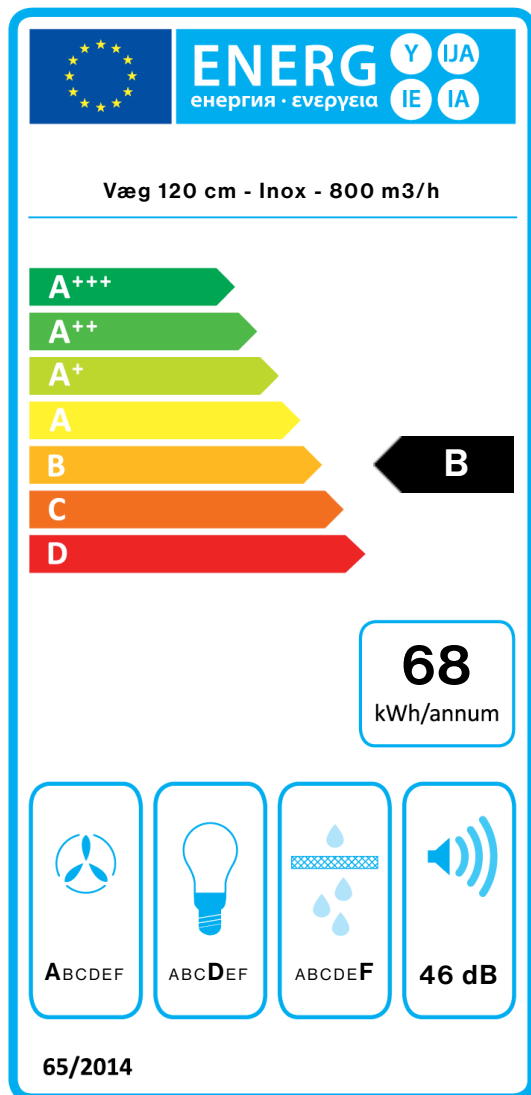

PF		
S	Falmec Spa	
M	Væg 120 cm - Inox - 800 m ³ /h	
AEC	68,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	12,6	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	375,0	m ³ /h
Qboost	610,0	m ³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	66,4	
Qbep	369,0	m ³ /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m ³ /h
Wbep	131,0	W
WL	28,00	W
Emiddle	353	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa