

DOWN DRAFT

Version

Slim motor 800 m³/h

Collection

Design+

EAN код

8034122348582



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметрална абсорбация

Touch screen контрол +

функция **24ч**

Горен филтър, отстраняем и почистващ се

Опционален комбиниран регенериращ се **Carbon.Zeo** филтър

Опционално дистанционно за управление

Dialogue system with auto mode

Strip LED

ДОПЪЛНИТЕЛНИ

АКСЕСОАРИ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h

Brushless

KACL.784#46F

Slim motor 800 m³/h

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300 m³/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950 m³/h

KACL.815

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

KACL.951

Underbase Slim filter unit (h60mm)

105080053

Remote control

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж

Вградени аспиратори в плот

Размери

120 cm

Финишинг

Неръждаема стомана Scotch brite (AISI 304)

Тип управление

Сензорно управление

Степени на мощност

3 + boost

Осветление

LED лента

Амбиентно осветление

LED лента

Филтър

2 x Metallic filter "Top" - 404x216 mm

Филтър с активен въглен

Kit filters Carbon.Zeo (закупува се допълнително)

ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА

DOWN DRAFT Брутно тегло

52.6 kg

Нетно тегло

43.2 kg

Обем

0.43 m³

Размер на опаковката

Дължина

1395 mm

Височина

355 mm

Дълбочина

865 mm

ДИСТАНЦИОННО

УПРАВЛЕНИЕ Slim motor 800

m³/h Брутно тегло

10.3 kg

Нетно тегло

9 kg

Обем

0.07 m³

Размер на опаковката

Дължина

515 mm

Височина

440 mm

Дълбочина

320 mm

Свързване и консумация

Максимална консумация

30 W

Напрежение

220-240V

Честота

50-60Hz

Тип щепсел

Shuko

ТЕХНИЧЕСКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на аспириране

620 m³/h

I.E.C. 61591

Максимално ниво на шум

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Максимално налягане



400 Pa

Максимална мощност на мотора

270 W

Енергиен клас

C



DOWN DRAFT

Version

Slim motor 800 m³/h

Collection

Design+


EAN код

8034122348582

Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Капацитет (m ³ /h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Максимално налягане	450	500	400	400
Мощност на мотора	200	230	240	270
Въздуховод	220x90	220x90	220x90	220x90

Капацитет / Налягане

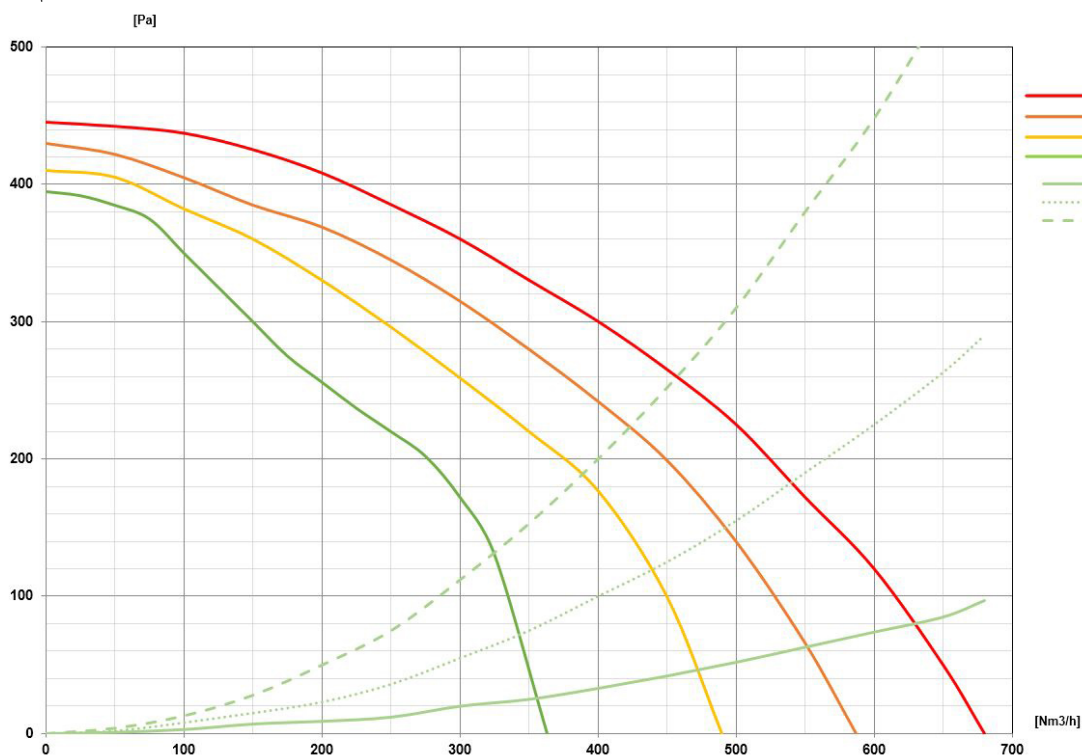

DOWN DRAFT

Version

Slim motor 800 m³/h


Collection

Design+

EAN код

8034122348582

Енергиен етикет

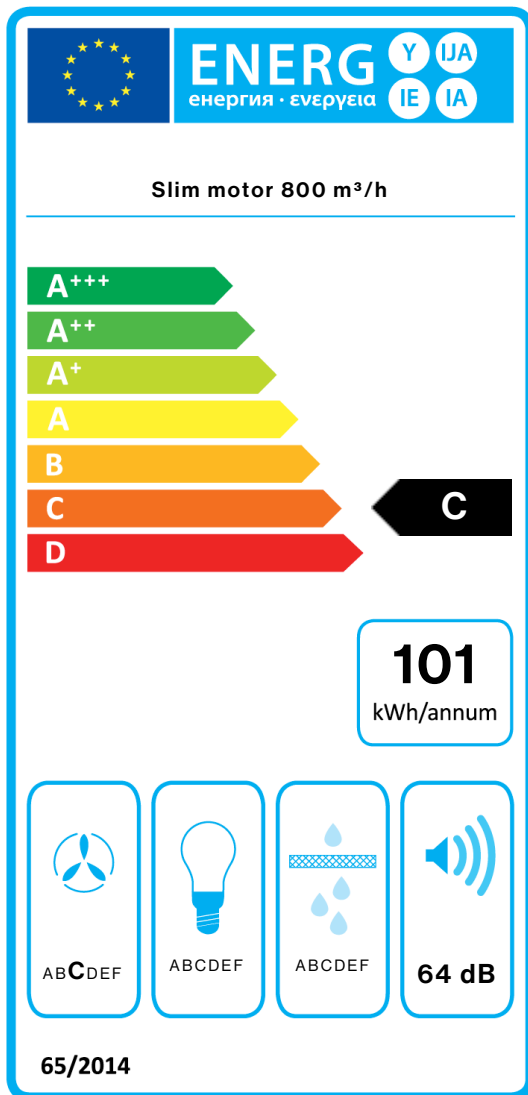

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m ³ /h	
AEC	100,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	2,4	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m ³ /h
Qmax	550,0	m ³ /h
Qboost	620,0	m ³ /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.3	
EEl	91,0	
Qbep	440,0	m ³ /h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m ³ /h
Wbep	172,0	W
WL	26,00	W
Emiddle	63	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa