

DOWN DRAFT

Versiyon

Slim motor 800 m³/h

Koleksiyon

Design+

EAN kodu

8034122348582

ÖZELLİKLER

Perimetrik emiş
Dokunmatik kontrol + 24 sa
fonksiyonu
LED aydınlatma
Çıkarılabilir ve yıkanabilir
"Top" filtre
Opsiyonel uzaktan kumanda

Bu davlumbazla birlikte
panoramik ocakların kullanılması
önerilir.

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F

Çatı altı harici motor 1100 m³/sa
Fırçasız

KACL.784#46F

Slim motor 800 m³/h

KACL.786#41F

Harici motor 1000 m³/sa

KACL.796#4AF

Harici motor 1500 m³/sa

KACL.797#4AF

Çatı altı harici motor

KACL.798#41F

Çatı altı harici motor 950 m³/sa

KACL.815

Paslanmaz çelik yüzeyler için
koruyucu temizlik bezleri (10
adetli kutu)

KACL.951

Underbase Slim filter unit
(h60mm)

105080053

Uzaktan Kumanda

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Tezgah

Ölçüler

120 cm

Finişler

Scotch brite paslanmaz çelik
(AISI 304)

Kontrol tipi

Dokunmatik kontrol

Hız ayarı

4

Aydınlatma

Led şeridi

Ambiyant aydınlatma

Led şeridi

Filtre

2 x Metal Filtre "Top" - 404 x 216
mm

Karbon filtre

Karbon.Zeolit filtre kiti (Down
Draft modeli için) (opsiyonel)



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

PAKETLEME: AĞIRLIK VE
HACİM

DOWN DRAFT Brüt ağırlık

52.6 kg

Net ağırlık

43.2 kg

Hacimler

0.43 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

1395 mm

Yükseklik

355 mm

Derinlik

865 mm

HARİCİ MOTOR Slim motor

800 m³/h Brüt ağırlık

10.3 kg

Net ağırlık

9 kg

Hacimler

0.07 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

515 mm

Yükseklik

440 mm

Derinlik

320 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI
ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim

30 W

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

Fiş tipi

Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

620 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)



400 Pa

Maksimum motor gücü

270 W

ENERJİ SINIFI

C



DOWN DRAFT

Versiyon

Slim motor 800 m³/h

Koleksiyon

Design+


EAN kodu

8034122348582

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Kapasite (m ³ /h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Maksimum basınç (Pa)	450	500	400	400
Motor gücü (W)	200	230	240	270
Hava çıkışı	220x90	220x90	220x90	220x90

KAPASİTE / BASINÇ

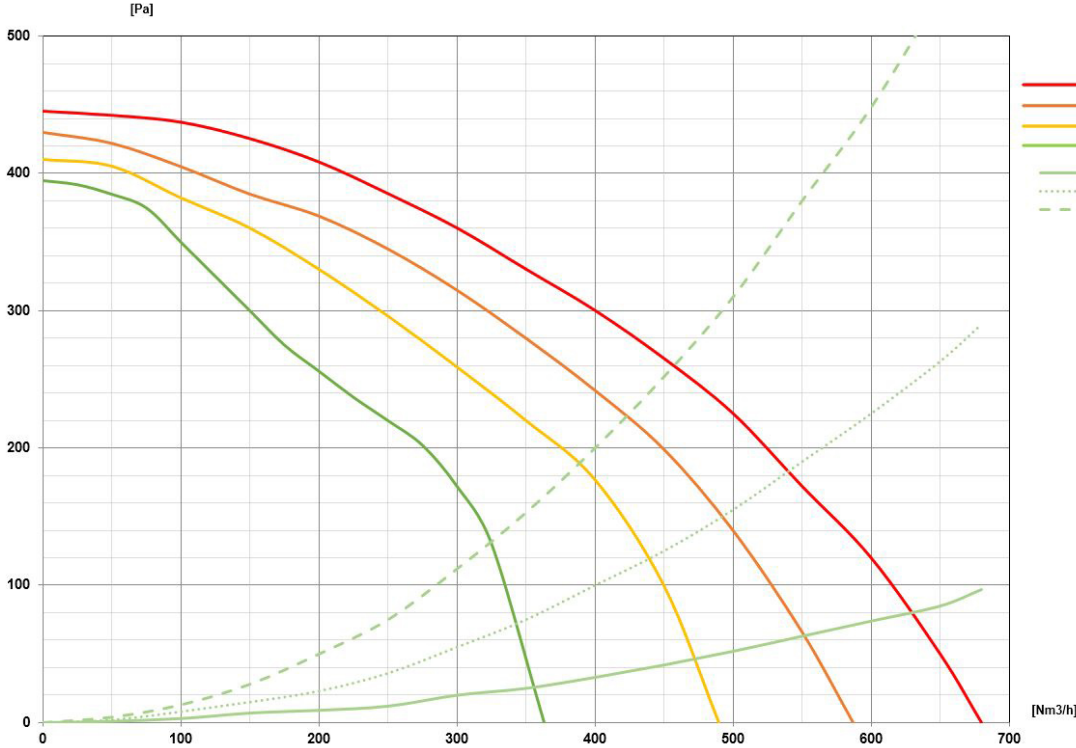

DOWN DRAFT

Versiyon

Slim motor 800 m³/h


Koleksiyon

Design+

EAN kodu

8034122348582

ENERJİ ETİKETİ

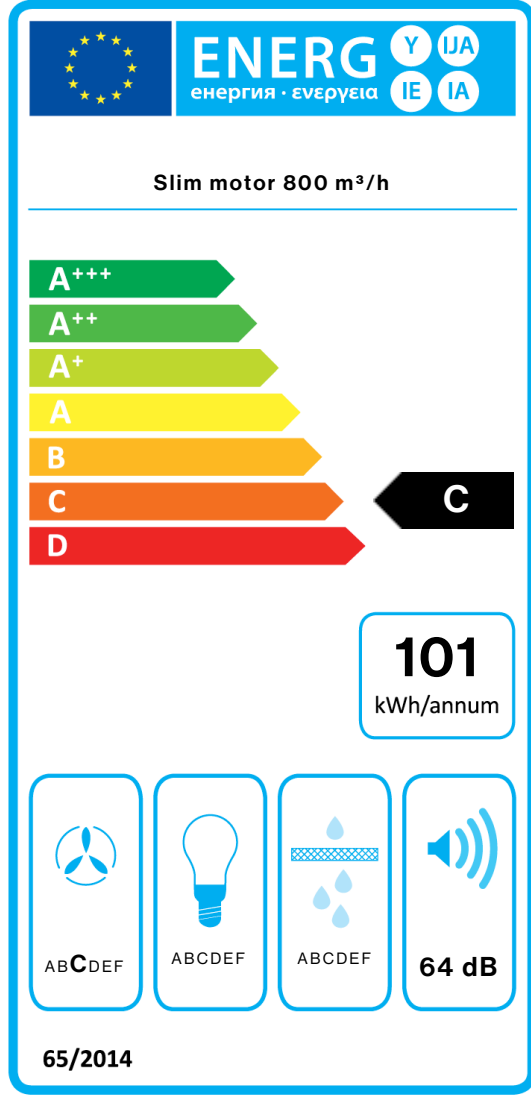

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	100,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	2,4	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.3	
EEL	91,0	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	26,00	W
Emiddle	63	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.