

LUMINA NRS

Wersja
Lumina NRS 90 biały 800 m³/h

Kolekcja
Silence - NRS

Kod Ean
8034122348155



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Technologia NRS zapewniająca ciszę w kuchni
Sterowanie sensorowe (dotykowe) + funkcja 24h
Oświetlenie dekoracyjne neonowe białe
Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced from 10/22/2020

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

- KACL.400
Tłumik / Przenośnik powietrza NRS™
- KACL.570#I
Przedłużenie komina przyściennego H=700mm INOX
- KACL.571#I
Przedłużenie komina przyściennego H=960mm INOX
- KACL.815
Serwetki do konserwacji powierzchni ze stali Inox (pudełko 10 szt.)
- KACL.961
Filtr Carbon.Zeo

DANE TECHNICZNE

- Sposób instalacji
Przyścienny
- Wymiary
90 cm
- Wykończenie
Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
Szkło hartowane, wykończenie na biały
- Silnik
800 m³/h
- Rodzaj sterowania
Sterowanie sensorowe
- Zakresy prędkości
4
- Oświetlenie
Neon 1x21 W
- Filtr
2 x Filtr metalowy BASE - 274x274 mm
- Filtr węglowy
Filtr Carbon.Zeo (opcjonalny)
- Odległość minimalna
Płyta gazowa: 65 cm
Płyta elektryczna: 52 cm


OPAKOWANIE

- Ciężar brutto
38.6 kg
- Ciężar netto
34 kg
- Objętość
0.39 m³
- Wymiary opakowania
Długość 995 mm
Wysokość 660 mm
Głębokość 595 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

- Maksymalne zużycie energii
320 W
- Napięcie
220-240V
- Częstotliwość
50-60Hz
- Rodzaj wtyczki
Shuko

- SILNIK
Maksymalny przepływ 610 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność 54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa) 510 Pa
Maksymalna moc silnika 224 W
- KLASA ENERGETYCZNA
B



LUMINA NRS


Wersja
Lumina NRS 90 biały 800 m³/h

Kolekcja
Silence - NRS

Kod Ean
8034122348155

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maksymalne ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza	150	150	150	150

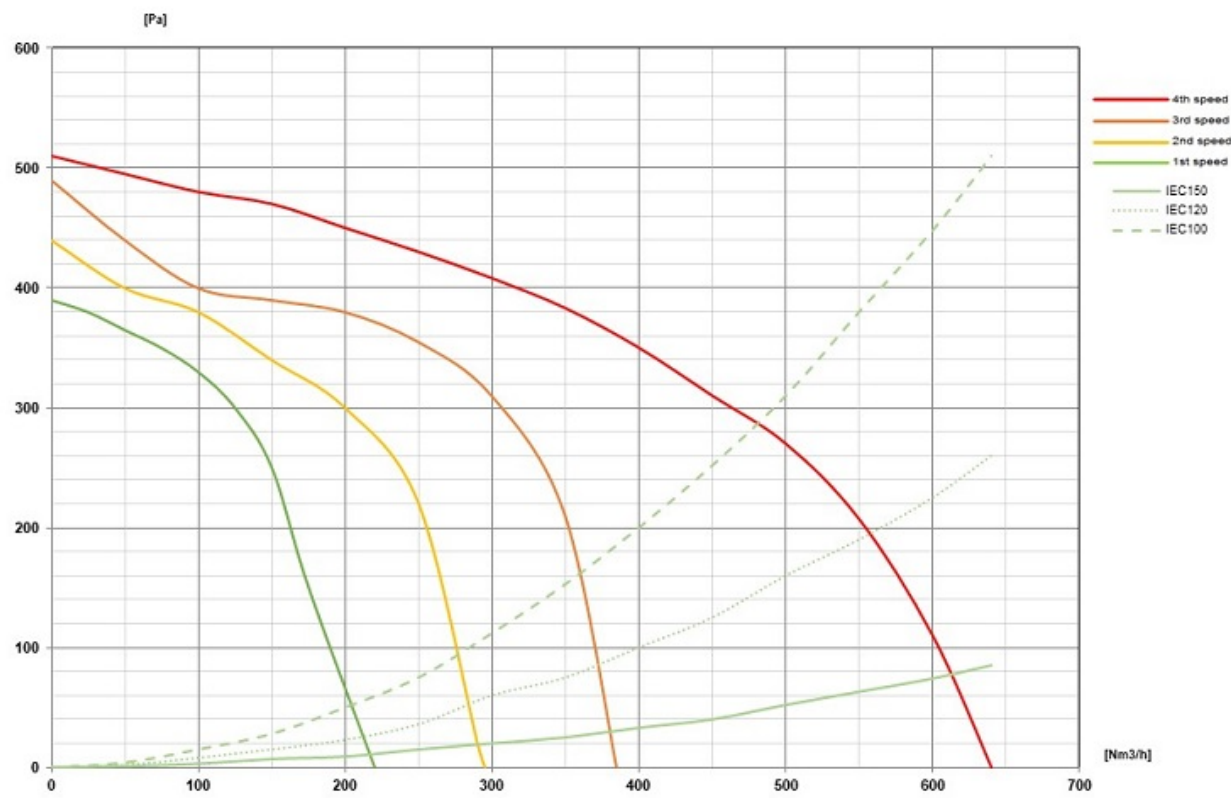


LUMINA NRS

Wersja
Lumina NRS 90 biały 800 m³/h

Kolekcja
Silence - NRS

Kod Ean
8034122348155

ETYKIETA ENERGETYCZNA

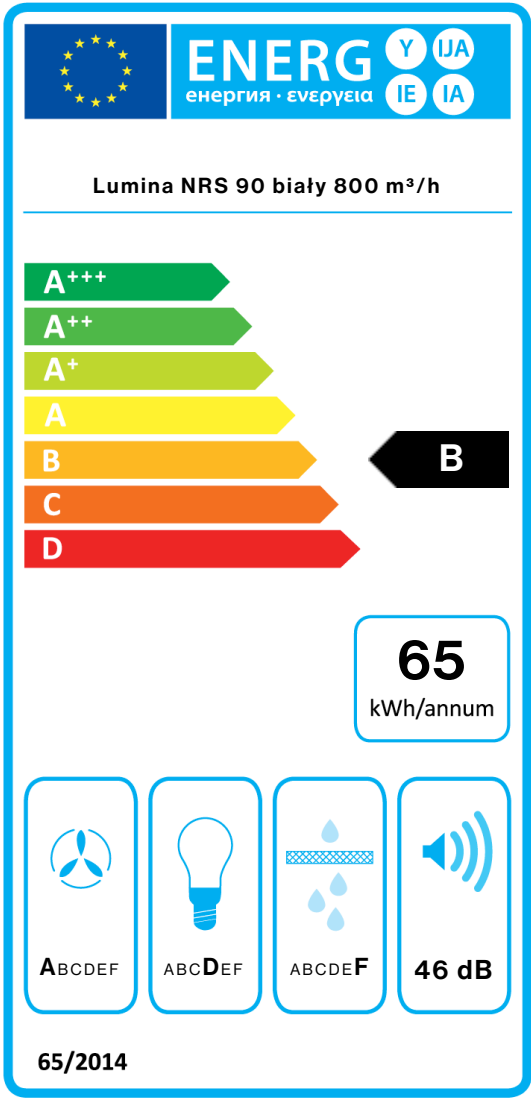

PF		
S	Falmec Spa	
M	Lumina NRS 90 biały 800 m³/h	
AEC	64,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	14,6	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	64,6	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	23,00	W
Emiddle	336	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.