

LUMINA NRS

Versioon

Sein 90 cm - Teras - 800 m3/h

Kollektsioon

Silence - NRS

EAN kood

8034122344898



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

NRS tehnoloogia vaiksema köögi jaoks
Puutetundlik juhtimine+ 24h automaatprogramm
Valge neon taustavalgustus
Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav
Kombineeritud Carbon.Zeo filter, uuendatav

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 10/22/2020

LISATARVIKUD

KACL.400

Vaikne / Konveier NRS

KACL.570#I

Pikendus H700 - Seinal

KACL.571#I

Pikendus H960 - Seinal

KACL.815

Kaitsvad puhastuslapid
roostevabale terasele (karbis 10 tk)

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp

Sein

Dimensioonid

90 cm

Viimistlus

Roostevaba teras (AISI304)
Karastatud klaas roostavabast terasest viimistlusega

Mootor

800 m³/h

Juhtimistüüp

Puutetundlik juhtimine

Kiiruse sätted

4

Valgustus

Neon 1x21 W

Filter

2 x Metallist filter "Baas" -
274x274 mm

Söefilter

Charcoal and Zeolite filter
(valikuline)

Miinimum kaugus

Gaasipliidiraud: 65 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT

Brutokaal

42 kg

Netokaal

36 kg

Maht

0.39 m³

Pakendi suurus

Pikkus

995 mm

Kõrgus

660 mm

Sügavus

595 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE
OMADSUED

Maksimaalne voolutarve

320 W

Pinge

220-240V

Sagedus

50-60Hz

<

LUMINA NRS


Version
Sein 90 cm - Teras - 800 m3/h

Kolleksioon
Silence - NRS

EAN kood
8034122344898

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Maht (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	440	490	510
Mootori võimsus (W)	130	150	178	224
Õhu väljalase	150	150	150	150

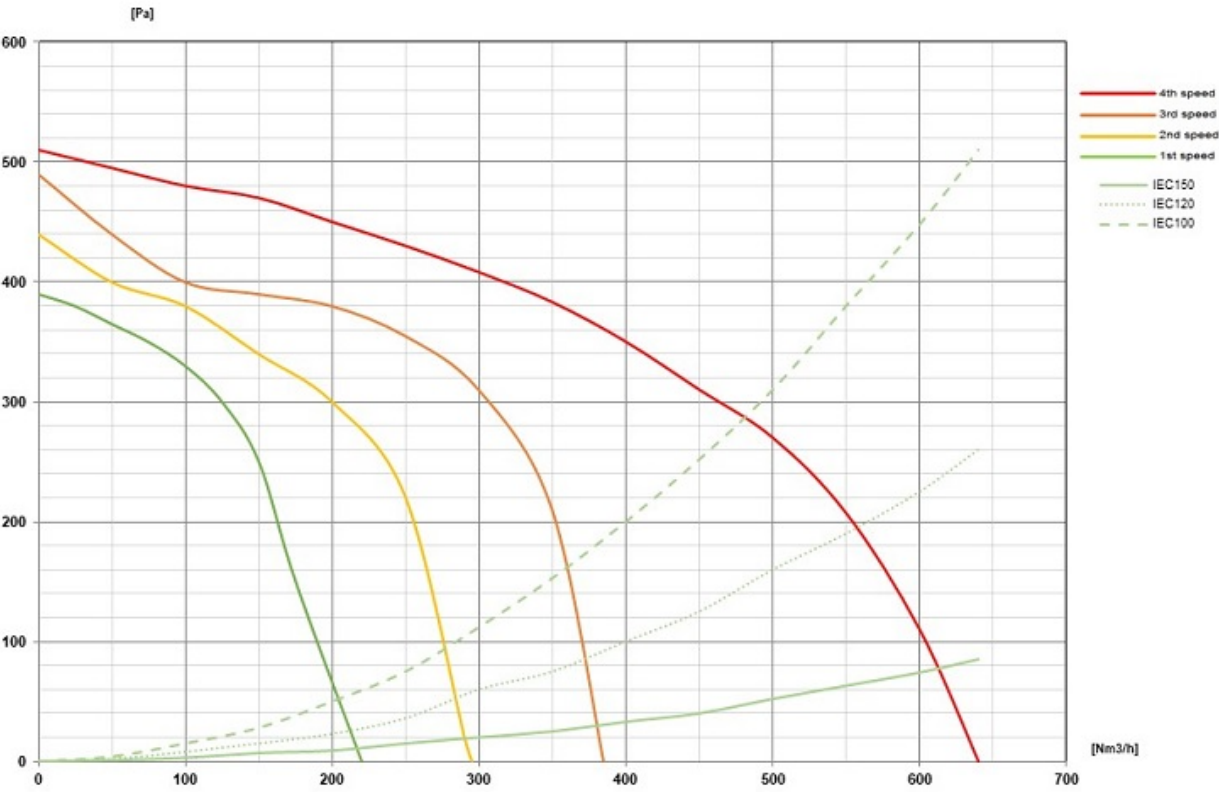


LUMINA NRS

Versioon
Sein 90 cm - Teras - 800 m3/h

Kollektsioon
Silence - NRS

EAN kood
8034122344898

ENERGIATÄHIS

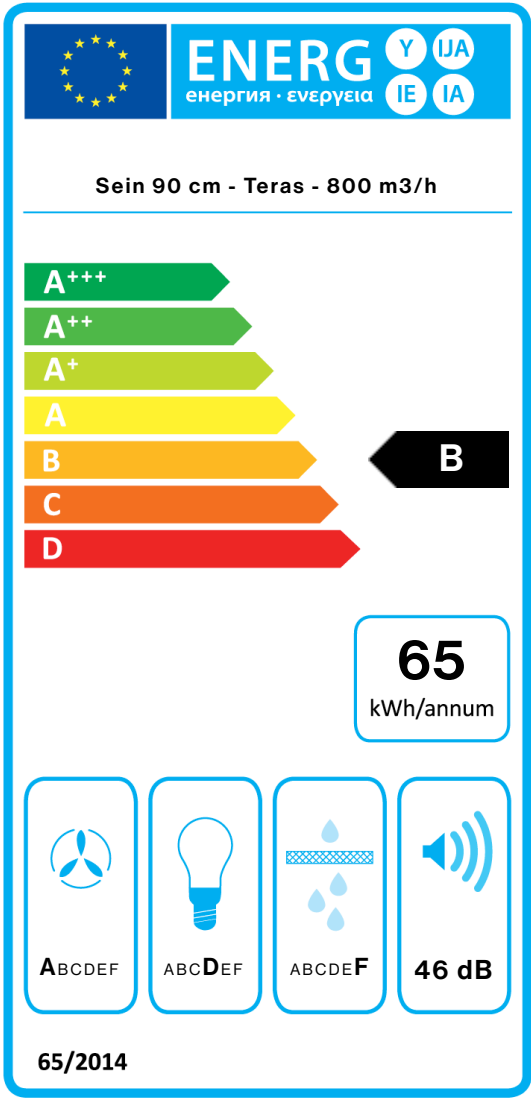

PF		
S	Falmec Spa	
M	Sein 90 cm - Teras - 800 m3/h	
AEC	64,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	14,6	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	64,6	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	23,00	W
Emiddle	336	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispiinal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.