falmec

DOWN DRAFT

Versie
Slim motor 600 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122348544

De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Geborsteld RVS (AISI 304)
Wit veiligheidsglas
Randafzuiging
Touch control + 24 h functie
Led verlichting
Top filter, verwijder en wasbaar
Optie: koolstof / Zeoliet filter, regenereerbaar
Optie: afstandbediening

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.770#41F
Externe doorvoer motor 1100 m3/h Brushless
KACL.784#46F
Slim motor 600 m3/h
KACL.786#41F
Gevel motor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Gevel motor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Externe doorvoer motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Externe doorvoer motor 950 m3/h
KACL.815
Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)
KACL.930
Filter Kit Koolstof.Zeoliet
KACL.951
Plint filter unit (h60mm)
105080053
Afstandbediening

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Werkblad
Afmetingen
120 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Wit veiligheidsglas
Type bediening
Touch control
Gegevens standen
4
Verlichting
Led strip
Filter
2 x Metalen filter "Top" - 404x216 mm
Koolstoffilter
Filter Kit Koolstof.Zeoliet (Optie)

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

DOWN DRAFT Bruto gewicht
52.6 kg
Netto gewicht
43.2 kg
Volume
0.43 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1395 mm
Hoogte
355 mm
Diepte
865 mm
EXTERNE MOTOR Slim motor 600 m³/h **Bruto gewicht**
10.3 kg
Netto gewicht
9 kg
Volume
0.07 m³
Verpakking afmeting
Lengte
515 mm
Hoogte
440 mm
Diepte
320 mm

Energie en aansluiting

Maximaal verbruik
30 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
620 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
400 Pa
Maximaal vermogen motor
270 W
Energie klasse
C









falmec

DOWN DRAFT

Versie
Slim motor 600 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122348544

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Maximale druk (Pa)	450	500	400	400
Vermogen motor (W)	200	230	240	270
Uitblaas opening	220x90	220x90	220x90	220x90

Capaciteit / druk

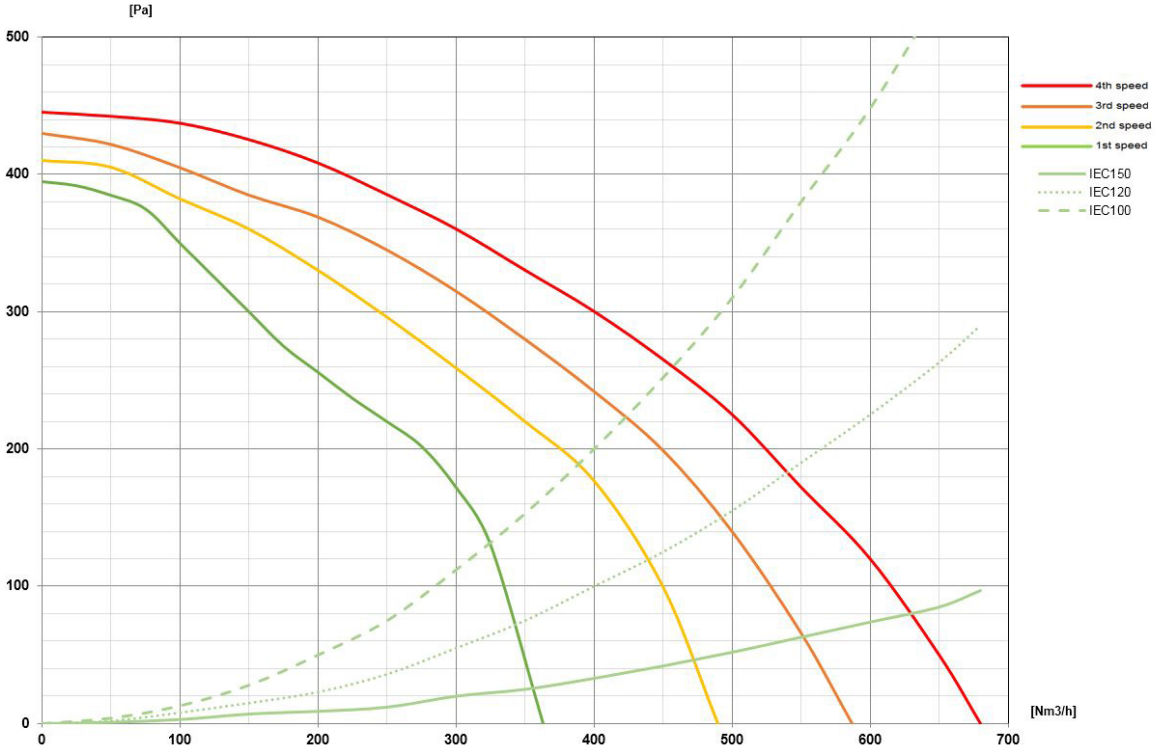

falmec

DOWN DRAFT

Versie
Slim motor 600 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122348544

Energie label

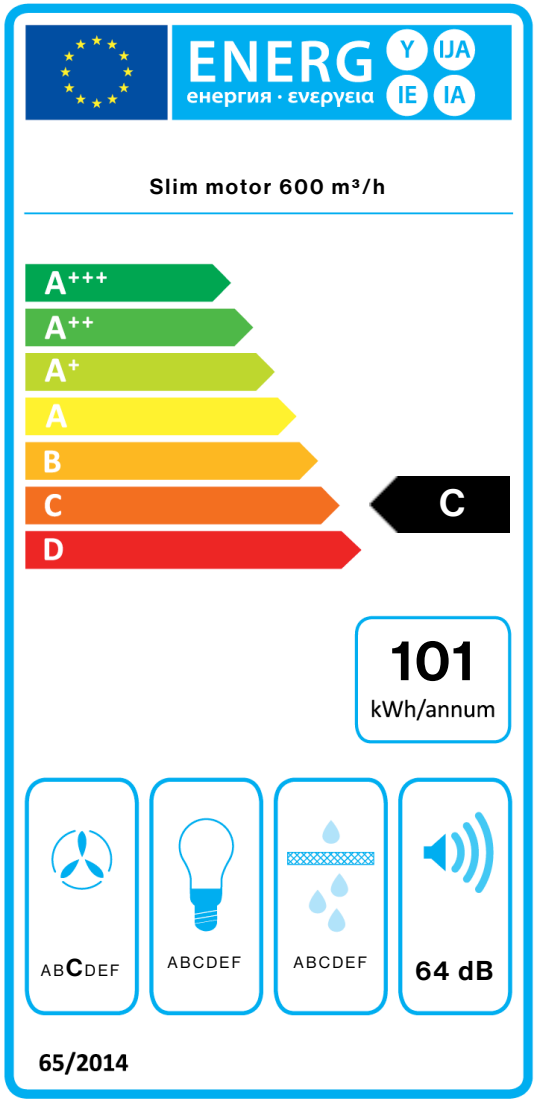

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 600 m³/h	
AEC	100,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	2,4	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.3	
EEI	81,0	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	26,00	W
Emiddle	63	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airbone acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEI_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.